

Yellow Shark

- **Geschikt voor materiaal met een lage gemiddelde treksterkte.**
- **Oppervlakte behandeling**
Voorzien van hardchroom oppervlak om snijkantenopbouw te voorkomen. Snijkantenopbouw is een risico dat vooral voorkomt bij materialen die een neiging hebben te plakken. Yellow Shark heeft een extra behandeling aan snijkanten ondergaan om uitstekende prestaties in staal te kunnen realiseren.
- **Spaangroef geometrie**
Beschikbaar met schilaansnijding voor doorlopende gaten en 40° spiraal voor blinde gaten.

Metrisch

Schilaansnijding-Hardchroom
E297 vanaf M3 tot M30
Gespiraliseerd-Hardchroom
E298 vanaf M3 tot M30
DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M30

Metrisch-fijn

Schilaansnijding-Hardchroom
E299 vanaf M4x0.5 tot M30x2.0
Gespiraliseerd-Hardchroom
E300 vanaf M4x0.5 tot M30x2.0
DIN 374



Red Shark

- **Geschikt voor gelegeerde staalsoorten.**
- **Oppervlakte behandeling**
Verkrijgbaar met blank oppervlak of TiAlN-Top coating in combinatie met een extra snijkant behandeling voor uitstekende prestaties in gelegeerd staal.
- **Spaangroef geometrie**
Verkrijgbaar met schilaansnijding voor doorlopende gaten en 45° spiraal voor blinde gaten. Speciale spaangroefgeometrie bij de Red Shark gespiraliseerde tappen voorkomt spaanophoping.
- **Achter geslepen**
De gespiraliseerde Red Shark tappen zijn achtergeslepen, hierdoor wordt het risico van uitbrokkelende snijkanten vermindert en het koppel bij de teruggang verlaagd.
- **Gereedschapshouder**
Bij het gebruik van gespiraliseerde Red Shark tappen, is het raadzaam om een gereedschapshouder te gebruiken met minimale lengtecompensatie.

Metrisch

Schilaansnijding - Blank
E255 vanaf M3 tot M20
Schilaansnijding - TiAlN-Top
E256 vanaf M3 tot M20

Gespiraliseerd - Blank
E260 vanaf M3 tot M20
Gespiraliseerd - TiAlN-Top
E261 vanaf M3 tot M20

DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M20



E300

MF

DIN
374

6H



2XD

HSS-E-PM

C
2-3




E300

- MF Machine Tap Spiral Flute 40° , Yellow Shark
- MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedallte Nuten 40° , Gelbring Shark
- MF Machinetappen spiraalgroeven 40° , Yellow Shark
- MF Tarauds machine goujures hélicoidales 40° , Shark bague jaune
- MF Macho de máquina helicoidal 40° Shark (Anillo Amarillo)
- MF Macho Máquina Canal Helicoidal 40° , Shark - Anel Amarelo



E300 ■ 1.1 1.2 1.3 6.1 6.3
• 1.4 1.5 6.2

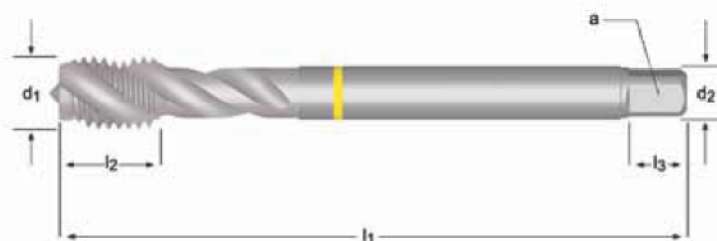

E300

SHARK LINE

M4 - M30

MF	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		E300
4	0.50	63	6.5	2.8	2.1	5	3	3.5	E300M4X.5
5	0.50	70	7.5	3.5	2.7	6	3	4.5	E300M5X.5
6	0.75	80	10	4.5	3.4	6	3	5.3	E300M6X.75
8	0.75	80	13	6.0	4.9	8	3	7.3	E300M8X.75
8	1.00	90	13	6.0	4.9	8	3	7.0	E300M8X1.0
10	0.75	90	13	7.0	5.5	8	3	9.3	E300M10X.75
10	1.00	90	12	7.0	5.5	8	3	9.0	E300M10X1.0
10	1.25	100	15	7.0	5.5	8	3	8.8	E300M10X1.25
12	1.00	100	15	9.0	7.0	10	4	11.0	E300M12X1.0
12	1.25	100	13	9.0	7.0	10	4	10.8	E300M12X1.25
12	1.50	100	13	9.0	7.0	10	4	10.5	E300M12X1.5
14	1.00	100	15	11.0	9.0	12	4	13.0	E300M14X1.0
14	1.25	100	15	11.0	9.0	12	4	12.8	E300M14X1.25
14	1.50	100	15	11.0	9.0	12	4	12.5	E300M14X1.5
16	1.00	100	15	12.0	9.0	12	5	15.0	E300M16X1.0
16	1.50	100	15	12.0	9.0	12	5	14.5	E300M16X1.5
18	1.00	110	17	14.0	11.0	14	5	17.0	E300M18X1.0
18	1.50	110	17	14.0	11.0	14	5	16.5	E300M18X1.5
20	1.50	125	17	16.0	12.0	15	5	18.5	E300M20X1.5
22	1.50	125	17	18.0	14.5	17	5	20.5	E300M22X1.5
24	1.50	140	20	18.0	14.5	17	5	22.5	E300M24X1.5
24	2.00	140	20	18.0	14.5	17	5	22.0	E300M24X2.0
27	2.00	140	20	20.0	16.0	19	5	25.0	E300M27X2.0
30	2.00	150	20	22.0	18.0	21	5	28.0	E300M30X2.0

Supplied in HSS-E until new stock available / Lieferung in HSS-E bis neuer Lagerbestand verfügbar / Geleverd in HSS-E tot de nieuwe voorraad beschikbaar is / Fourni en HSS-E jusqu'à ce que le nouveau stock soit disponible / Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock / Fornecido em HSS-E até disponibilidade do novo estoque