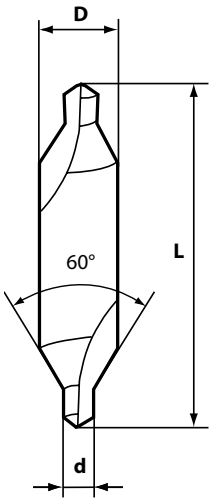

DIN 333 A

≤ 1xD

confezione - *package*
5 pz./*pcs* ≤ Ø5

10440 = con piano - *flat*;
S=spessore - *thickness*

10410-TIN
su richiesta - *on demand*

10410

10414

10414TIN

10440

Codice - ***Code***

Materiale - *Material*	HSS	HSSCO	HSSCO	HSS
Tipo - *Type*	60°	60°	60°	60°
Angolo di punta - *Point angle*	118°	118°	118°	118°
Affilatura - *Point shape*				
Rivestimento - *Coating*			TiN	

d k12 mm	D h8 mm	L mm	in stock	in stock	in stock	S mm	in stock
0,8	3,15	20	o				
1	3,15	31,5	o	o	o		
1,25	3,15	31,5	o	o	o		
1,6	4	35,5	o	o	o		
2	5	40	o	o	o	4,20	o
2,5	6,3	45	o	o	o	5,35	o
3,15	8	50	o	o	o	6,95	o
4	10	56	o	o	o	8,40	o
5	12,5	63	o	o	o	10,95	o
6,3	16	71	o	o	o		
8	20	80	o				
10	25	100	o				

Punte a centrare
con raggio

Center drills
with radius

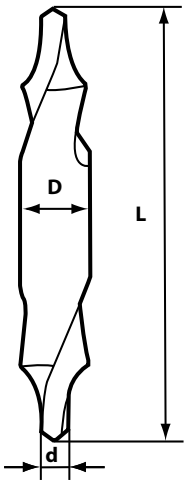

DIN 333 R

≤ 1xD

confezione - *package*
5 pz./*pcs* ≤ Ø 5

10450
con piano - flat;
S=spessore - thickness

10420/50-TIN
su richiesta - *on demand*

10420

10424

10424TIN

10450

Codice - *Code*

Materiale - *Material*	HSS	HSSCO	HSSCO	HSS
Tipo - *Type*	R	R	R	R
Angolo di punta - *Point angle*	118°	118°	118°	118°
Affilatura - *Point shape*				
Rivestimento - *Coating*			TiN	

d k12 mm	D h8 mm	L mm	in stock	in stock	in stock	S mm	in stock
0,8	3,15	20	o				
1	3,15	31,5	o	o	o		
1,25	3,15	31,5	o	o	o		
1,6	4	35,5	o	o	o		
2	5	40	o	o	o	4,20	o
2,5	6,3	45	o	o	o	5,35	o
3,15	8	50	o	o	o	6,95	o
4	10	56	o	o	o	8,40	o
5	12,5	63	o	o	o	10,95	o
6,3	16	71	o	o	o		
8	20	80	o				
10	25	100	o				

Punte a centrare
con smusso di protezione 120°

Center drills
with 120° protection chamfer

DIN 333 B

≤ 1xD

confezione - *package*
5 pz./*pcs* ≤ Ø5

10460
con piano - *flat*;
S=spessore - *thickness*

10430/60-TIN
su richiesta - *on demand*

Codice - ***Code***	**10430**	**10460**
Materiale - *Material*	HSS	HSS
Tipo - *Type*	60°-120°	60°-120°
Angolo di punta - *Point angle*	118°	118°
Affilatura - *Point shape*		
Rivestimento - *Coating*		

d k12 mm	D h8 mm	L mm	in stock	S mm	in stock
1	4	35,5	o		
1,25	5	40	o		
1,6	6,3	45	o	5,35	o
2	8	50	o	6,95	o
2,5	10	56	o	8,40	o
3,15	11,2	60	o	10,00	o
4	14	67	o	12,65	o
5	18	75	o	16,40	o
6,3	20	80	o		