
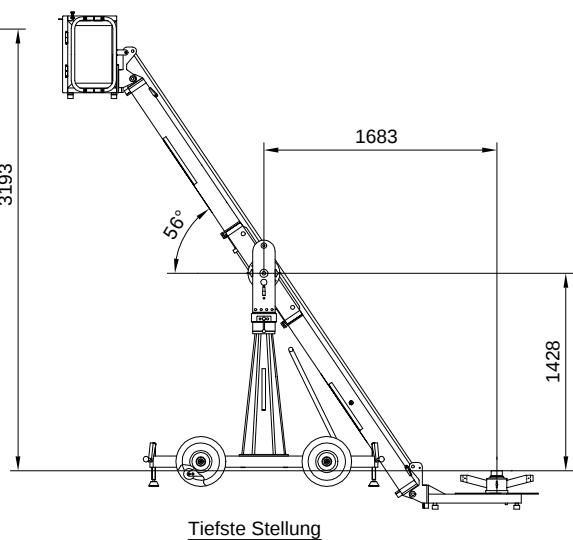
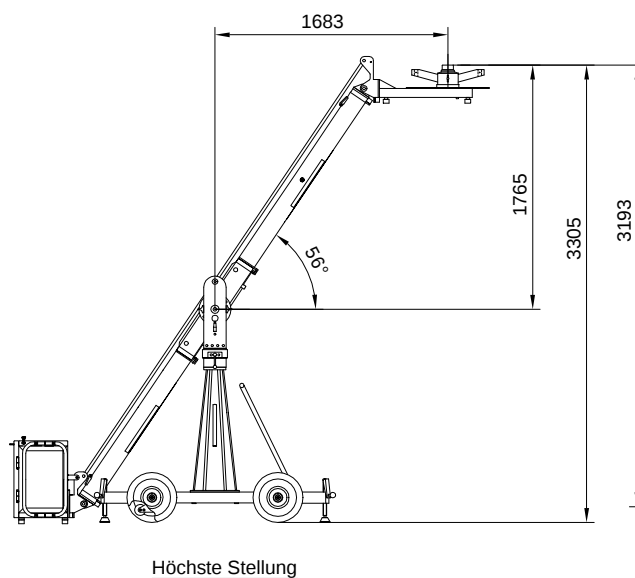



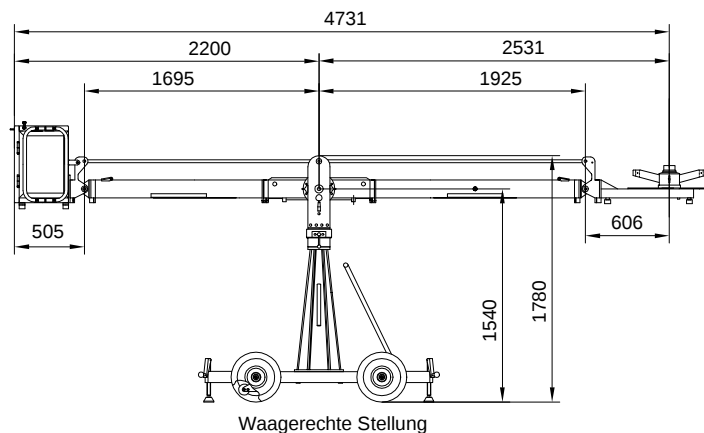


Drehpunkthöhe 1540 mm


Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	1x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	--
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	1,5 auf Plattform
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (2 Personen plus Zubehör)	250 kg
Gesamthub	3193 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	276 kg
Maximale Höhe Euroadapter	3305 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	2531 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	149 kg
Drehpunkthöhe	1540 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	261 kg


 Grip Factory Munich	Datenblatt Kran GF8		Version 1				Datenblatt- Nr.: D140-V1c	
							Zugehörige Zeichnungs-Nr.: --	
	Erstellt	Trautwig	07.01.03	b	18.03.05	Trautwig		
	Geprüft			c	19.09.05	Trautwig		

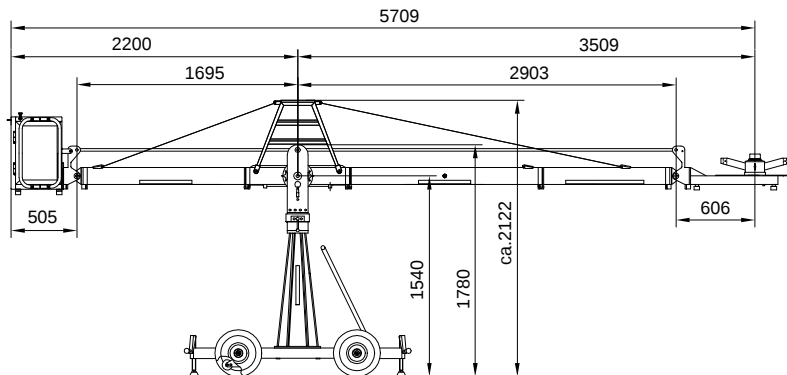


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

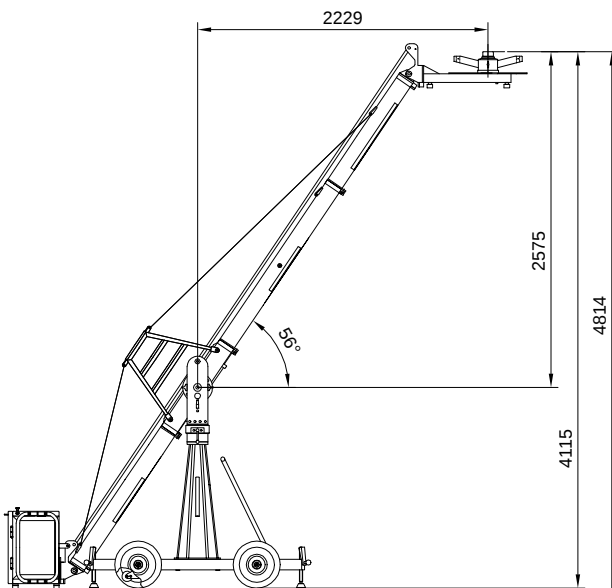

Höchste Stellung

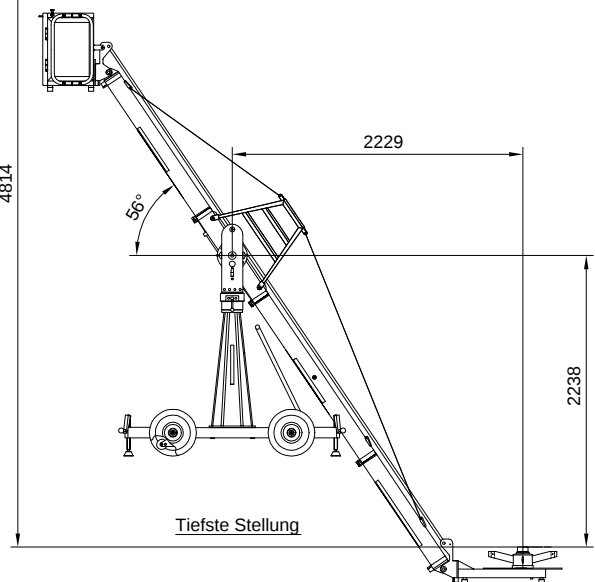

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1540 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	1x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2122 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	2x14 kg= 28 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (2 Personen plus Zubehör)	250 kg
Gesamthub	4814 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	32x14 kg
Maximale Höhe Euroadapter	4115 mm		1x8 kg =456 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	3509 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	173 kg
Drehpunkthöhe	1540 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	285 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Plattform


Version 2

Datenblatt- Nr.:


D140-V2d

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05
Geprüft			d	19.09.05


Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

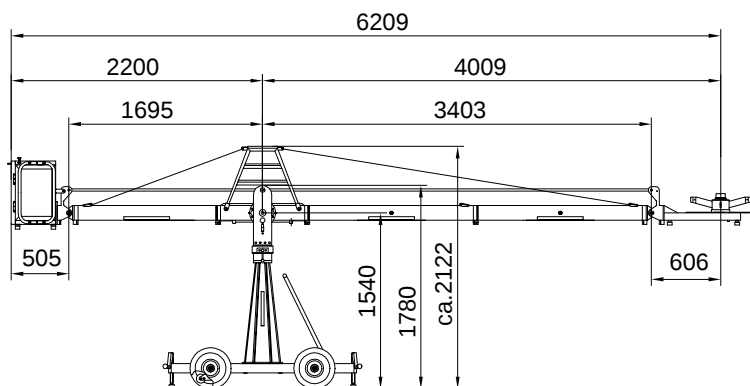


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

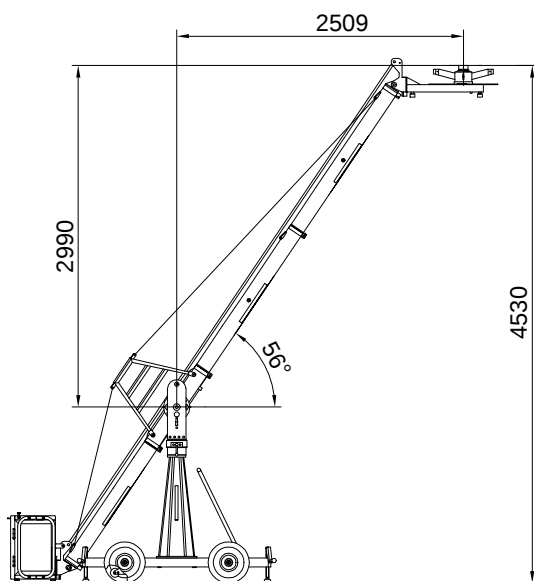

Höchste Stellung

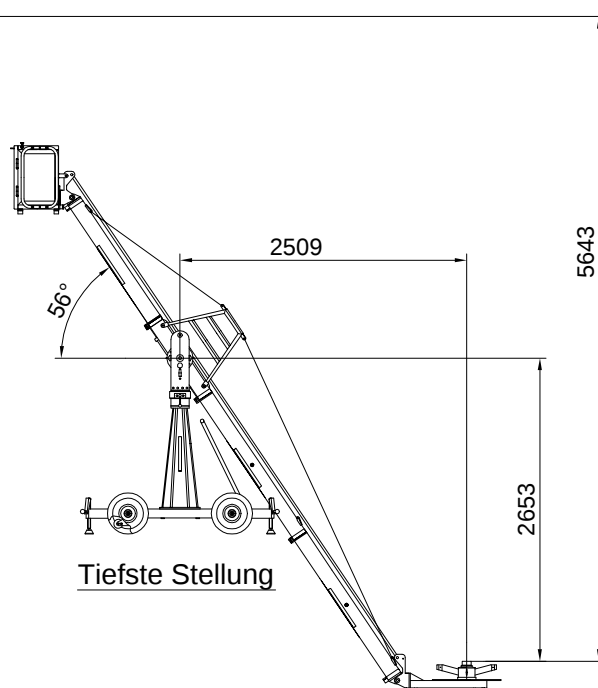

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1540 mm
Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	2x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2122 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	3x14 kg 1x4kg=46 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (2 Personen plus Zubehör)	216 kg
Gesamthub	5643 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	34x14 kg 1x4 kg =480 kg
Maximale Höhe Euroadapter	4530 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	4009 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	179 kg
Drehpunkthöhe	1540 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	291 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Plattform

Version 3


Datenblatt-Nr.:

D140-V3c


Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	b	18.03.05
Geprüft			c	19.09.05

Zugehörige Zeichnungs-Nr.:


--

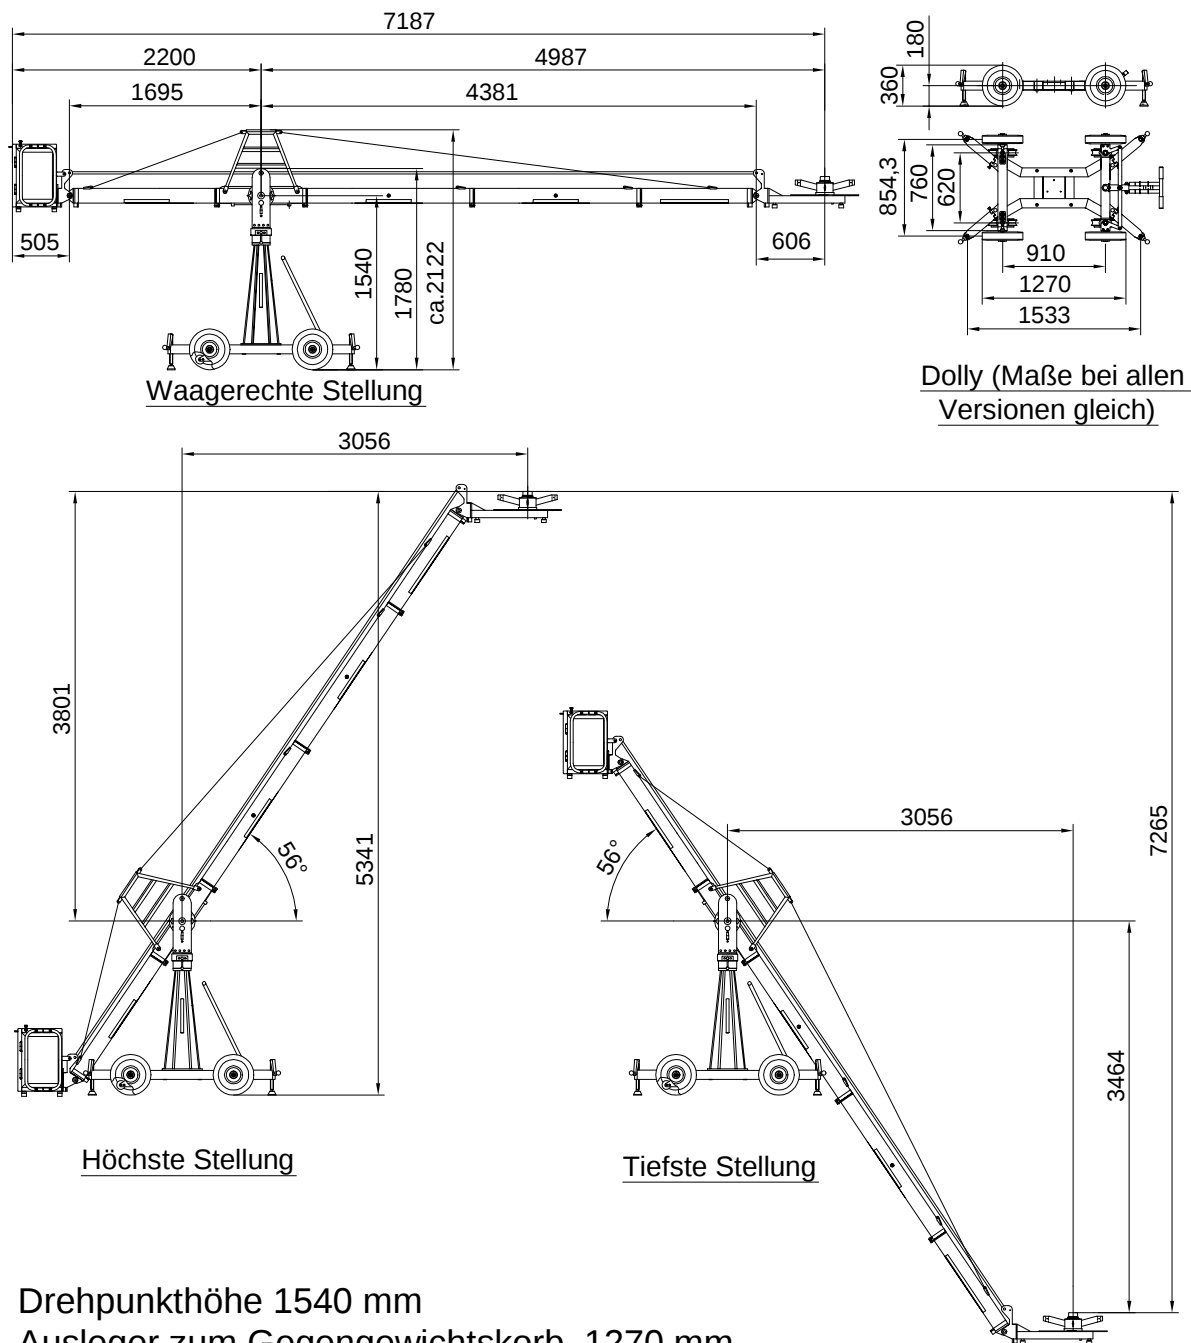


Benötigte Ausleger	2x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm				
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2122 mm				
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	6x14 kg 1x4kg=88 kg				
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (1 Person plus Zubehör)	150 kg				
Gesamthub	7265 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	34x14 kg 1x4 kg =480 kg				
Maximale Höhe Euroadapter	5341 mm						
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	4987 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg				
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	191 kg				
Drehpunkthöhe	1540 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	303 kg				
 Grip Factory Munich	Datenblatt Kran GF8 Ausführung mit Abspannung und Plattform	Version 4		Datenblatt- Nr.: D140-V4c			
				Zugehörige Zeichnungs-Nr.:			
		Erstellt	Name	Datum	Index	Datum	Name
		Erstellt	Trautwig	07.01.03	b	18.03.05	Trautwig
	Geprüft		c	19.09.05	Trautwig		

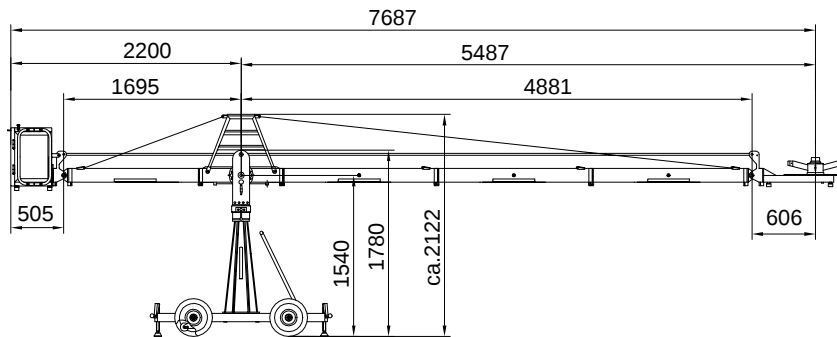

Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

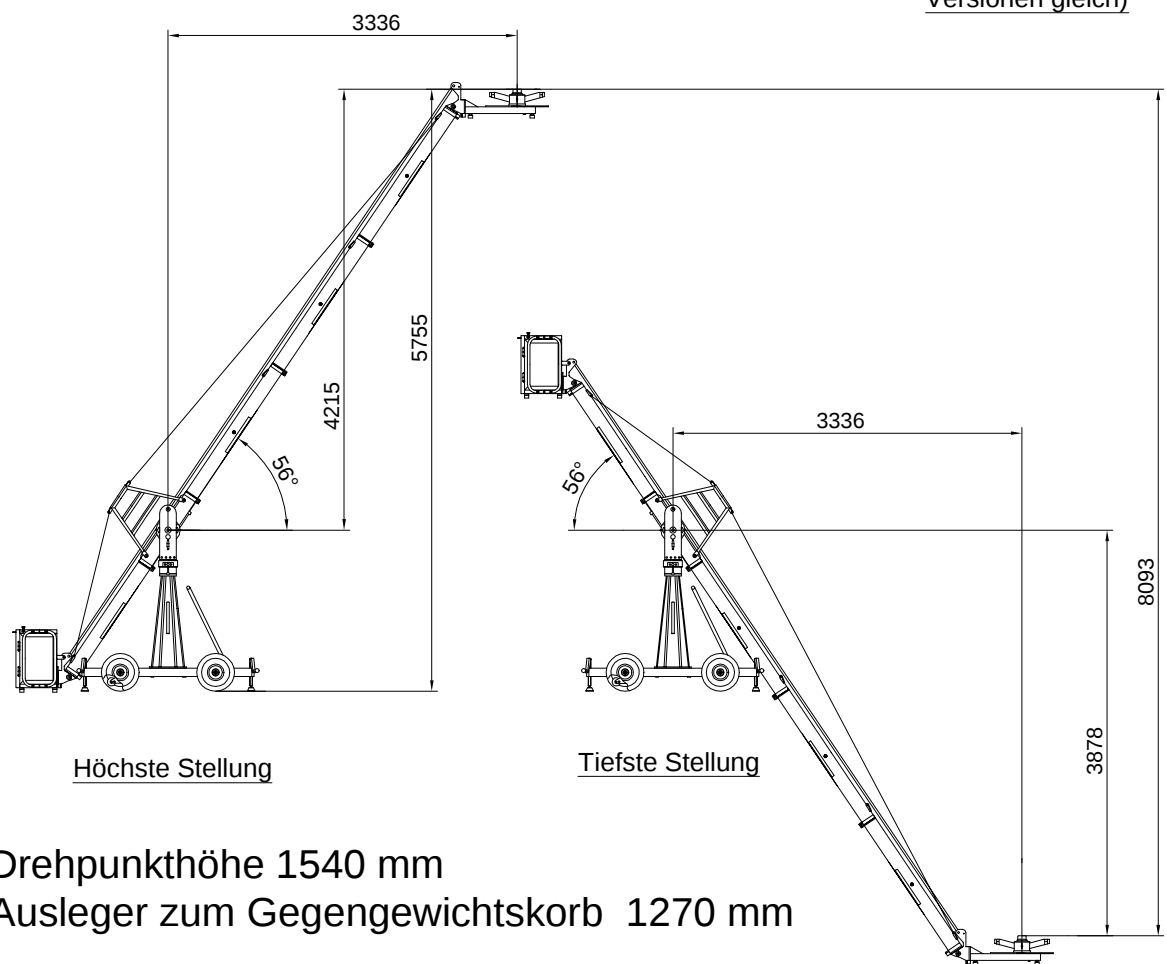

Höchste Stellung

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1540 mm
Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	3x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2122 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	8x14kg=112kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (1 Person plus Zubehör)	128 kg
Gesamthub	8093 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	34x14 kg
Maximale Höhe Euroadapter	5755 mm		1x4 kg =480 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	5487 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	197 kg
Drehpunkthöhe	1540 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	309 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Plattform


Version 5

Datenblatt- Nr.:

D140-V5c


Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	b	18.02.05/Trautwig
Geprüft			c	19.09.05/Trautwig

Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

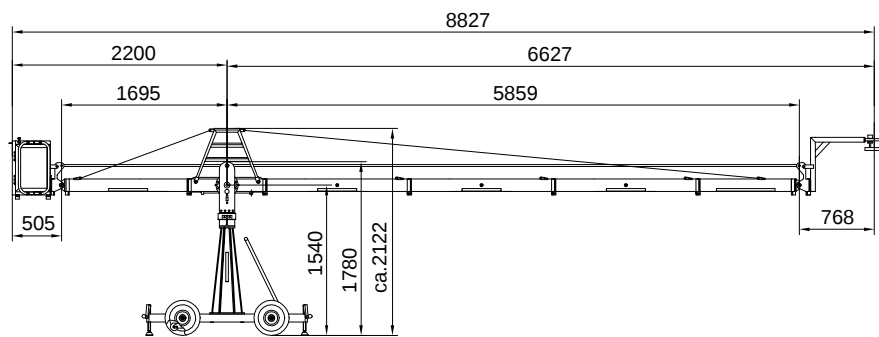

Waagerechte Stellung

Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

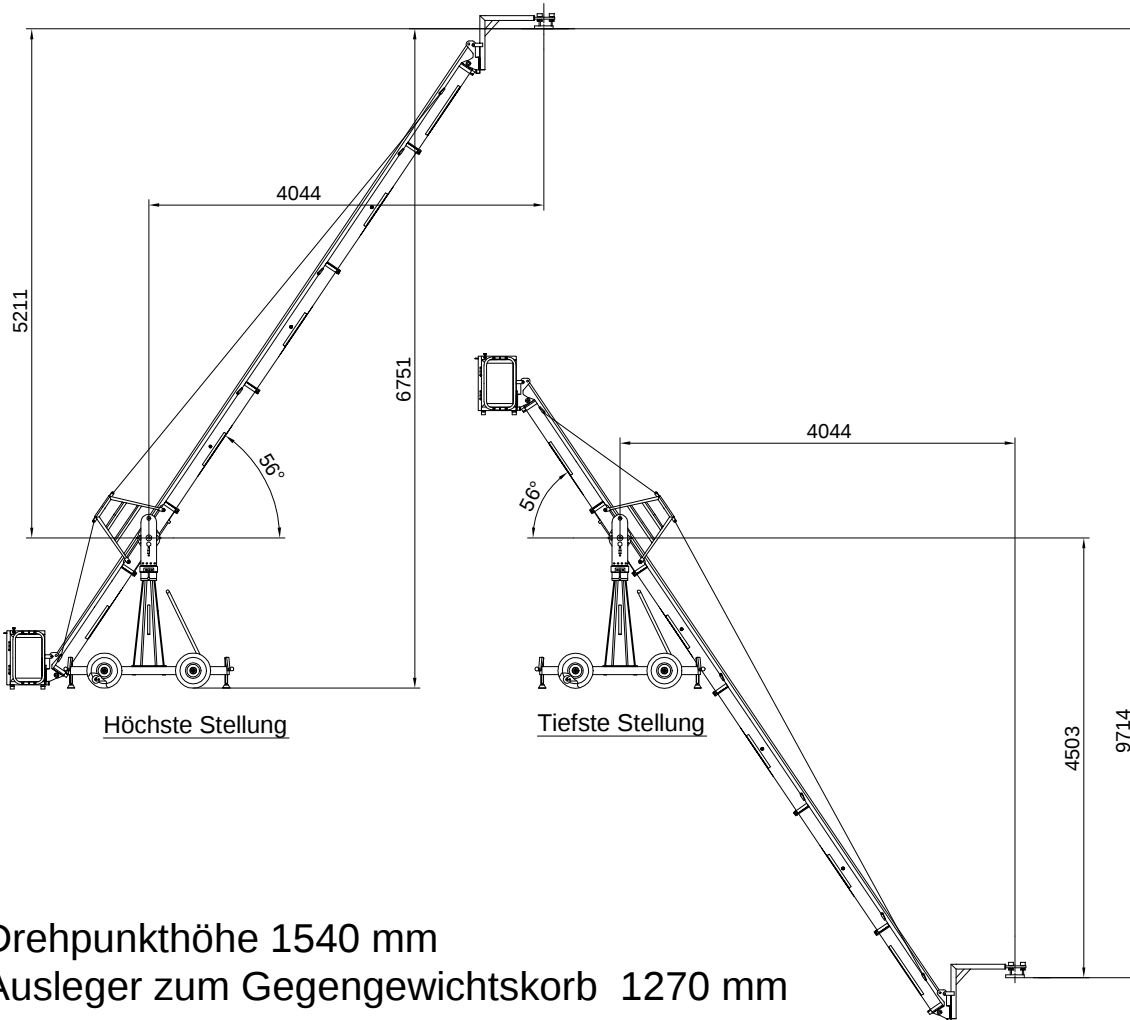

Höchste Stellung

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1540 mm
Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	3x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2122 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	10x14 kg= 140 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit	80 kg
Gesamthub	9714 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	30x14 kg= 420 kg
Maximale Höhe Anschlußflansch (Mittel)	6751 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Anschlußflansch)	6627 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	199 kg
Drehpunkthöhe	1540 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	311 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Galgen

Version 6



Datenblatt- Nr.:

D140-V6c

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	b	18.03.05/Trautwig
Geprüft			c	19.09.05/Trautwig

Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

--

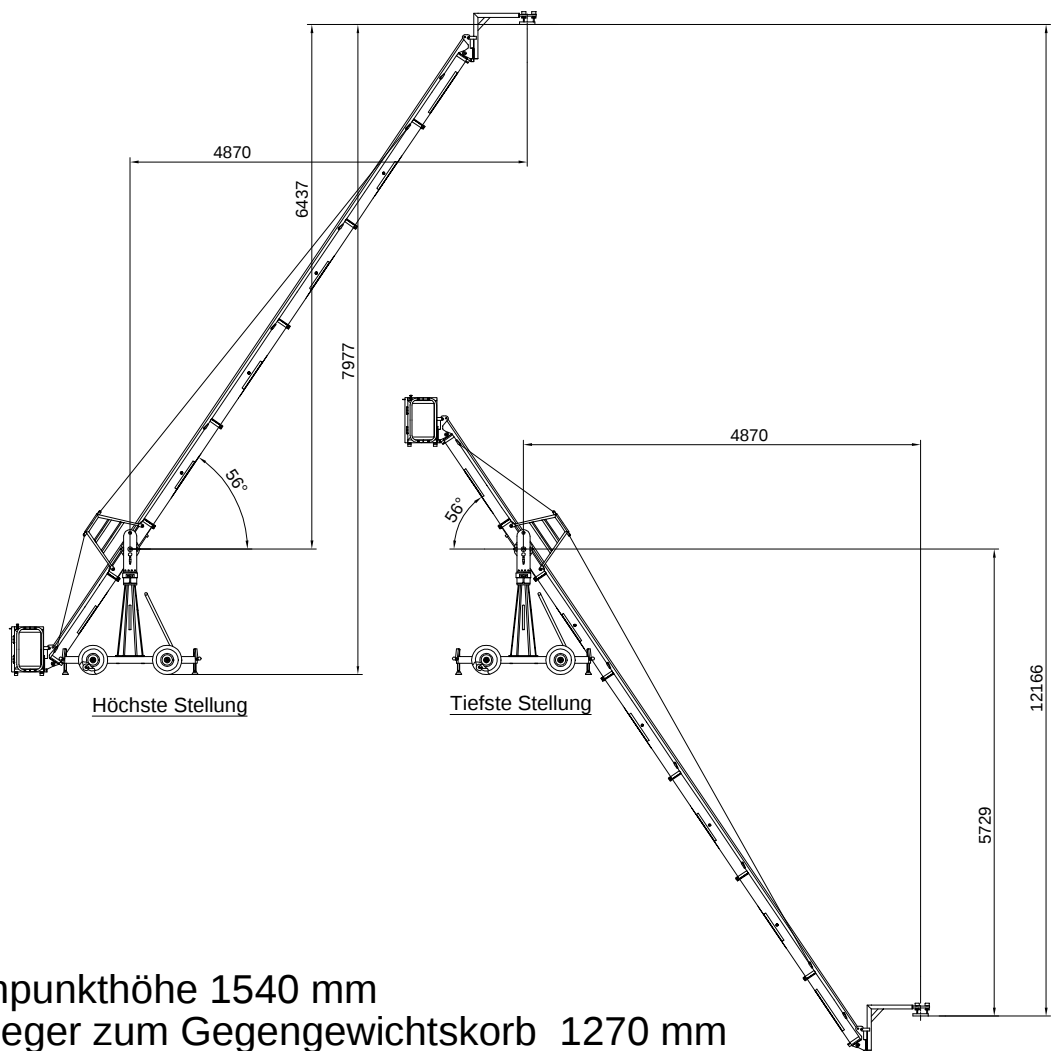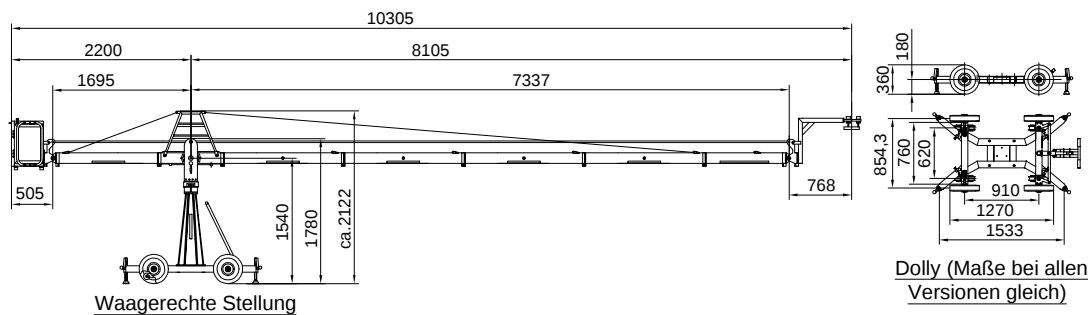

Drehpunkthöhe 1540 mm
Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	4x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	1780 mm
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2122 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	16x14 kg 1x4kg=228 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit	50 kg
Gesamthub	12166 mm	Gegengewichte bei max. Tragfähigkeit	34x14 kg 1x4 kg =480 kg
Maximale Höhe Anschlußflansch (Mittel)	7977 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Anschlußflansch)	8105 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	217 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	329 kg
Drehpunkthöhe	1540 mm		




Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Galgen

Version 8


Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	18.03.05/Trautwig
Geprüft			c	19.09.05/Trautwig

Datenblatt- Nr.: D140-V8c


Zugehörige Zeichnungs-Nr.: --

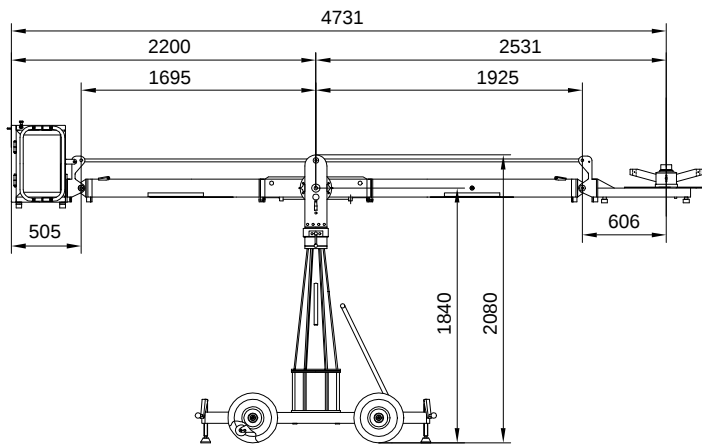


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

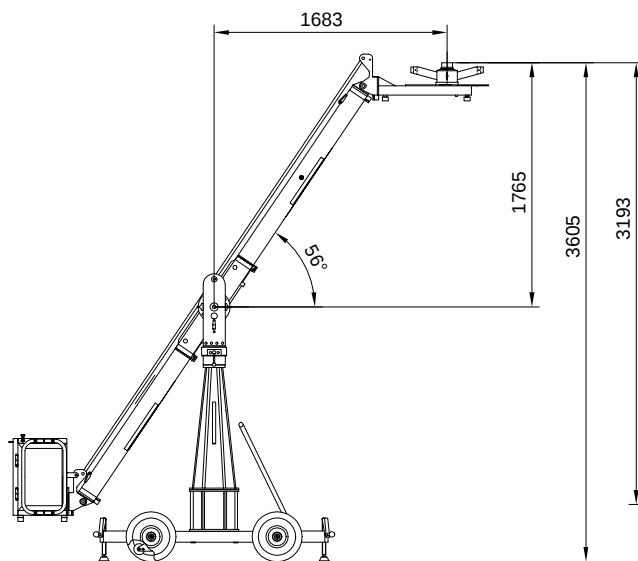

Höchste Stellung

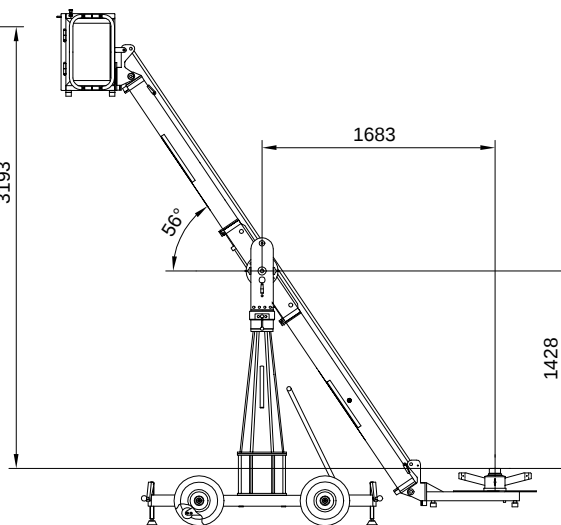

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	1x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	--
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	1,5 auf Plattform
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (2 Personen plus Zubehör)	250 kg
Gesamthub	3193 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	276 kg
Maximale Höhe Euroadapter	3605 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	2531 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	160 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	272 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung ohne Abspannung, mit Plattform


Version 9

Datenblatt- Nr.:


D140-V9d

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05
Geprüft			d	19.09.05


Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

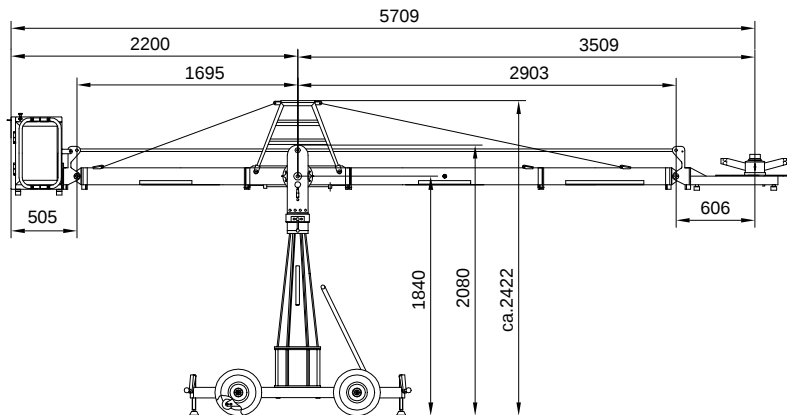


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

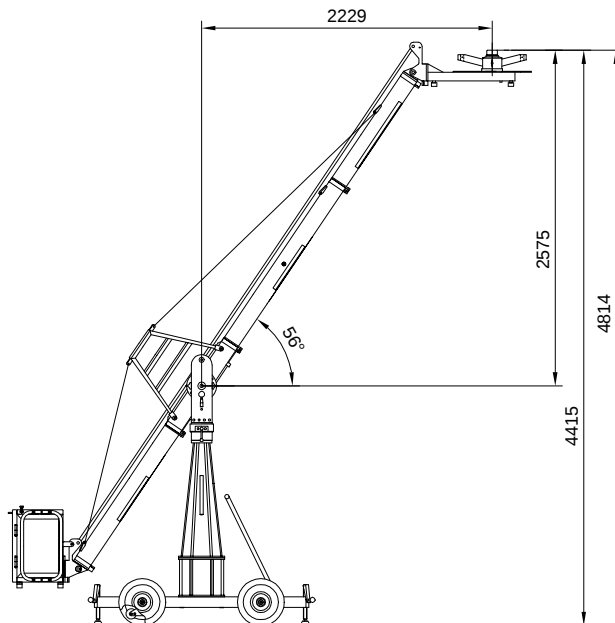

Höchste Stellung

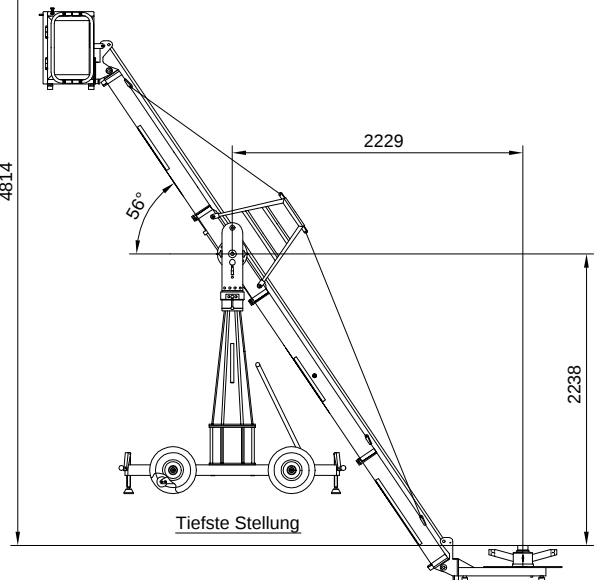

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	1x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2422 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	2x14 kg= 28 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (2 Personen plus Zubehör)	250 kg
Gesamthub	4814 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	32x14 kg
Maximale Höhe Euroadapter	4415 mm		1x8 kg =456 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	3509 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	184 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	296 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Plattform


Version 10

Datenblatt- Nr.:


D140-V10d

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05 Trautwig
Geprüft			d	19.09.05 Trautwig


Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

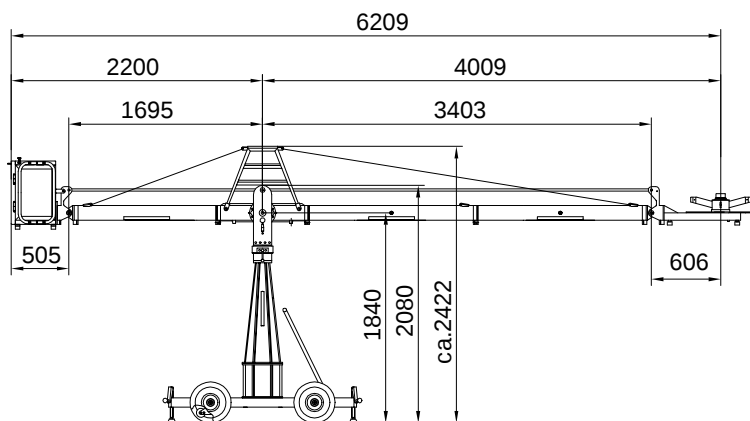


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

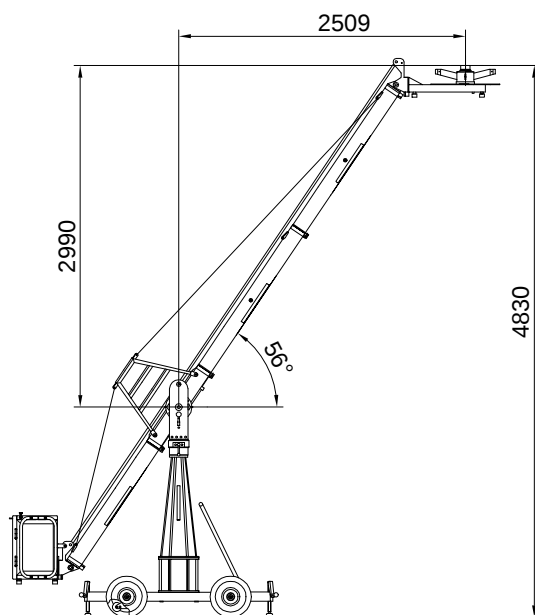

Höchste Stellung

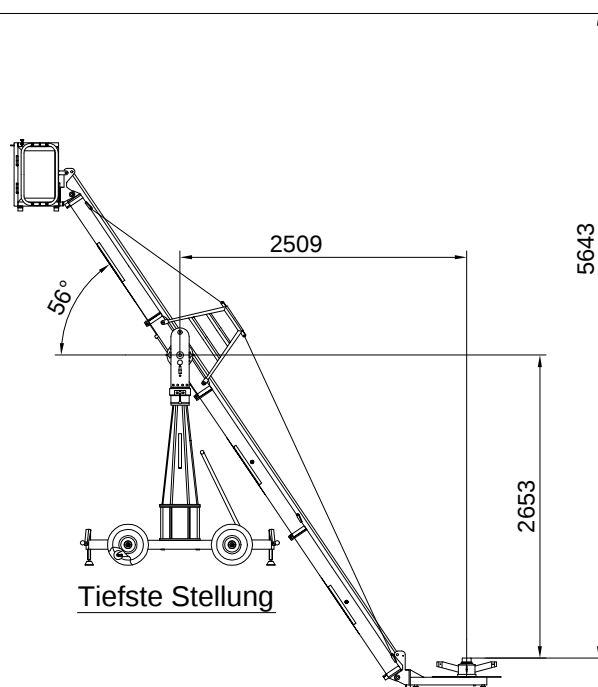

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	2x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2422 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	3x14 kg 1x4kg=46 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (2 Personen plus Zubehör)	216 kg
Gesamthub	5643 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	34x14 kg 1x4 kg =480 kg
Maximale Höhe Euroadapter	4830 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	4009 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	190 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	302 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Plattform


Version 11

Datenblatt- Nr.:


D140-V11d

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05
Geprüft			d	19.09.05


Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

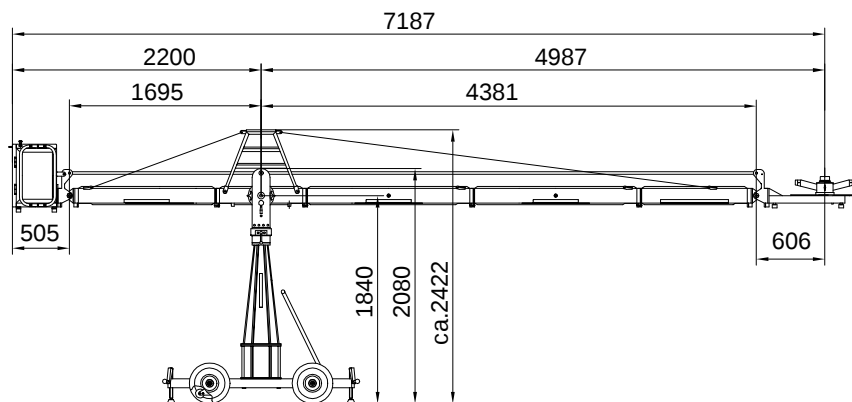


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

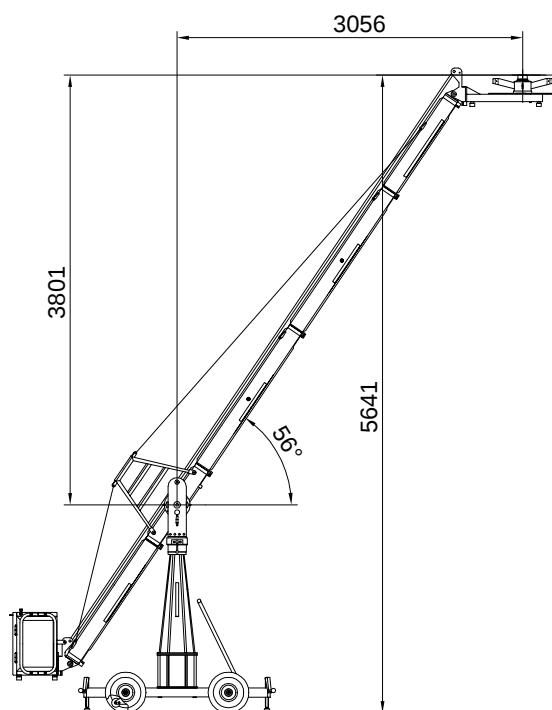

Höchste Stellung

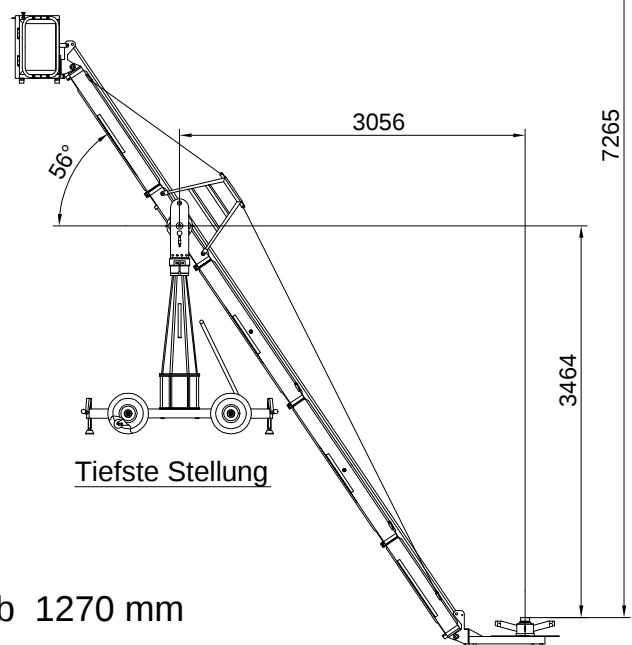

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm
Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	2x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca. 2422 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	6x14 kg 1x4kg=88 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (1 Person plus Zubehör)	150 kg
Gesamthub	7265 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	34x14 kg 1x4 kg =480 kg
Maximale Höhe Euroadapter	5641 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	4987 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	202 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	314 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm		



Datenblatt Kran GF8

Ausführung mit Abspannung und Plattform

Version 12


Datenblatt- Nr.:

D140-V12d


Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05 Trautwig
Geprüft			d	19.09.05 Trautwig

Zugehörige Zeichnungs-Nr.:


--

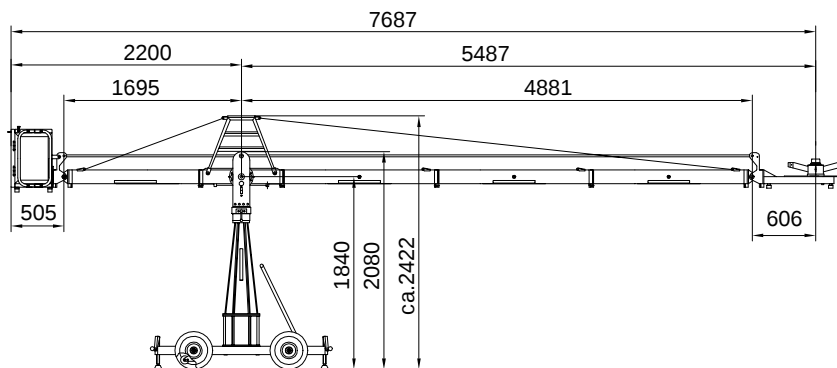

Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

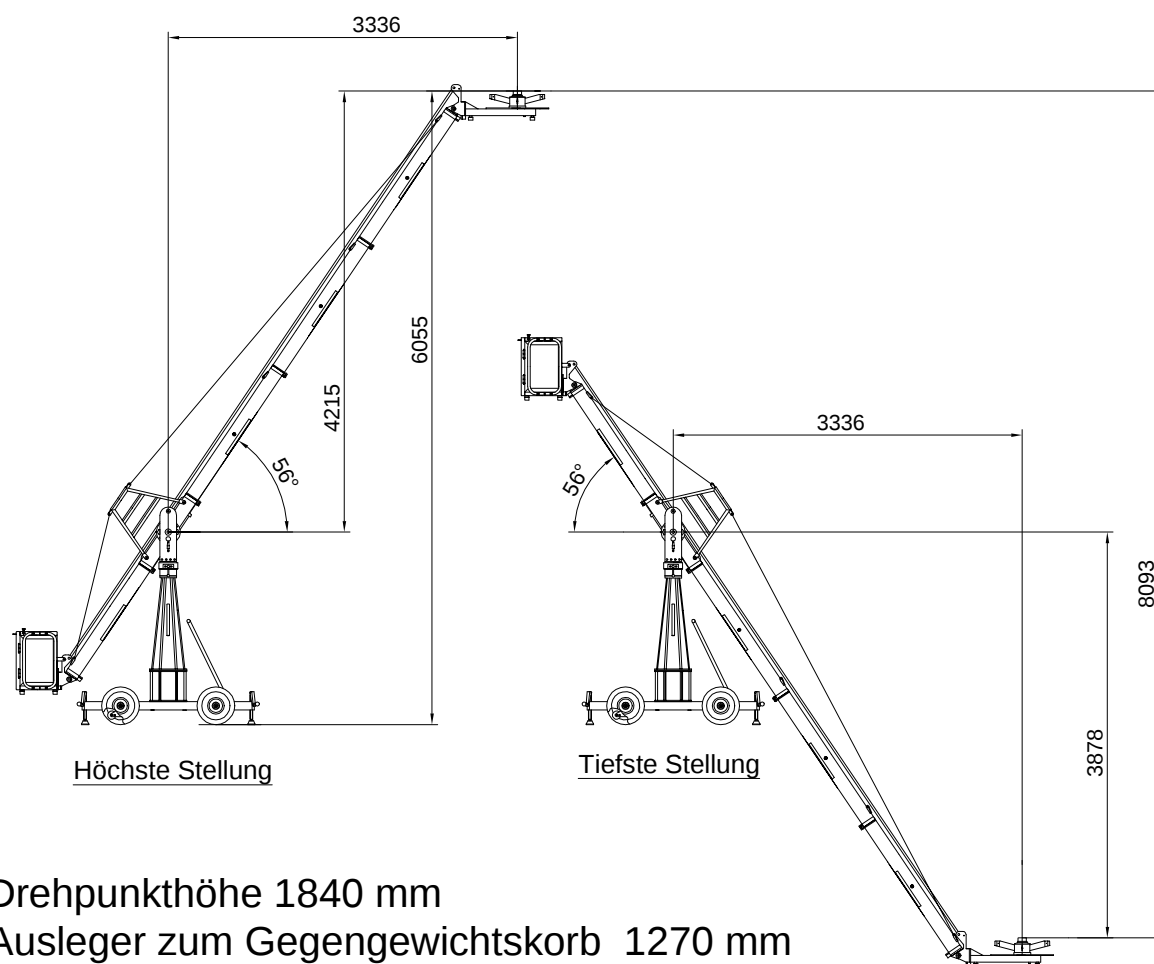

Höchste Stellung

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	3x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2422 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	8x14kg=112kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit (1 Person plus Zubehör)	130 kg
Gesamthub	8093 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	34x14 kg
Maximale Höhe Euroadapter	6055 mm		1x4 kg =480 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Euroadapter)	5487 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	208 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	320 kg



Datenblatt Kran GF8
Ausführung mit Abspannung und Plattform


Version 13

Datenblatt- Nr.:


D140-V13d

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05/Trautwig
Geprüft			d	19.09.05/Trautwig


Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

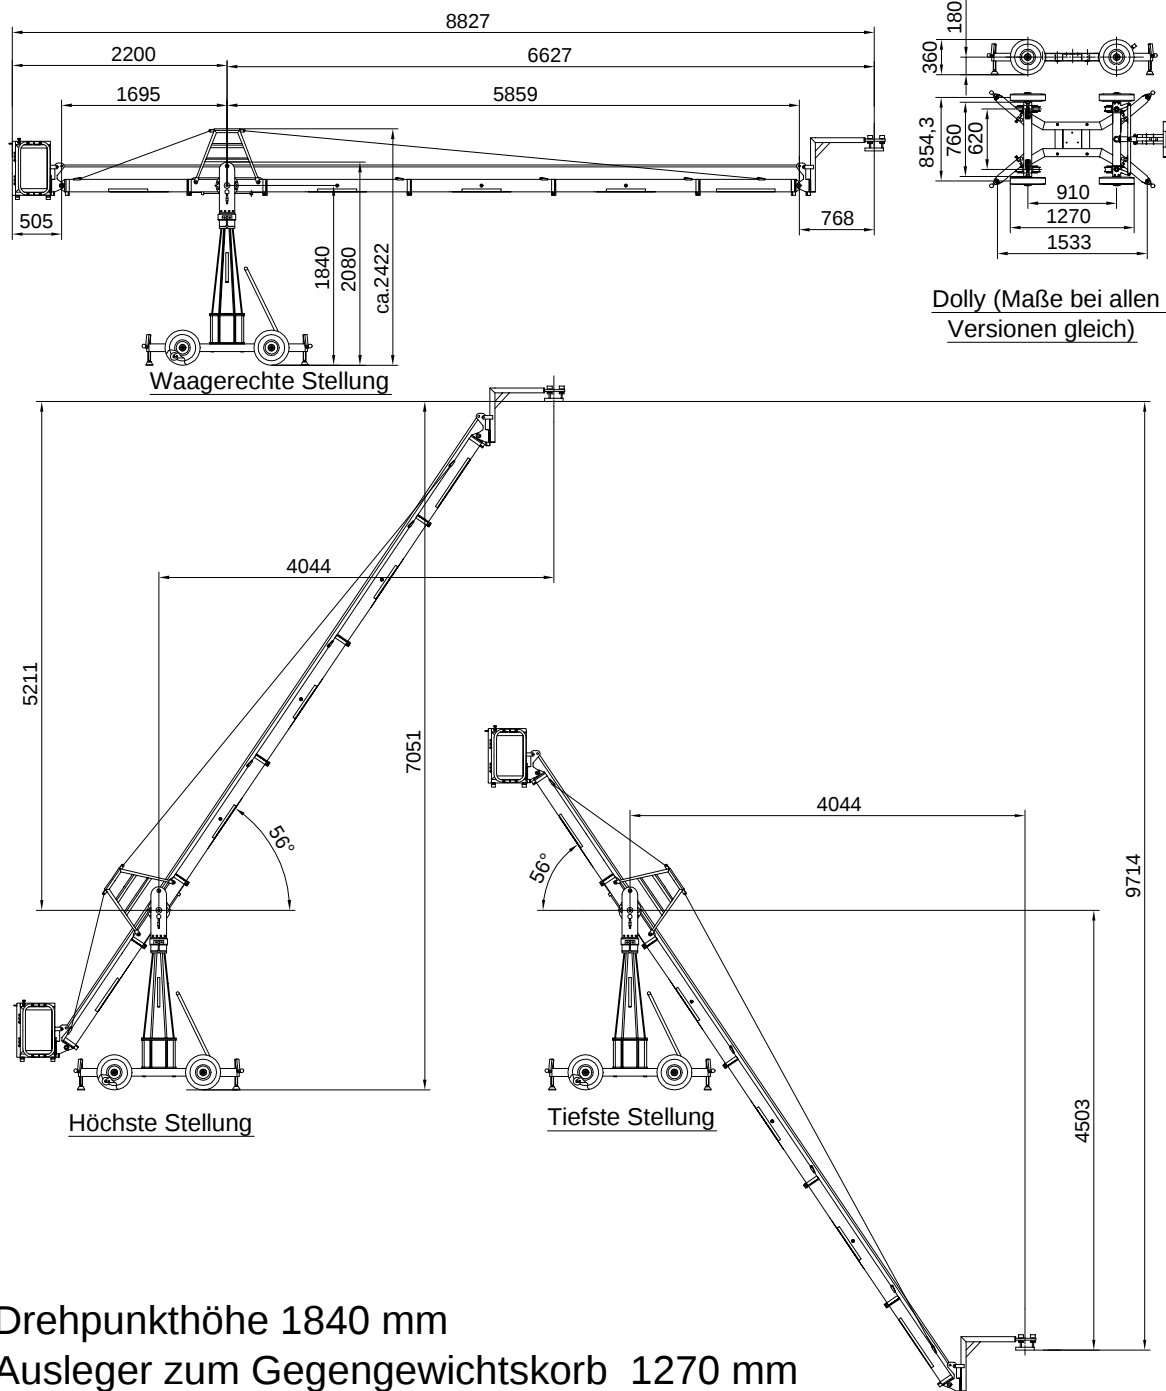


Benötigte Ausleger	3x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm					
	1x1000 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2422 mm					
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	10x14 kg= 140 kg					
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit	80 kg					
Gesamthub	9714 mm	Gegengewichte bei max. Belastung	30x14 kg= 420 kg					
Maximale Höhe Anschlußflnsch (Mitchel)	7051 mm							
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Anschlußflansch)	6627 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg					
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	210 kg					
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	322 kg					
 Grip Factory Munich	Datenblatt Kran GF8 Ausführung mit Abspannung und Galgen		Version 14		Datenblatt- Nr.: D140-V14d			
					Zugehörige Zeichnungs-Nr.:			
			Erstellt	Name	Datum	Index	Datum	Name
			Geprüft					
		Trautwig	07.01.03	c	27.07.05	Trautwig		
				d	19.09.05	Trautwig		

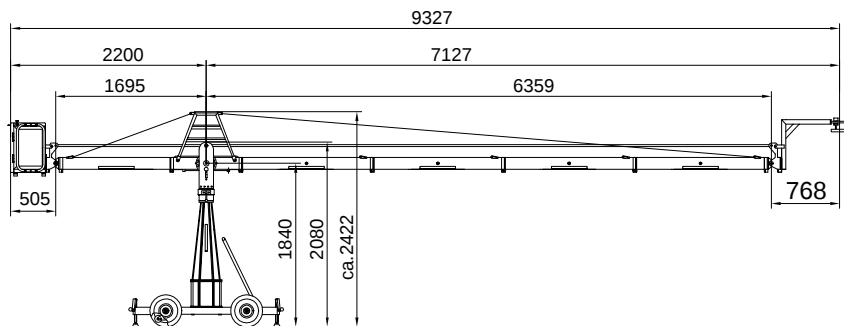


Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

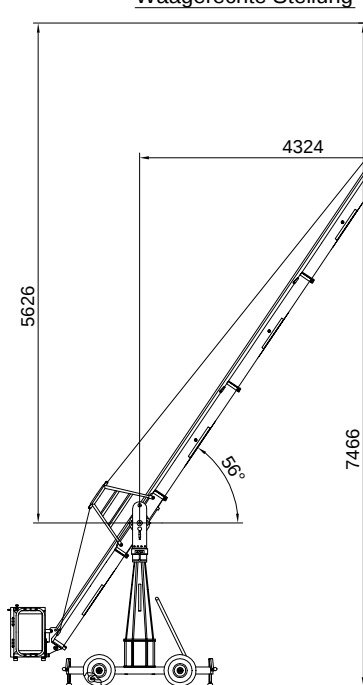

Höchste Stellung

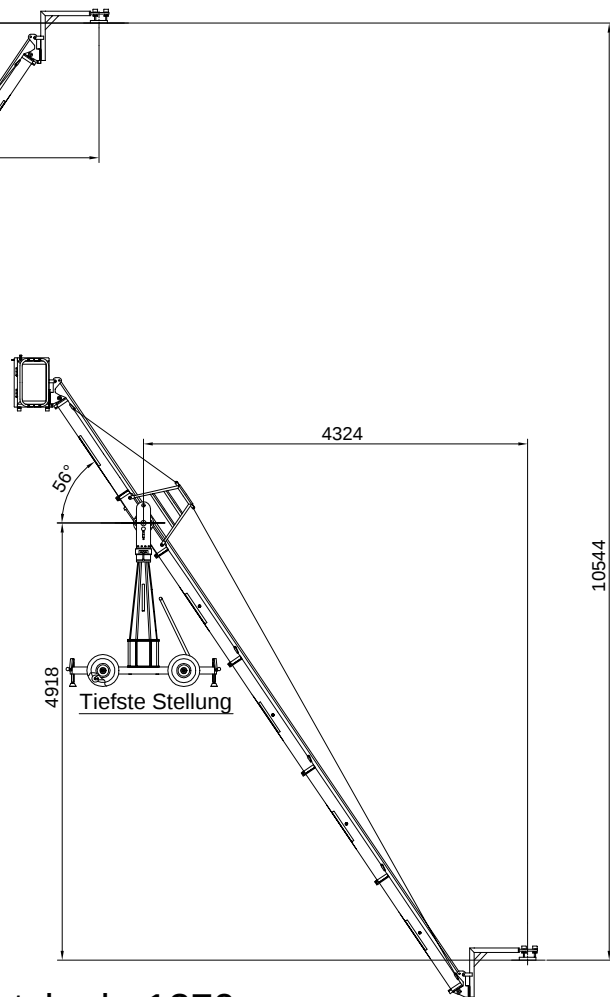

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1270 mm

Benötigte Ausleger	4x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	--	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2422 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	12x14 kg 1x4kg=172 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1270 mm	Maximale Tragfähigkeit	80 kg
Gesamthub	10544 mm	Gegengewichte bei max. Tragfähigkeit	34x14 kg= 476 kg
Maximale Höhe Anschlußflansch (Mittel)	7466 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Anschlußflansch)	7127 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	217 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2200 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	329 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm		



Datenblatt Kran GF8

Ausführung mit Abspannung und Galgen



Version 15

Datenblatt- Nr.:

D140-V15d

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05 Trautwig
Geprüft			d	19.09.05 Trautwig


Zugehörige Zeichnungs-Nr.:




Version 16

D140-V16d


	Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	07.01.03	c	27.07.05	Trautwig
Geprüft			d	19.09.05	Trautwig

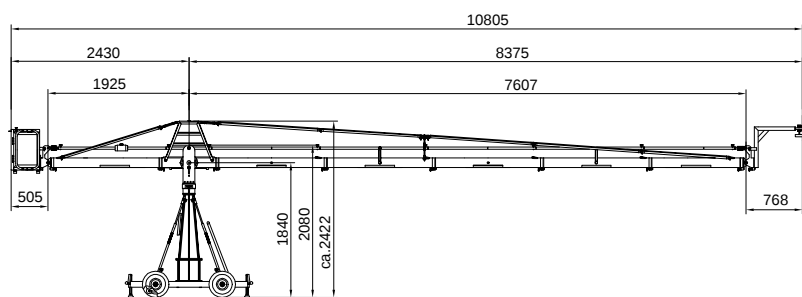

Waagerechte Stellung



Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

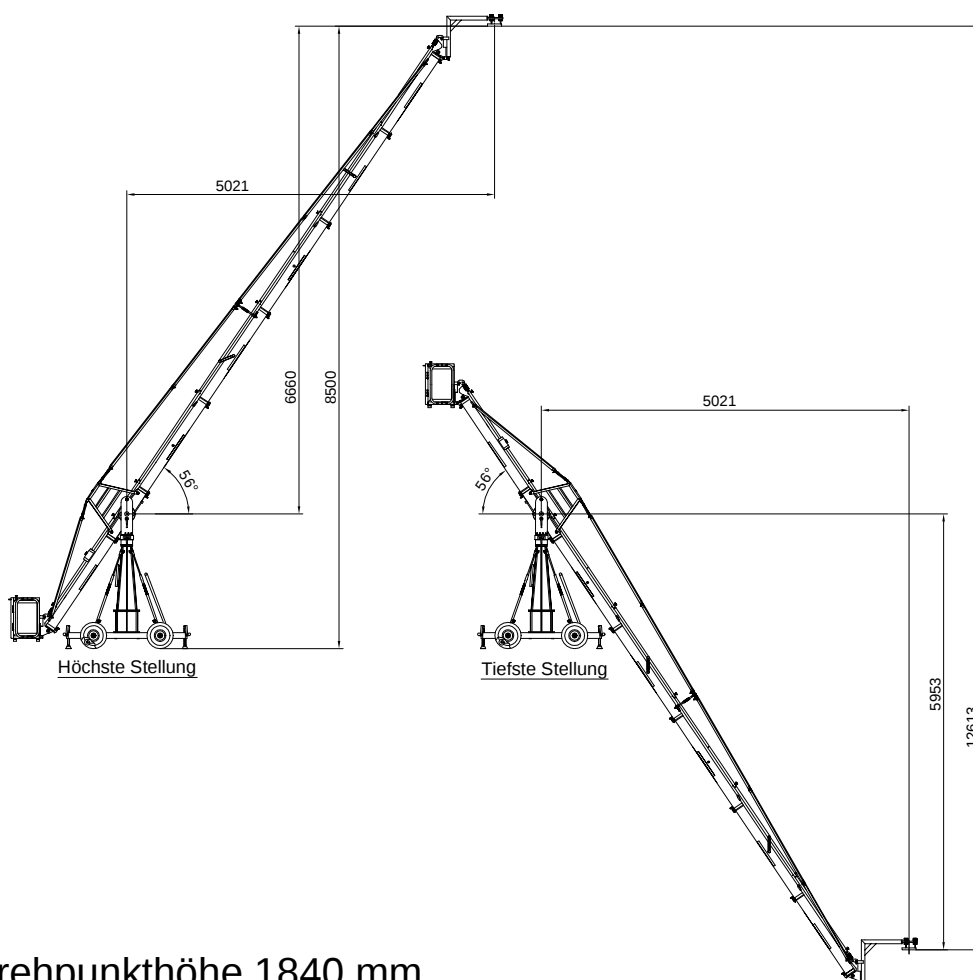

Höchste Stellung

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1500 mm

Benötigte Ausleger	4x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	1x1270 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca.2422 mm
	--	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	15x14 kg +1x4 kg=214kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1500 mm	Maximale Tragfähigkeit	50 kg
Gesamthub	12613mm	Gegengewichte bei max. Tragfähigkeit	29x14 kg+ 1x8kg+1x4kg= 418 kg
Maximale Höhe Anschlußflansch (Mittel)	8500 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Anschlußflansch)	8375 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	2430 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	239 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	351 kg



Datenblatt Kran GF8

Ausführung mit Abspannung und Galgen



Version 17

Datenblatt- Nr.:

D140-V17a


Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	04.01.06	.	.
Geprüft	.	.	.	.

Zugehörige Zeichnungs-Nr.:

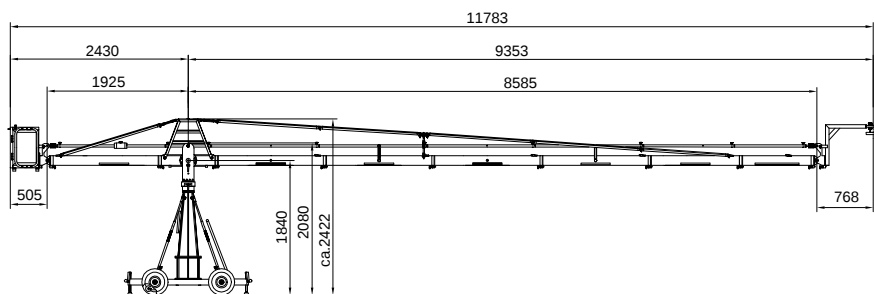

Dolly (Maße bei allen Versionen gleich)

Waagerechte Stellung

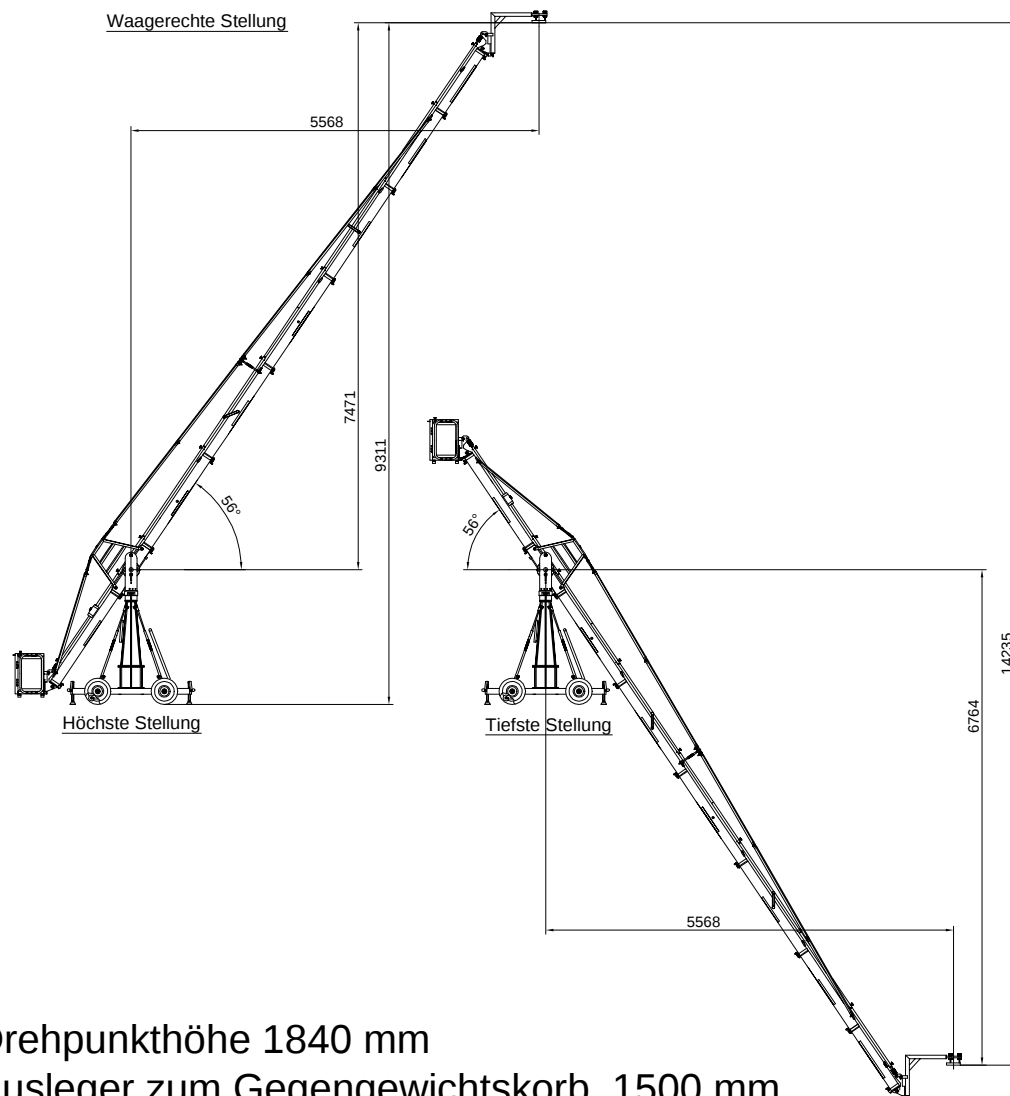

Höchste Stellung

Tiefste Stellung

Drehpunkthöhe 1840 mm

Ausleger zum Gegengewichtskorb 1500 mm

Benötigte Ausleger	4x1500 mm	Transporthöhe Mittelteil	2080 mm
	1x1270 mm	Transporthöhe Mittelteil bei mont. Abspannung	ca. 2422 mm
	1x1000 mm	Gegengewichte z. Austarieren ohne Belastung	19x14kg+ 1x4kg=270 kg
Ausleger zum Gegengewichtskorb	1x 1500 mm	Maximale Tragfähigkeit	50 kg
Gesamthub	14235 mm	Gegengewichte bei max. Tragfähigkeit	35x14kg+ 1x8 kg= 498 kg
Maximale Höhe Anschlußflansch (Mittel)	9311 mm		
Länge Ausleger (Drehpunkt bis Mitte Anschlußflansch)	9353 mm	Eigengewicht Kran-Dolly	112 kg
Länge Gegenausleger (Drehpunkt bis Außenkante Gegengewichtskorb)	1925 mm	Eigengewicht Kran (ohne Dolly und Gegengewichte)	251 kg
Drehpunkthöhe	1840 mm	Transportgewicht ohne Gegengewichte	363 kg



Datenblatt Kran GF8

Ausführung mit Abspannung und Galgen

Version 18

Datenblatt-Nr.:

D140-V18a

Name	Datum	Index	Datum	Name
Erstellt	Trautwig	04.01.06	.	.
Geprüft	.	.	.	.

Zugehörige Zeichnungs-Nr.: