


Dusj beslag

Dette kapitelet inneholder ulike typer beslag til dusj løsninger

Hengsler 4 ulike design.

Side 2-10

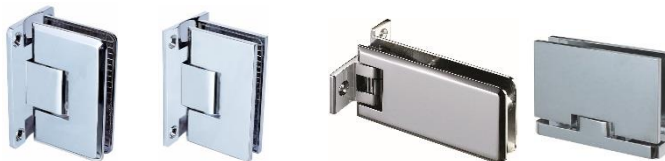

Aluminium hel hengsle

Side 11



Knotter

Side 12-13



Håndtak

Side 13-14



Støtte stag

Side 15-18



Skyvedører

Side 19-24



Feste braketter

Side 25 - 28



U- profiler , vannstoppelist,
hjørne list


Side 29 - 31



10.7515




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messing

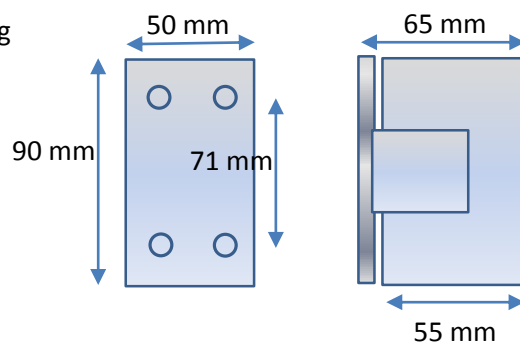

10.7516




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messing

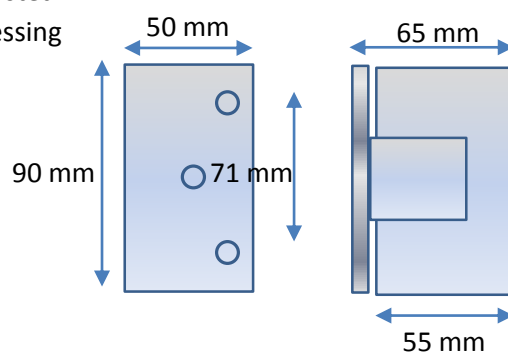

10.7520




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messing

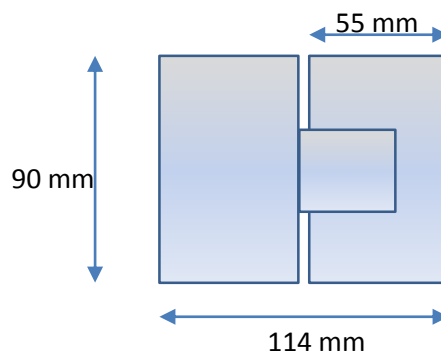

10.7530




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messi

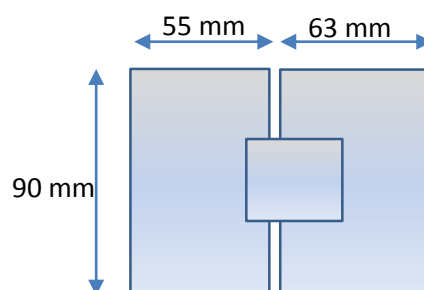

10.7540




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messing

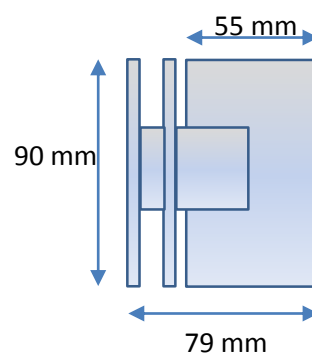

Z- 3700.15



Lagerført overflater
Krom
Børstet



10.7415




Lagerført overflater

Krom

Børstet

Messing

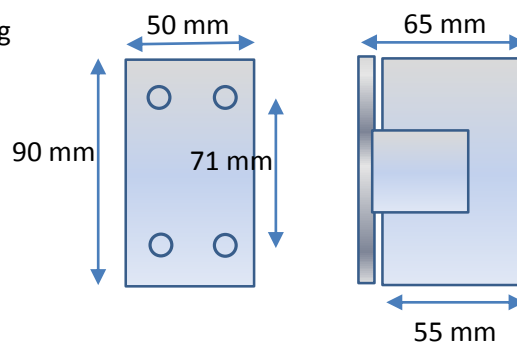

10.7416




Lagerført overflater

Krom

Børstet

Messing

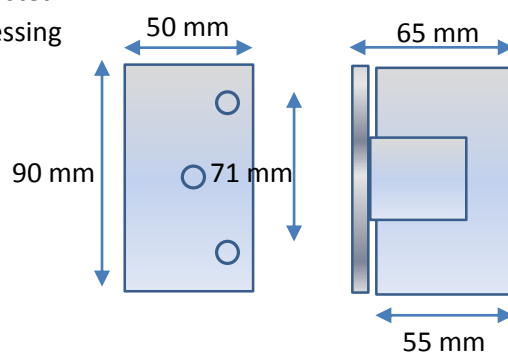

10.7420




Lagerført overflater

Krom

Børstet


Messing

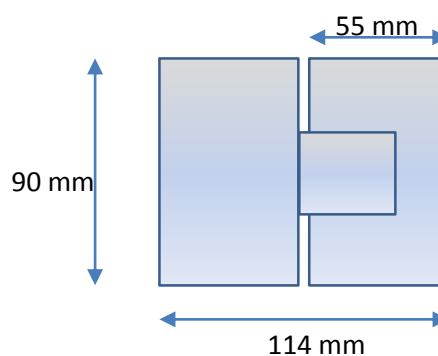

10.7430




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messing

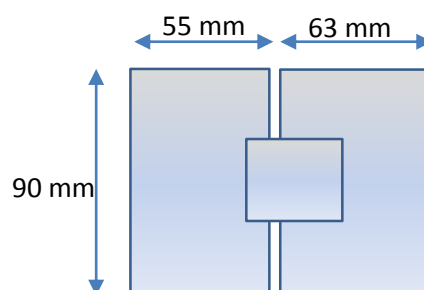

10.7440




Lagerført overflater
Krom
Børstet
Messing

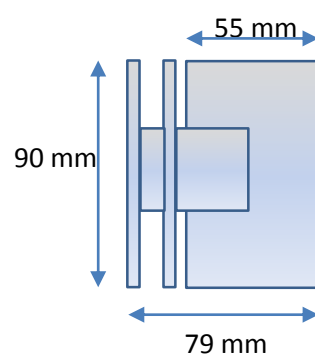

Z- 3600.15




Lagerført overflater
Krom
Børstet



Z-8511




Lagerført overflater
Krom
Børstet

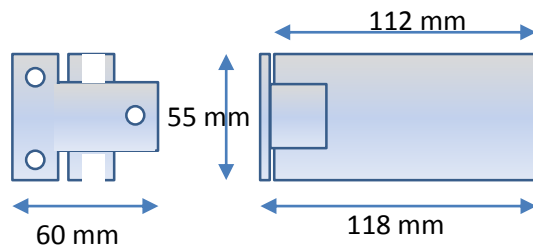

Z-8513




Lagerført overflater
Krom
Børstet

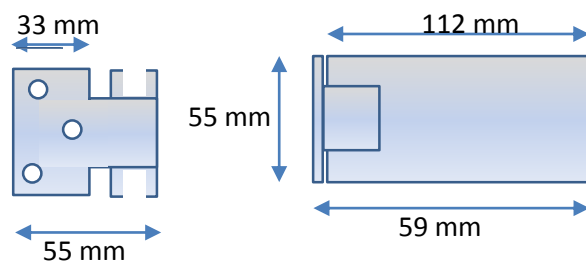

Z-8520




Lagerført overflater
Krom
Børstet

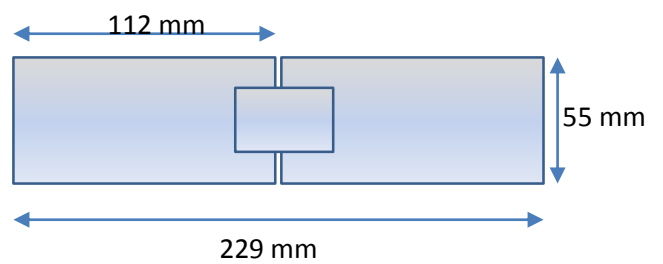

Z-8530




Lagerført overflater
Krom
Børstet

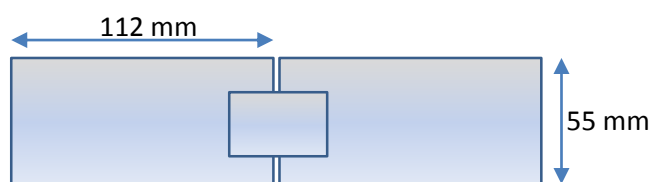

Z-8540




Lagerført overflater
Krom
Børstet

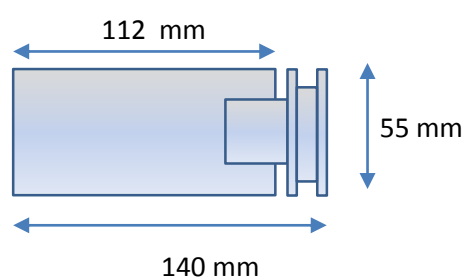

Z-8550



Lagerført overflater
Krom
Børstet

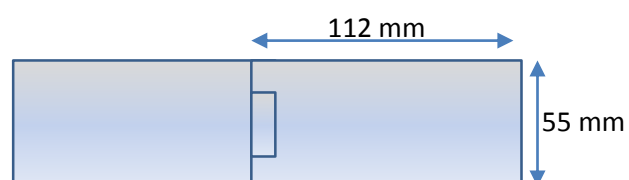

Ny løfte hengsle for glass , glass løsninger.

Når man svinger døren løftes glasset.

Døren kan kun svinges en vei med disse hengslene.

Hengslene kan for mindre løsninger kombineres med vegghengsle 10.9415 eller alu svingprofil 3986 og lage mindre folde vegger

NB disse hengslene er for høyre eller venstre hengslet dør


10.3951 Venstre



Lagerført overflater

Krom

Børstet

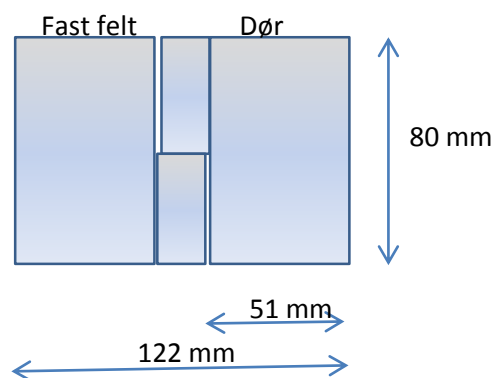


10.3951 Høyre



Lagerført overflater

Krom

Børstet

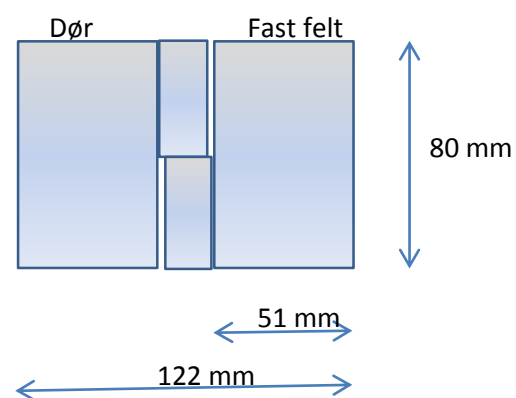

Deler til pivot monterte dusj beslag

10.1128

Topp /bunn hengsle med pivot. Justerbar

Ekstra sterk hengsle som tar glass vekt opp til 50 kg og maks bredde 1000 mm for 8 mm glass.

Lagerføres is CP overflate



10.1228

Topphengsle tilpasset profil 10.12500. Hengslen er justerbar.

Ekstra sterk hengsle som tar glass vekt opp til 50 kg og maks bredde 1000 mm for 8 mm glass.

Lagerføres i CP overflate



10.1228 montert i alu profil 10.12500



10.12500

Profil til pivot hengsle

Profil lengde 2,5 meter.

Lagerføres i CP overflate



10.1230

Veggfeste for profil 10.12500

Lagerføres i CP overflate



10.1273

Fleksibel hjørne forbindelse.

Passer til profil 10.12500



Aluminium hengsle for dusj.

Krom og Børstet overflate.

10.3987 CP

10.3987 BN

Hengslen løfter seg når døren svinges.

Med justering 0 punkt for døren.

Standard høyde 2 meter.

Det er mulig å kappe ned hengslen

Til eventuelt ønsket lavere høyde.




For å beregne bredden på glasset må det trekkes av 67 mm for hengslen.

Høyde mål på glass er høyde hengsle – 8 mm dvs med to meter hengsle er høyden på glasset 1992 mm.

Z-5102




Lagerført overflater
Krom
Børstet

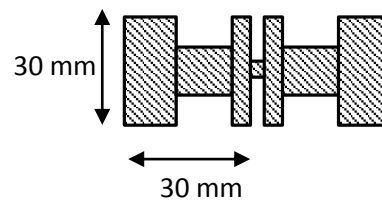

Z-5103




Lagerført overflater
Krom

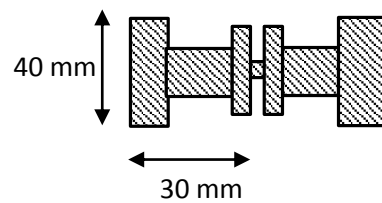

Z-5103-2




Lagerført overflater
Krom



Z-5107




Lagerført overflater
Krom

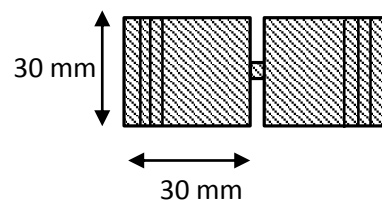


Z-5108



Lagerført overflater
Krom

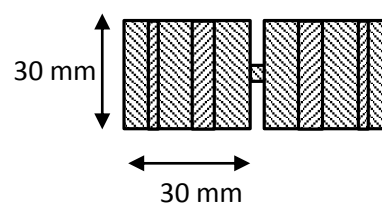


Z-5132



Lagerført overflater

Krom

Børstet

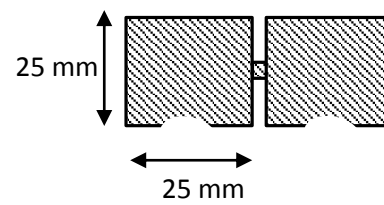


10.5135



Lagerført overflate

Krom

Børstet

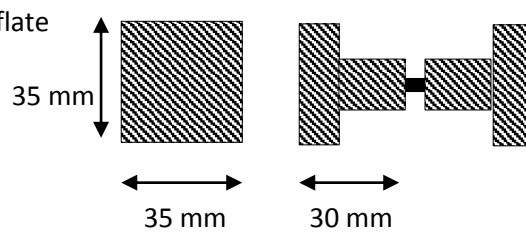

Z-5303



Lagerført overflater


Krom

Børstet

5303 A senter avstand
hull 152 mm.

5303 D senter avstand
Hull 305 mm

Hull diameter 14 mm

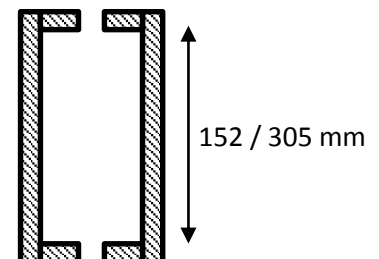

Z-5310



Lagerført overflater


Krom

Børstet


5310 A senter avstand
Hull = 152 mm

5310 D senter avstand
Hull = 305 mm

Hull diameter 16 mm

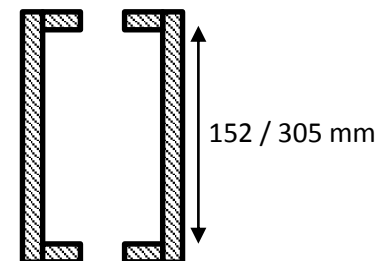

Z-5312

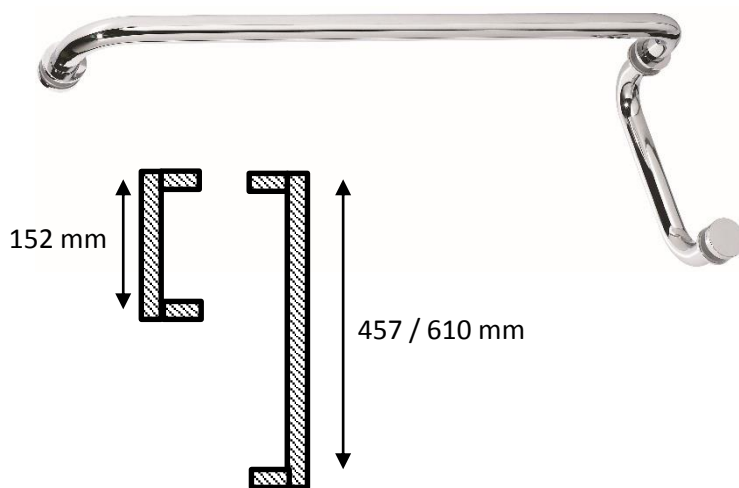


Lagerført overflater
Krom
Børstet

5312 B
Senter avstand hull
457/152 mm

5312 D
Senter avstand hull
610/152 mm

Z-5313

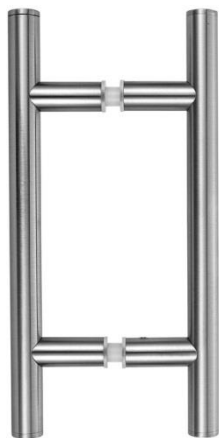


Lagerført overflater
Krom
Børstet

5313 A
Senter avstand hull
152 mm

5313 E
Senter avstand hull
457 mm

Hull diameter 12 mm

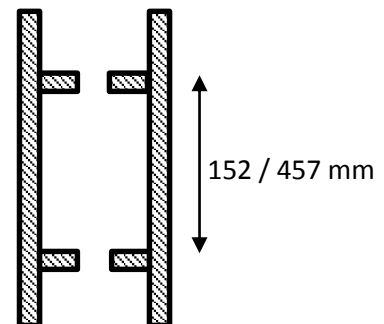


Z-5320



Lagerført overflater
Krom
Børstet

Senter avstand hull
457 mm

Hull diameter 16 mm



Z-5401



Stag for feste 45 grader på vegg

Overflate;

Krom

Børstet

Type A lengde 240 – 400 mm

Type B lengde 550 – 700 mm

Z-5403



Stag for feste 90 grader på vegg

Overflate;

Krom

Børstet

Type A lengde 850 – 1000 mm

Type B lengde 1000 – 1150 mm

Z-5410



Stag for innfesting fra glass til glass.

Overflate;


Krom

Børstet

Type A lengde 550 – 850 mm

Type B lengde 850 – 1150 mm

Z-5437



Fot for dusj vegger

Overflate;


Krom

Børstet

5511




Vegg feste
Krom/Børstet overflate

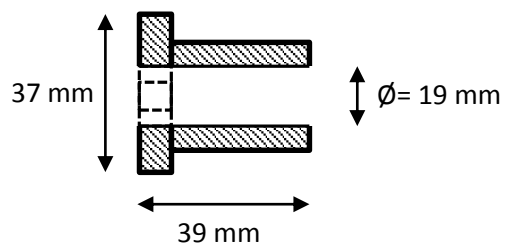

5511-01




Vegg feste
Krom/Børstet overflate
Bunn i 01 versjonen kan
skrues av.

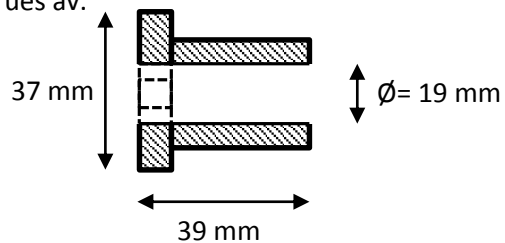

Z-5512




Vegg feste 45 grader
Krom/Børstet overflate

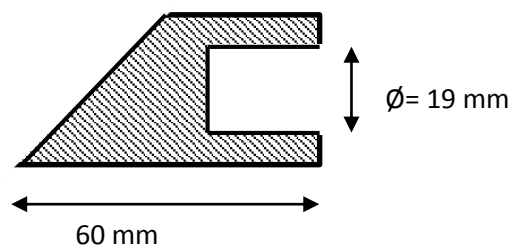

Z-5513




Glassfeste
Tett i en ende
Krom/Børstet overflate

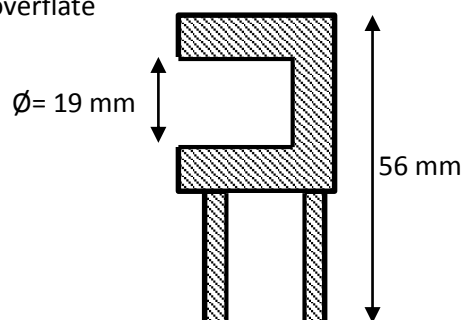


Z-5514

Glassfeste
Gjennomgående hull i toppen
Krom/Børstet overflate

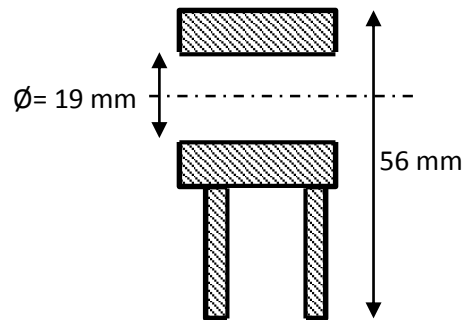


Z – 5515

Justerbart hjørne
Krom/Børstet overflate

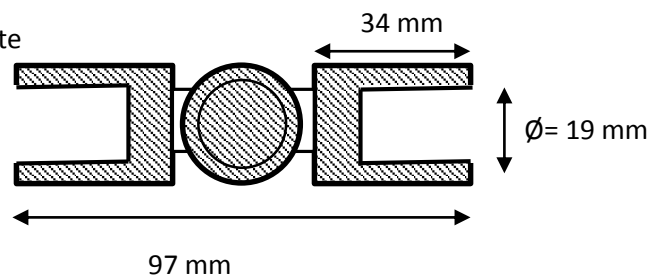


Z-5515-90

Hjørne forbinder 90 grader
Krom/Børstet overflate

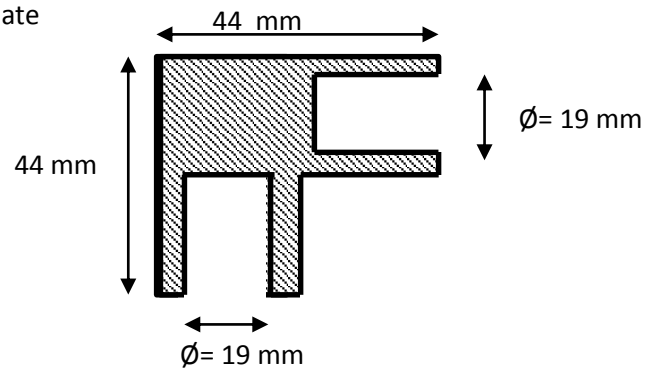

Z-5516


T - forbinder
Krom/Børstet overflate

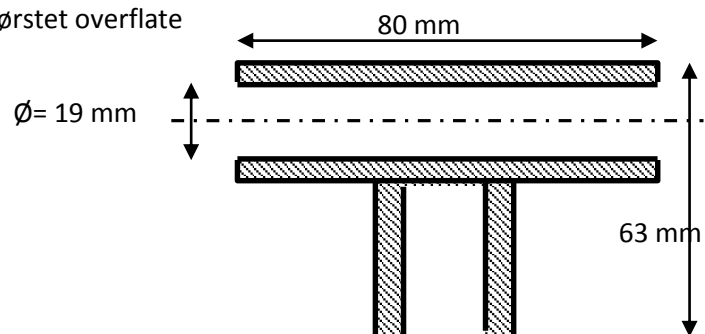

Z-5517




Takfeste
Krom/Børstet overflate

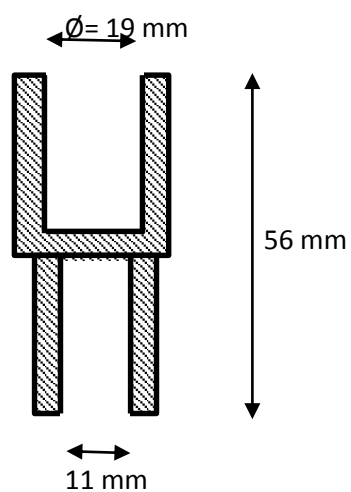

Z-5500



Rør utvendig diameter 19 mm
Krom/Børstet overflate



Lengde 1,3 meter
Lengde 2,0 meter

Dusj skyvedører

SK 8000 med dør og sidefelt



SK 8000 med to dører og to sidefelt



SK 8000 Alu profil lengde 1,6 meter Overflate CP ,BN



SK 8001 Alu profil lengde 2,4 meter Overflate CP BN



SK 8008 Komplet sett med deler for skyvedør med et fast side felt og en skyvedør
som inneholder;
1 sett 8010 , 2 stk veggfeste 8020
2 stk SK 8027, 2 stk SK 8028 , 1 stk SK 8029,
1 stk 8090. Alle delene pakket i svart koffert.
Håndtak eller knott for skyvedør er ikke inkludert i denne.



SK 8010 Oppheng sett 2 hjul , to stoppere Overflate CP , BN



SK 8020 Veggfeste to stk Overflate CP , BN



SK 8025 Feste plate for frittstående glassvegg Overflate CP,BN




SK 8027 Feste for fast glass til alu profil Overflate CP,BN



SK 8028 dekk kappe for ende av rør. Overflate CP,BN



SK 8090 Gulvstyring Overflate CP,BN




Skyvedør


SK 8100




SK 8100 Alu profil lengde 1,6 meter Overflate CP,BN



SK 8100 Alu profil lengde 2,4 meter Overflate CP ,BN



SK 8100 Alu profil lengde 3,0 meter Overflate BN



SK 8108 Komplet sett med deler for skyvedør med et fast
side felt og en skyvedør som inneholder
1 sett 8110 , 2 stk veggfeste 8120
1 stk 8090. Alle delene pakket i svart koffert.
Håndtak eller knott for skyvedør må bestilles er
ikke inkludert i denne pakken. -



SK 8110

Oppheng sett 2 hjul , to stoppere Overflate CP,BN



SK 8120

Vegg feste plater 1 høyre og 1 venstre Overflate CP



SK 8125

Feste plate for frittstående glassvegg. Overflate CP,BN



SK 8126


Feste plate for frittstående glassvegg. Overflate CP,BN



SK 8090

Gulvstyring


Overflate CP,BN



Z-4601




Vegg feste
Krom/Børstet overflate

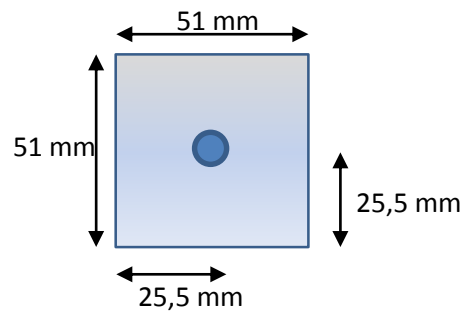


Vegg feste
Krom/Børstet overflate

Z-4617

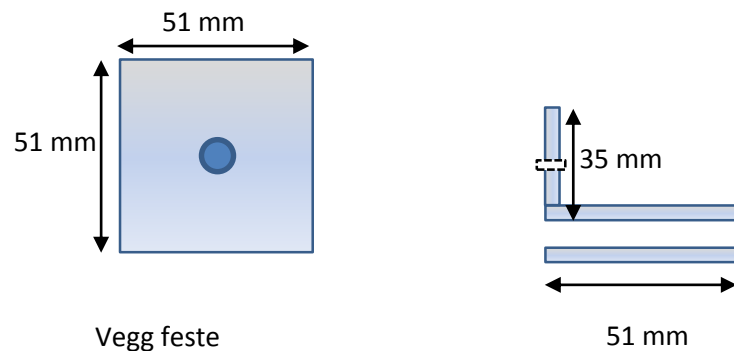

Vegg feste
Krom/Børstet overflate


Z-4620

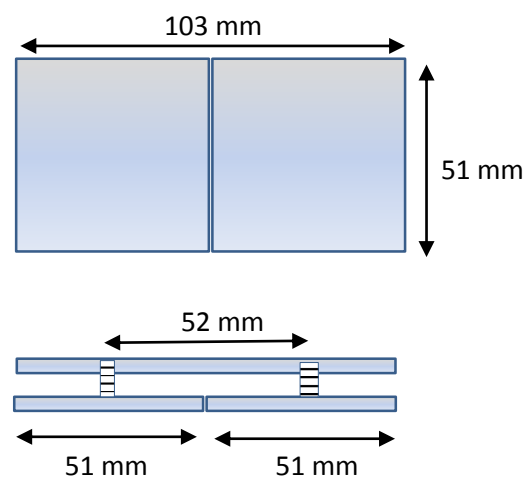

Z-4623




Vegg feste
Krom/Børstet overflate

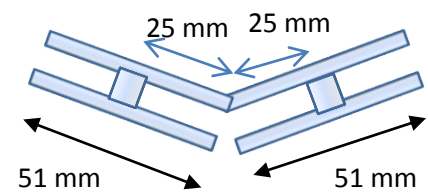

Z-4625




Vegg feste
Krom/Børstet overflate

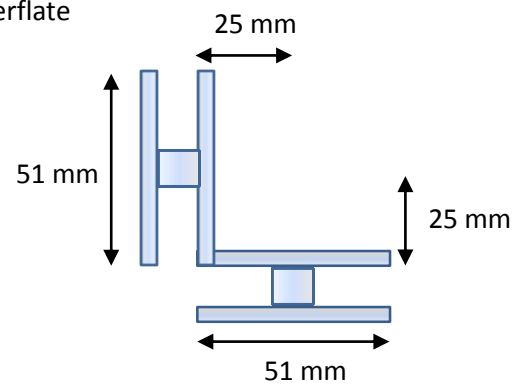


Z-4701

Vegg feste
Krom/Børstet overflate

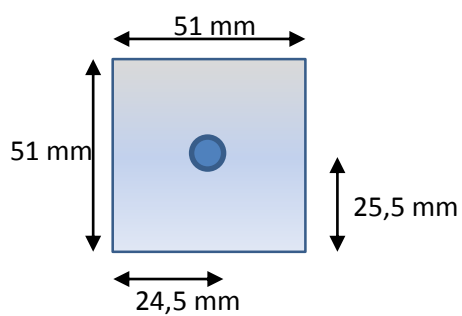


Z-4717

Vegg feste
Krom/Børstet overflate

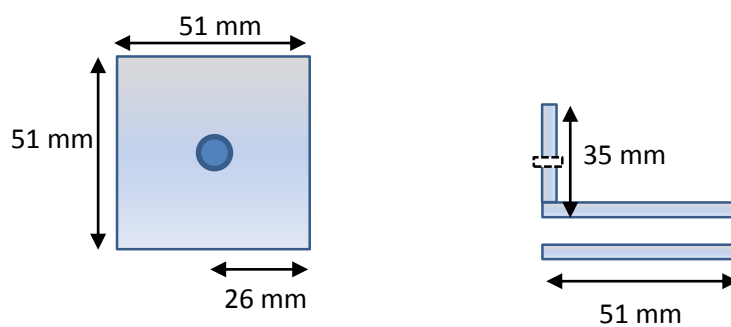


Z-4725

Vegg feste
Krom/Børstet overflate

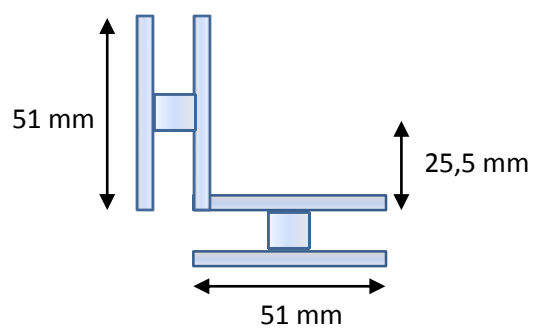


Z- 3700.15

Lagerført overflater
Krom
Børstet



Z- 3600.15

Lagerført overflater
Krom
Børstet




Aluminium profiler

U-10

For inntil 10 mm glass

Lagerført lengde 2,5 meter


Overflate Krom (polert) og Børstet



NA 010

For 6 mm glass , lagerført lengde 3 meter


Overflate Krom (polert) og Børstet



NA 013

For 6 mm glass , lagerført lengde 3 meter


Overflate Krom (polert) og Børstet



NA 011

For 8 mm glass, lagerført lengde 3 meter


Overflate Krom (polert) og Børstet



NA 012

For 8 mm glass , lagerført lengde 3 meter

Overflate Krom (polert) og Børstet



ZTH

Vann stoppe list i aluminium.



Alu list

Krom/Børstet overflate


Høyde 5 mm

Bredde 20 mm

Hjørne lister


NA 017

For 6 mm glass , lagerført i lengde på 2,2 meter
Overflate Krom (polert) og Børstet



NA 018

For 8 mm glass , lagerført i lengde på 2,2 meter
Overflate Krom (polert) og Børstet

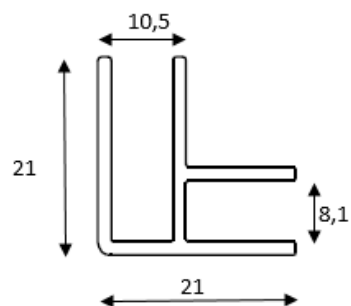

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:


- Overall height: 66
- Overall width: 51
- Radius of the top semi-circular feature: $R = 10,5$
- Horizontal distance from the left edge to the center of the top semi-circle: 44
- Horizontal distance from the left edge to the center of the bottom semi-circle: 40
- Overall height of the right section: 58

Horizontal-snitt

Fast-felt


Dør

8 mm

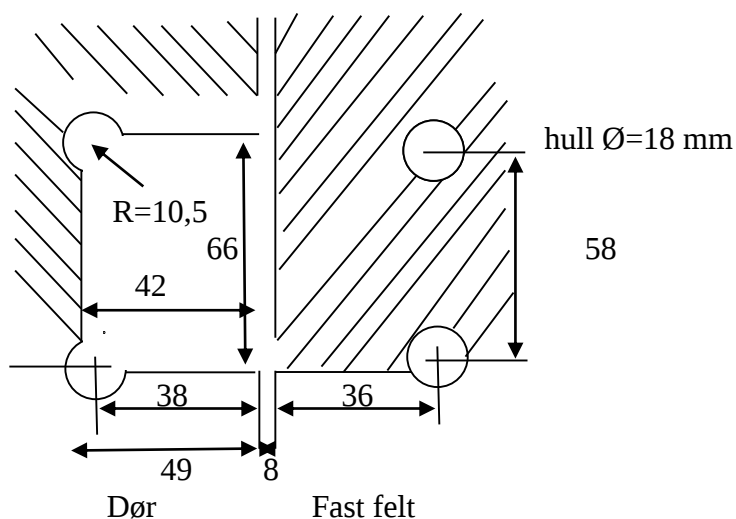


32

Utsparing for hengsle
10.7530
10.7430

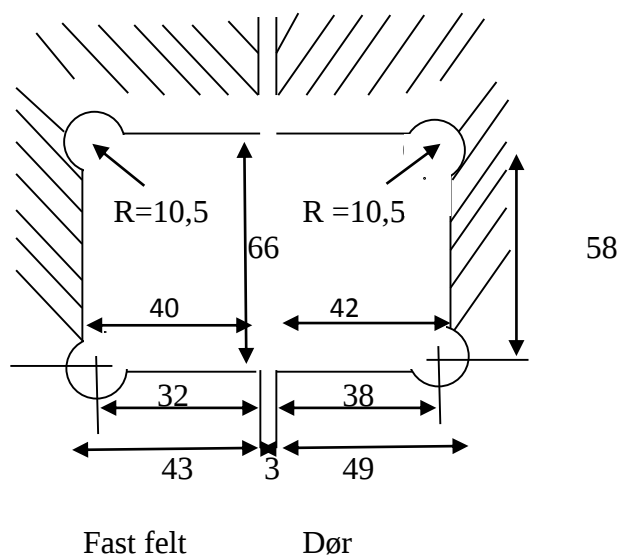


Utsparing for hengsle 8511 , 8513 , 8520 , 8530 og 8540.

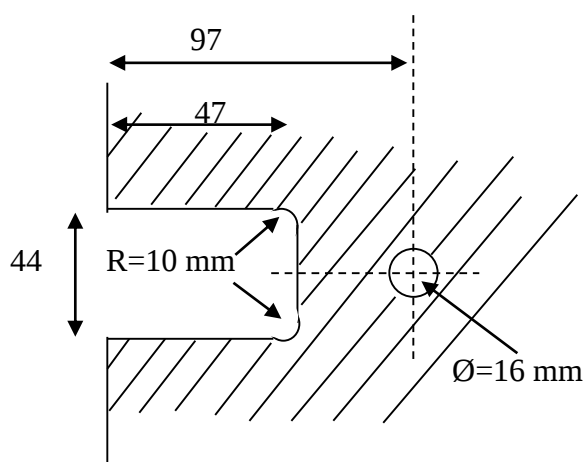


Utsparing hengsle 3830

Det må være 11 mm klaring i bunn og topp av glasset.

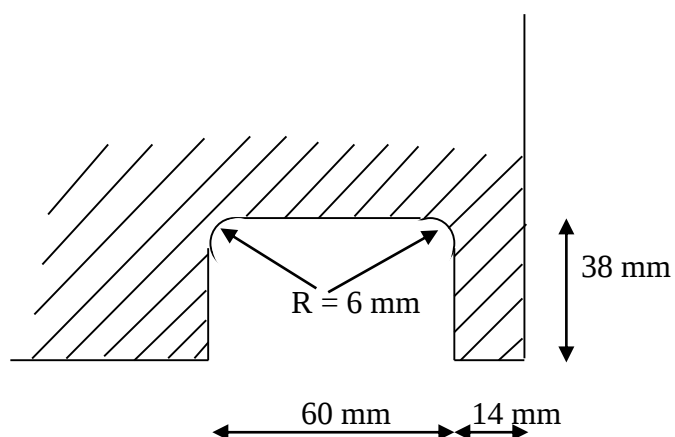


Hullplassering 10.3951

Hull i glasset $\varnothing=16$ mm

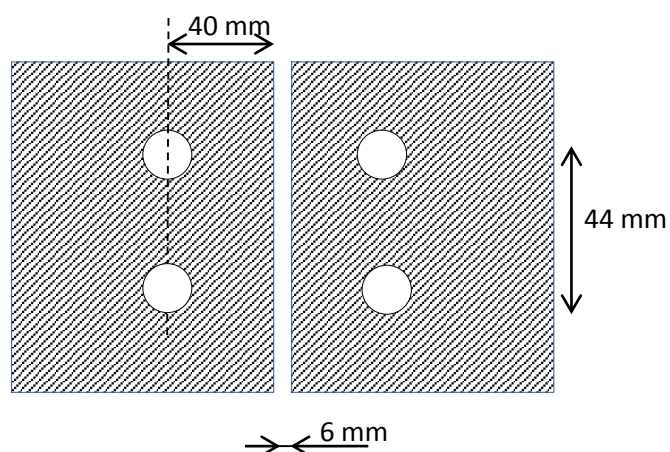


Hullplassering Z – 4601 / 4701

Horizontal snitt

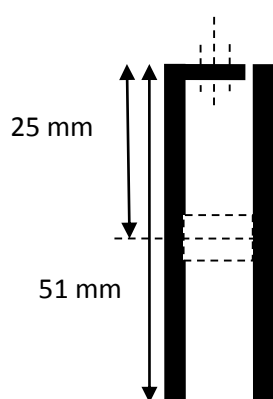


Vertikal snitt


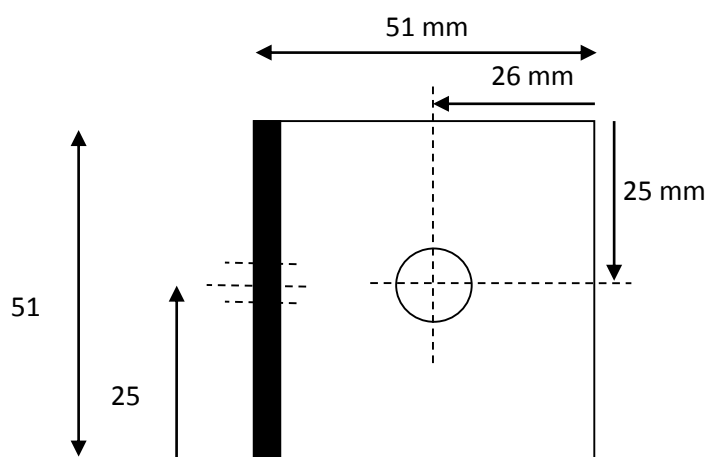


Hull diameter for glass
16 mm

Utsparing for 4601 / 4701 for å få glasset helt inn til veggen.

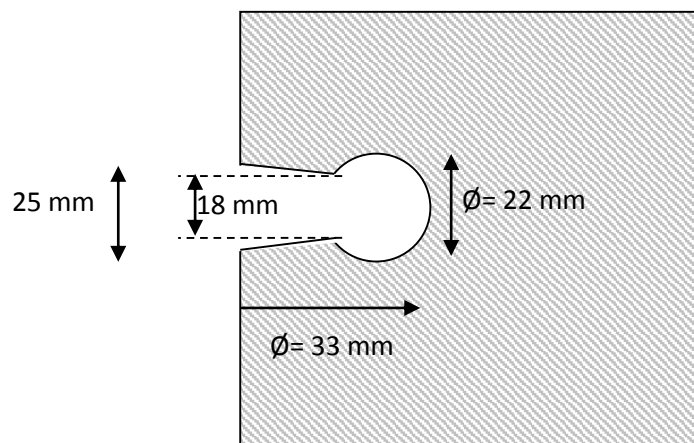


Hull plassering Z – 4617 / 4717

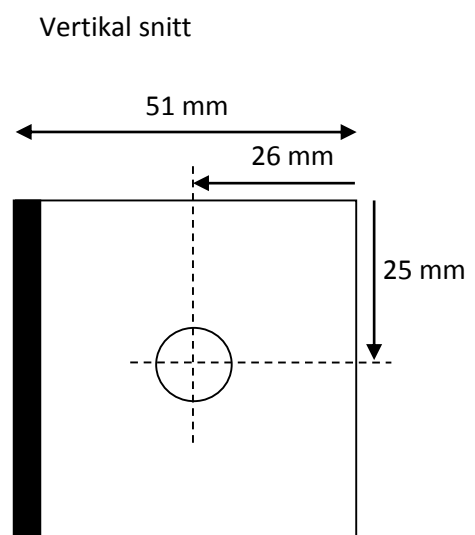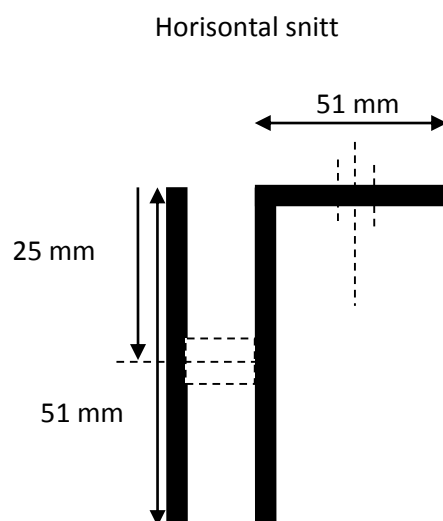


Hull diameter for glass
16 mm


Hull plassering Z – 4623

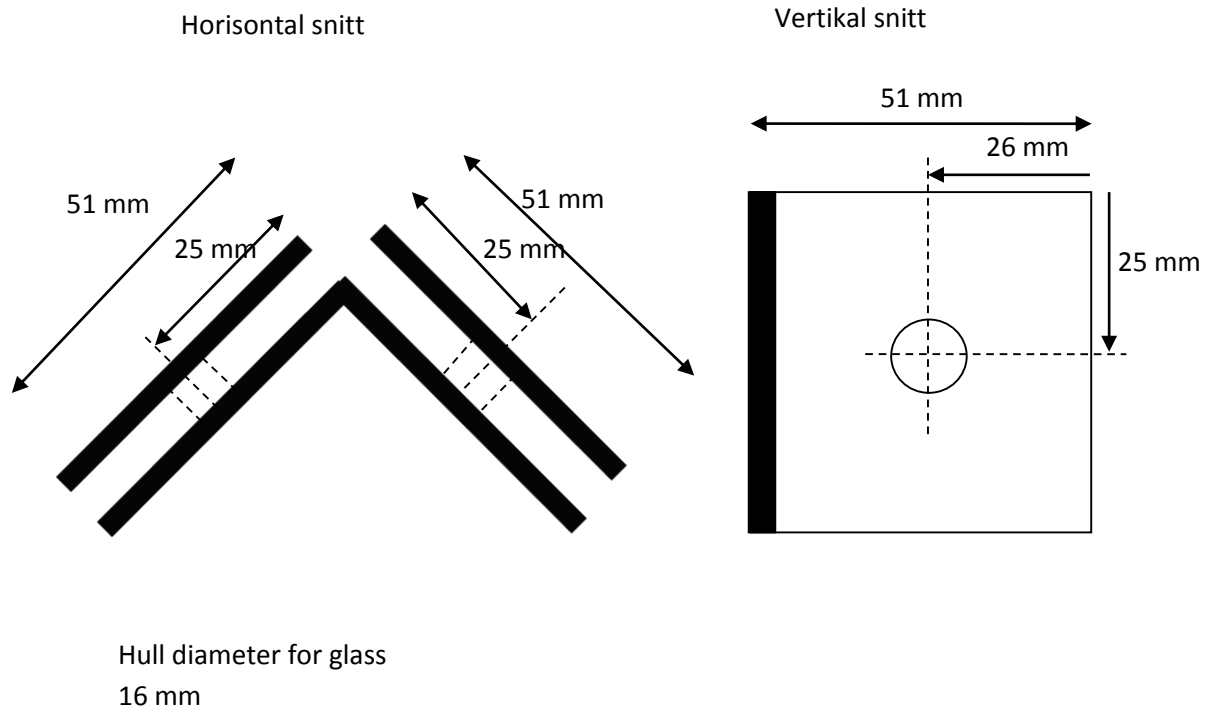

Hull plassering Z – 4625 / 4725

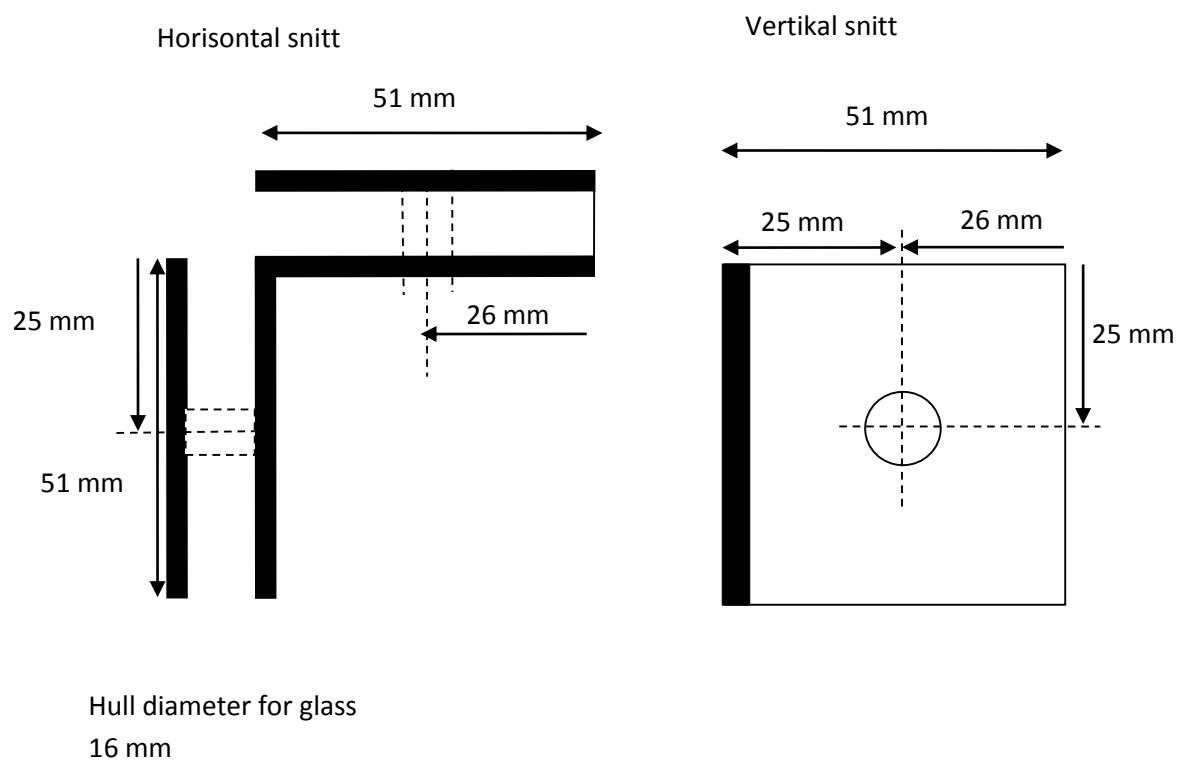

Glass mål skyvedør SK 8000

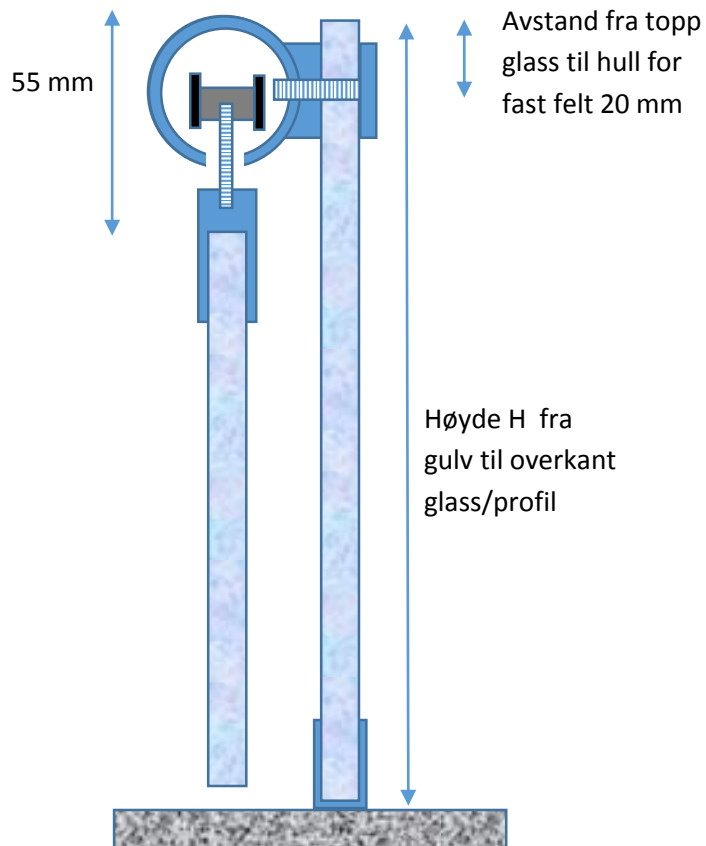

Forutsetning for beregningen

Fast felt

Klaring for fast felt 5 mm for alu profil i bunn av glasset

Skyvedør

10 mm klaring under skyve døren slik at man får plass til styre klossen.

Fra topp skinne til overkant glass 55 mm

Fast Felt

Glassmål høyde = Total høyde dusj – 5 mm

Bredde glass = (lysåpning / 2) - 10 mm

Skyvedør

Glassmål Høyde = Total høyde dusj – 10 mm – 55 mm

Bredde skyvedør = (lysåpning / 2) + 50

Eksempel


Profil skal monteres med overkant profil høyde 2000 mm.

Høyde på glass fast felt blir da $2000 - 5 = 1995$ mm

Høyde på skyve døren blir $2000 - 10 - 55$ mm = 1935 mm

Fast felt plassering hull


Hull for feste av fast felt $\varnothing=14$ mm

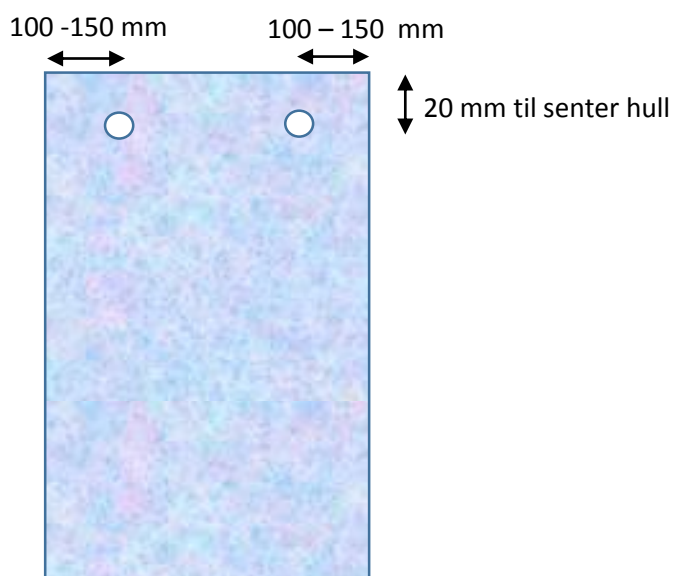


Skyvedør plassering hull

Hull for knott eller håndtak må medtas for skyvedøren.

Hull for oppheng av skyvedør $\varnothing=16$ mm

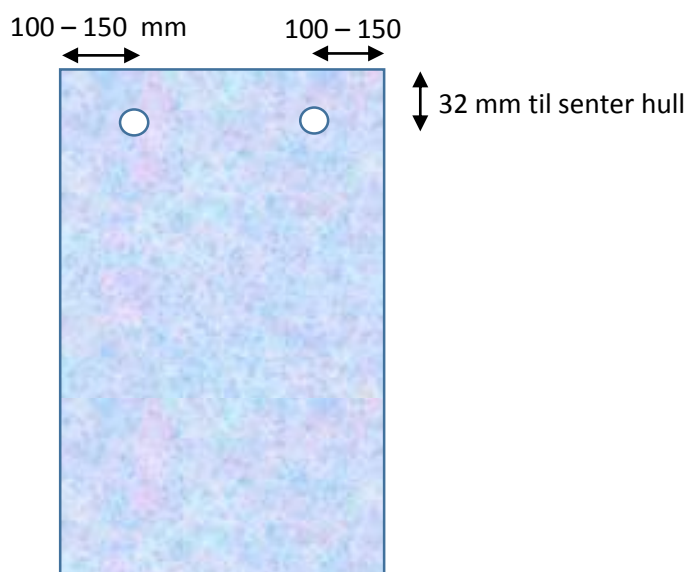

Glass mål skyvedør SK 8100

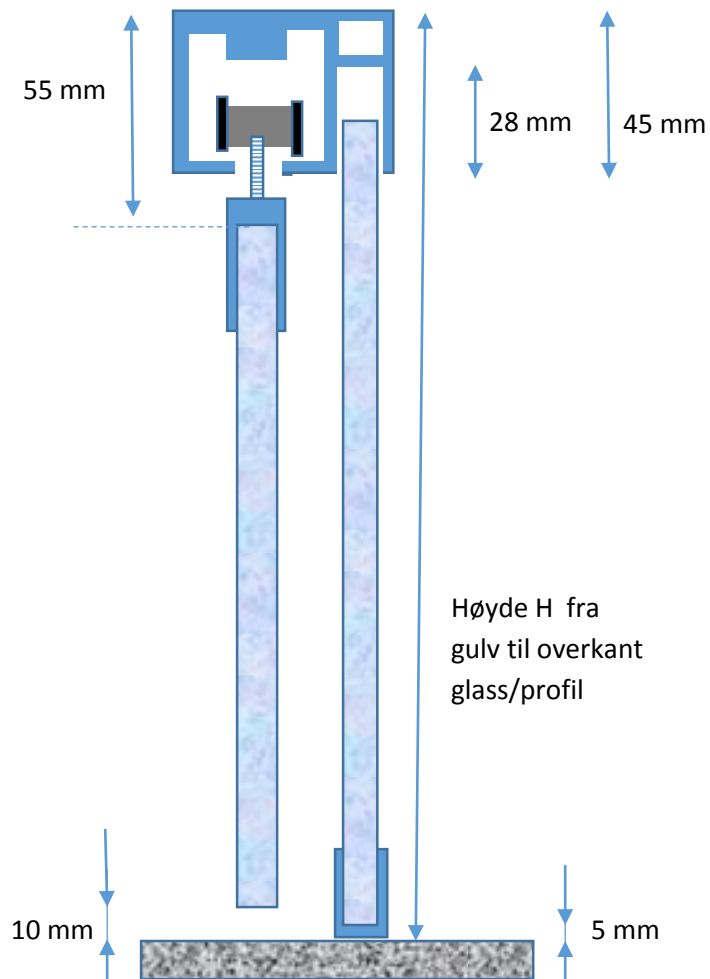

Fast Felt

Glassmål høyde = Total høyde dusj – 5 mm – 33mm

Bredde glass = (lysåpning /2) -10 mm

Skyvedør


Glassmål Høyde = Total høyde dusj – 55 mm – 10 mm

Bredde skyvedør= (lysåpning/2)+50


Skyvedør plassering hull

Hull for knott eller håndtak må medtas for skyvedøren.

Hull for oppheng av skyvedør $\varnothing=16$ mm

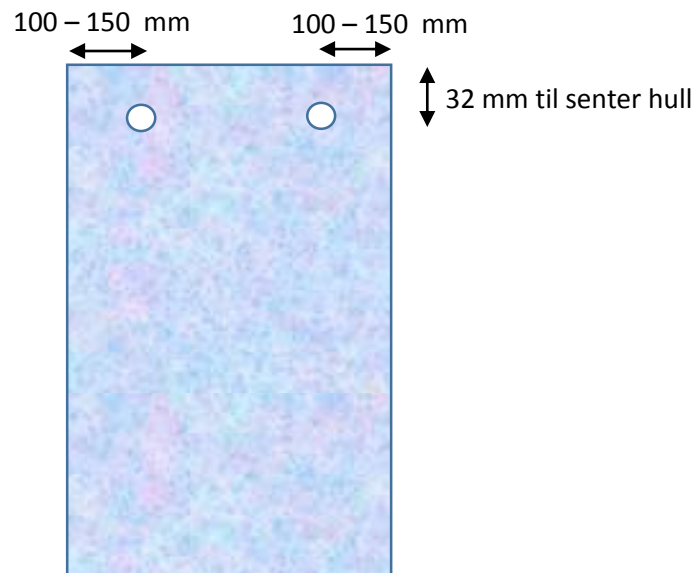

Glass mål skyvedør SK 8000 montert i tak.

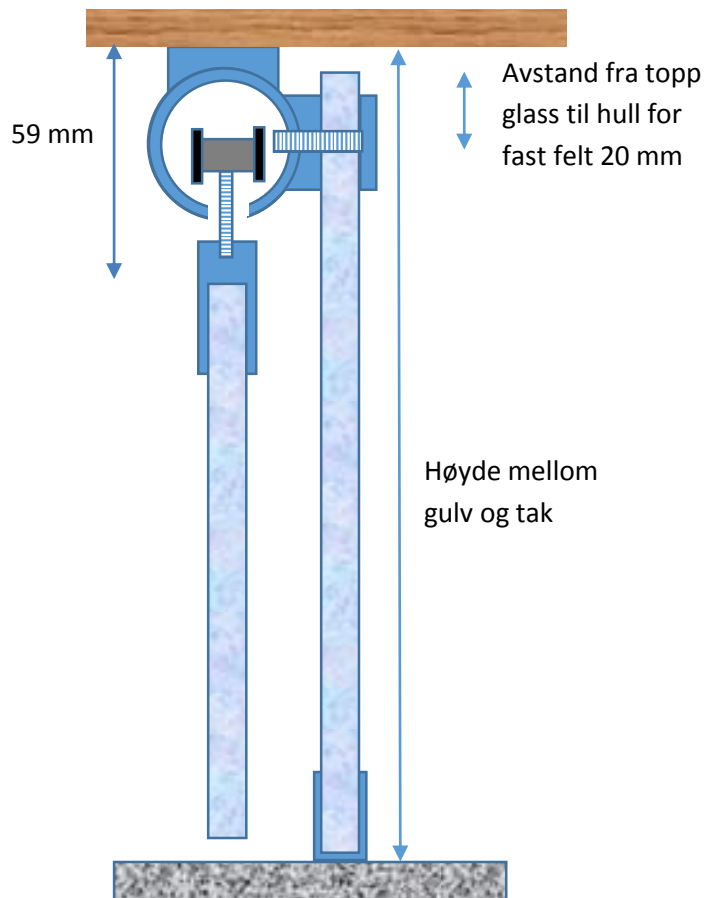

Forutsetning for beregningen

Fast felt

Klaring for fast felt 5 mm for alu profil i bunn av glasset.

Avstand mellom glass og tak 4 mm

Skyvedør

10 mm klaring under skyve døren slik at man får plass til styre klossen.

Fra tak til overkant skyvedørs glass 59 mm

Fast Felt

Glassmål høyde = Høyde mellom gulv og tak – 9 mm

Bredde glass = (lysåpning / 2) - 10 mm

Skyvedør

Glassmål Høyde = –Høyde mellom gulv og tak - 69 mm

Bredde skyvedør = (lysåpning / 2) + 50

Eksempel


Høyde mellom gulv og tak 2390 mm.

Høyde på glass fast felt blir da $2390 - 9 = 2381$ mm

Høyde på skyve døren blir $2390 - 69$ mm = 2321 mm

Fast felt plassering hull


Hull for feste av fast felt $\varnothing=14$ mm

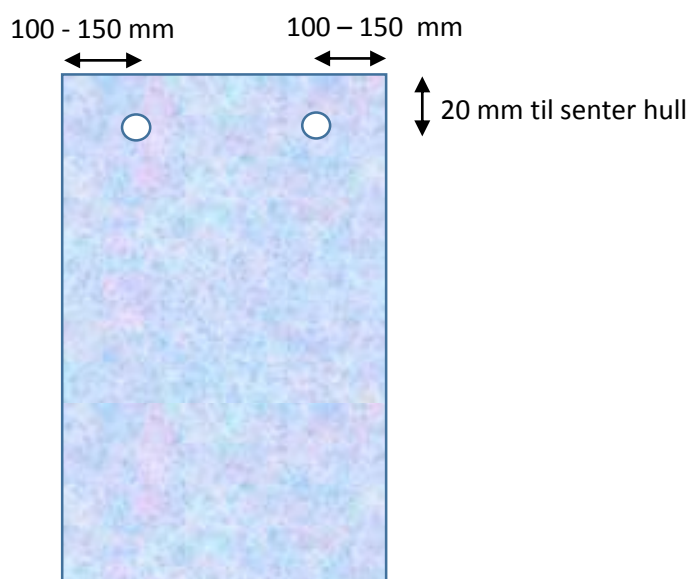


Skyvedør plassering hull

Hull for knott eller håndtak må medtas for skyvedøren.

Hull for oppheng av skyvedør $\varnothing=16$ mm

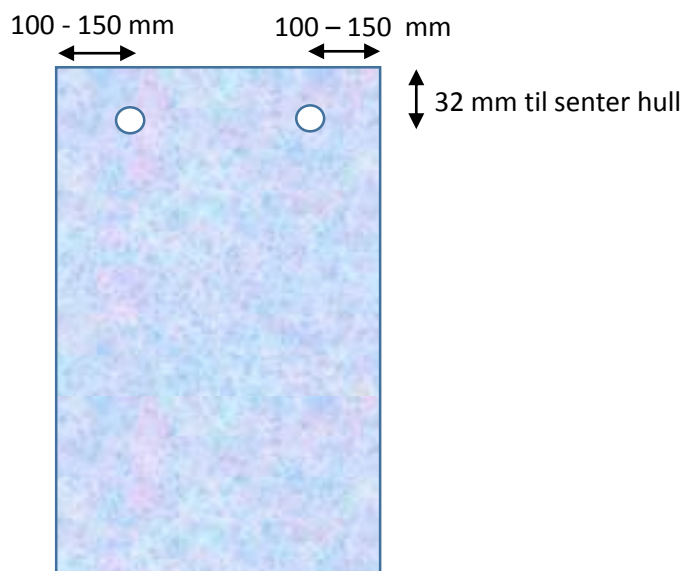


Prinsipp skisse for avstander på dusj dører

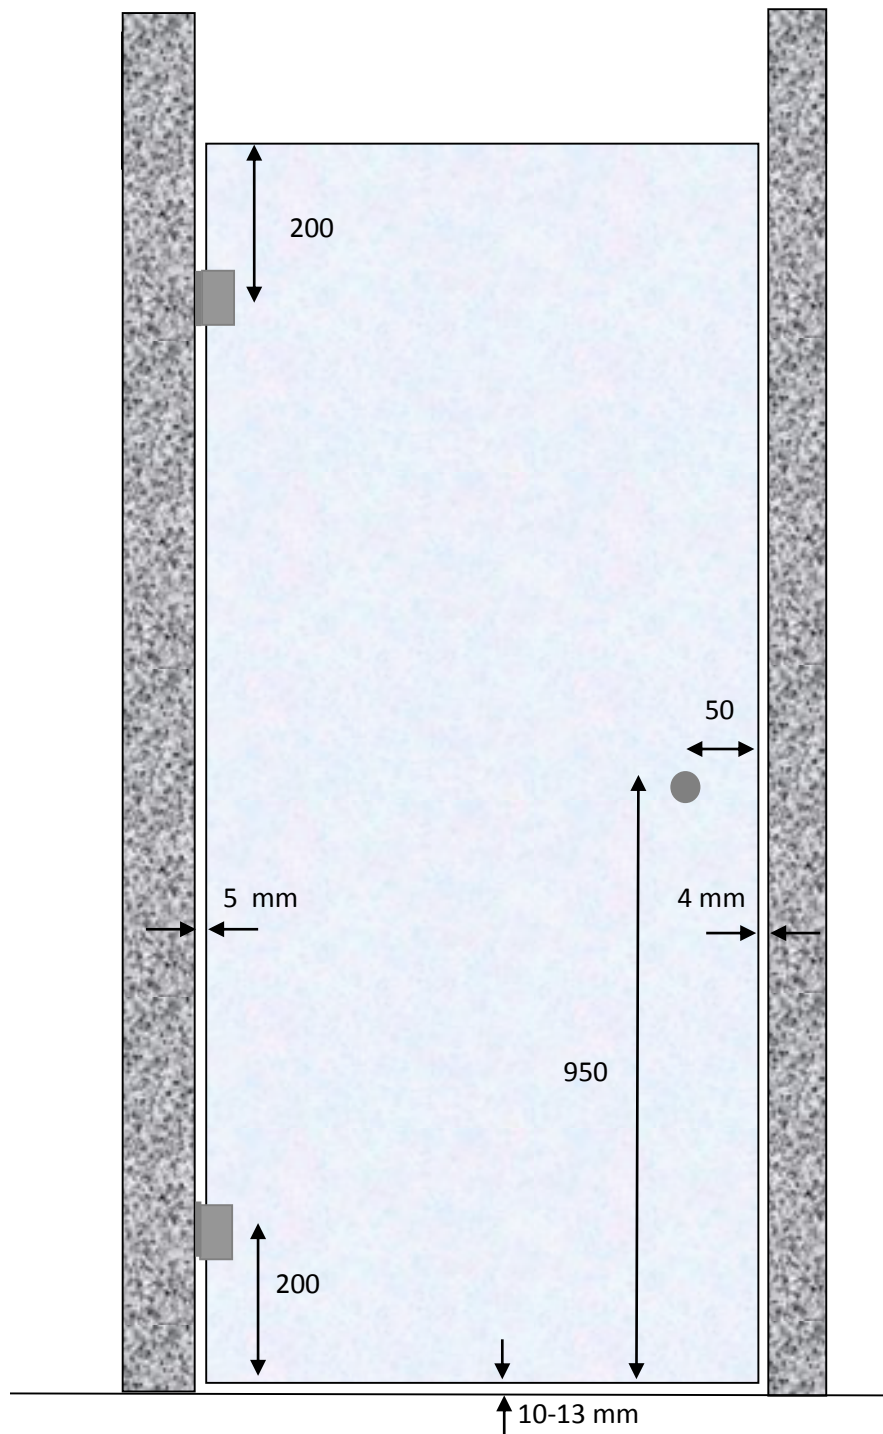


Eksempel på bestillings skjema for dør med bredde mindre enn 800 mm

1 stk bredde x høyde mm 8 mm herdet med polert kant. Utsparing 10.7515 og et hull Ø=16 mm

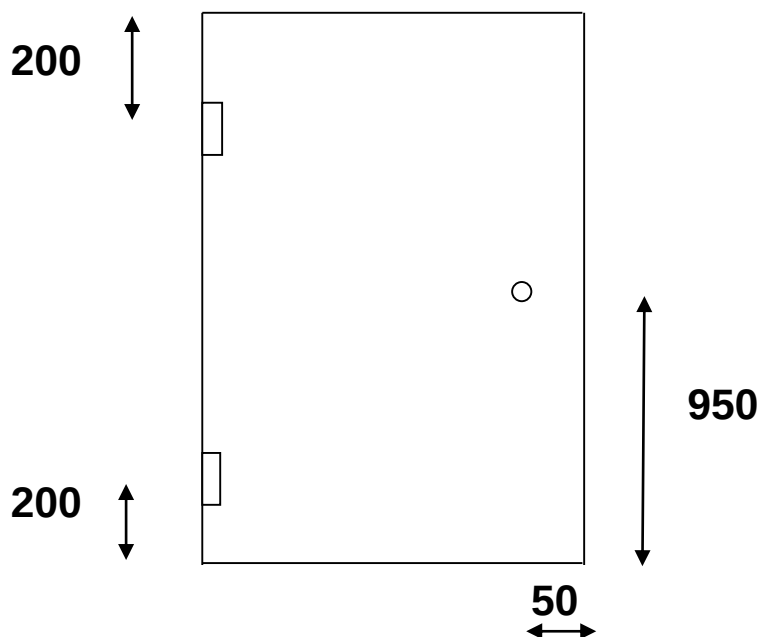

Eksempel på bestillings skjema for dør med bredde 800 -950 mm


1 stk bredde x høyde mm 8 mm herdet med polert kant. Utsparing 10.7515 og et hull Ø=16 mm

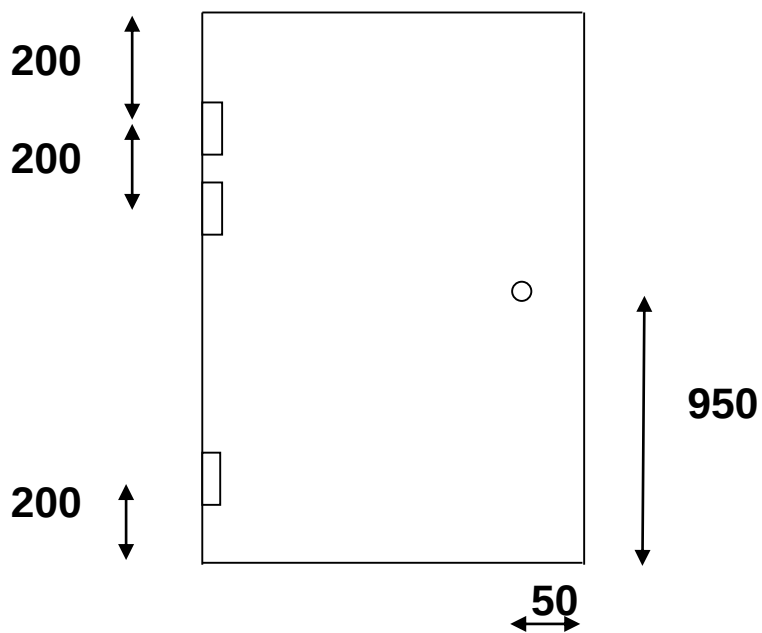

Forslag til bestilling av hjørne dusj


eksempel viser dusj 900 x 900 mm

Dusjen må i tillegg til hengsle og knott ha stag 5410 A eller B

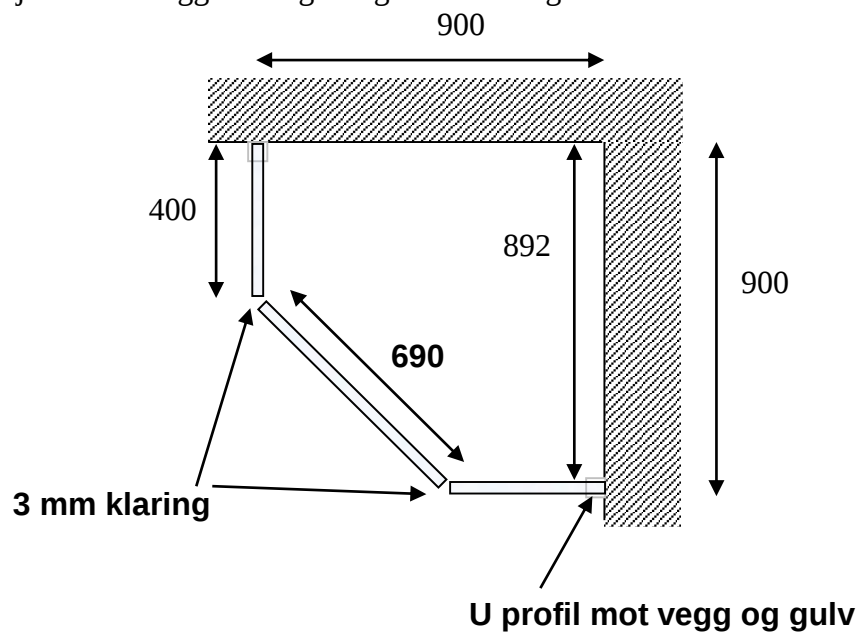


Dør

1 stk 690 x 1890 mm 8 mm herdet med polert kant. Utsparing 10.7530. Dør et hull $\varnothing = 16$ mm

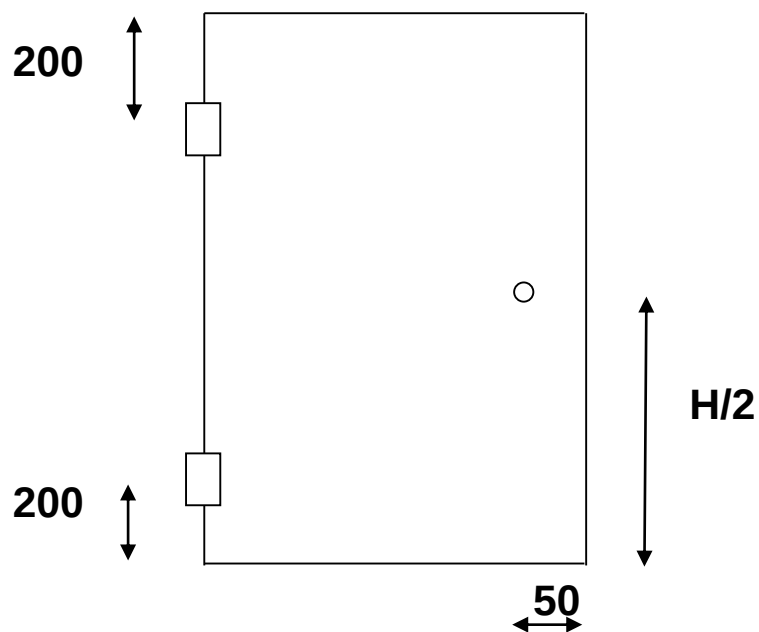

Fast side felt som døren henger på.

1 stk 395 x 1900 mm 8 mm herdet med polert kant. Utsparing 10.7530 fast felt.

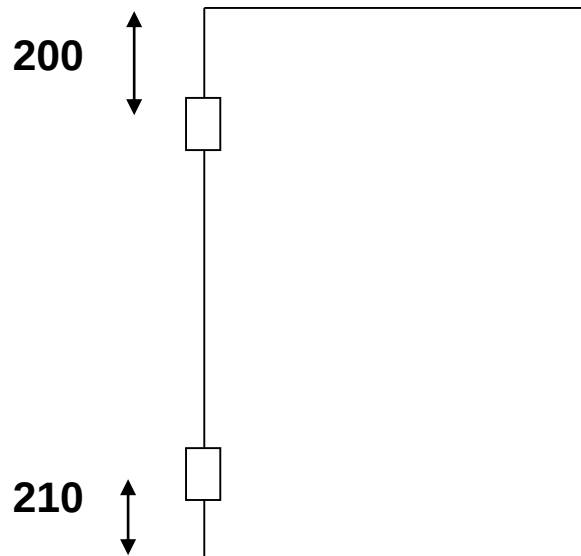


1 stk 395 x 1900 mm 8 mm herdet med polert kant.


Forslag til bestilling av hjørne dusj

eksempel viser dusj 900 x 900 mm

Dusjen må i tillegg til hengsle og knott ha stag 5403 A eller B

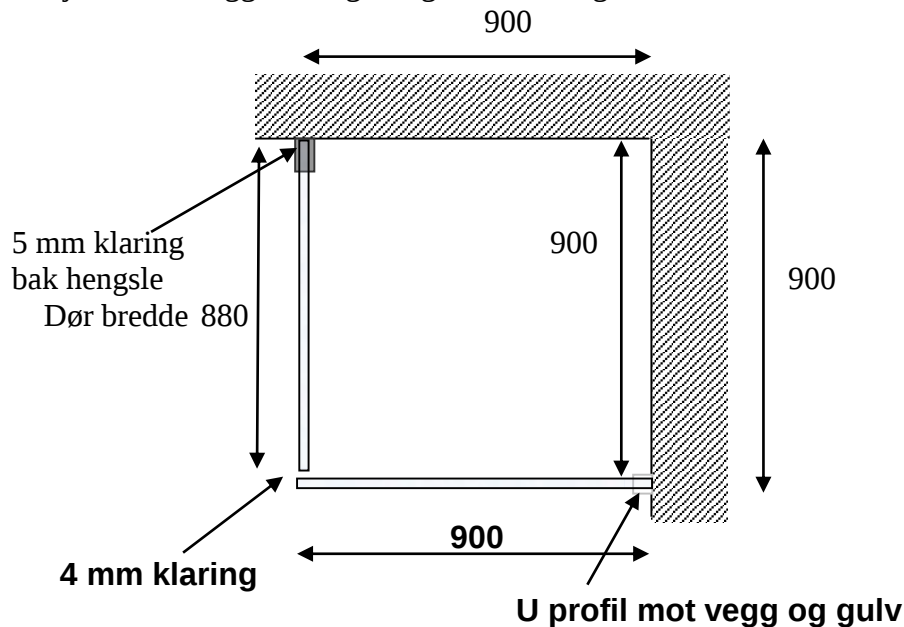

1 stk 880 x 1890 mm 8 mm herdet med polert kant. Utsparing 10.7515 og et hull Ø=16 mm

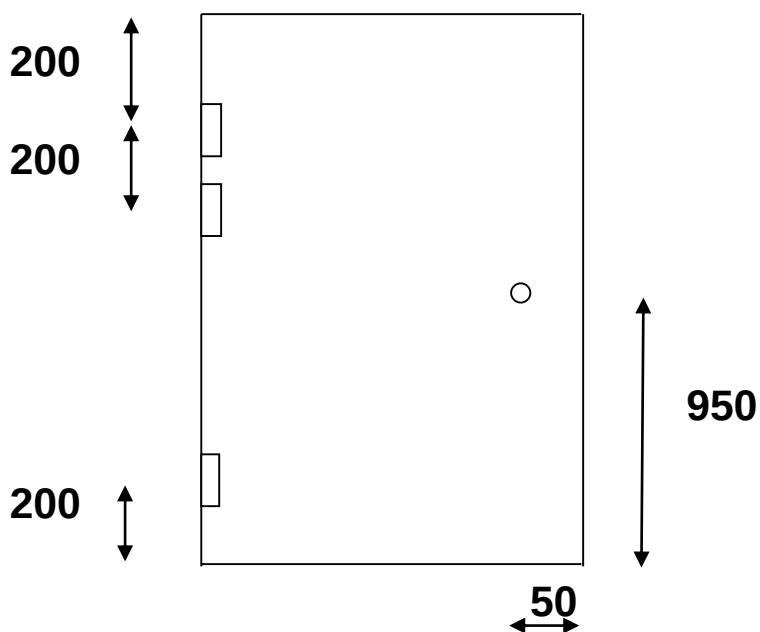

Sidefelt

1 stk 895 x 1900 mm 8 mm herdet med polert kant