


# A-C3

Contacto magnético FDP  
Especial para superficie en metal  
Tecnología Reed Alta potencia  
Sistema de 4 hilos  
Cubierta de metal  
Apto para exterior IP65  
Certificado grado 2

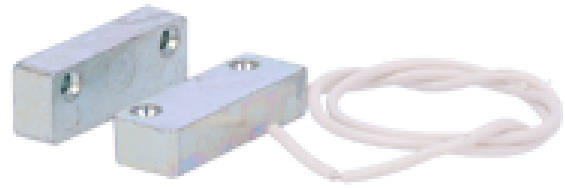

FDP  
Detector magnético de superficie  
Tecnología Reed  
Alta potencia  
Apto para instalación en metal  
Alta resistencia a choques mecánicos y eléctricos  
Sistema de 4 hilos  
Cubierta de metal  
Apto para exterior IP65  
Certificado grado 2

# Especificaciones

Marca	FDP
Grado de seguridad	Grado 2 (EN50131-2-6)
Clase ambiental	Clase 4 / Apto para exterior IP65
Tecnología	Reed
Potencia	Alta potencia
Distancia máxima de detección	En madera 20 mm En materiales ferrosos 10 mm En Aluminio 20 mm
Forma de instalación	Superficie
Longitud cable	4 hilos 60cm (2 alarma / 2 tamper)
Imán	Neodimio
Parámetros eléctricos	200 VDC max, 0.5A, 10W
Material	Metal
Dimensiones	52 x 19 x 13 mm