


SF-IPSD8030I-3

SAFIRE

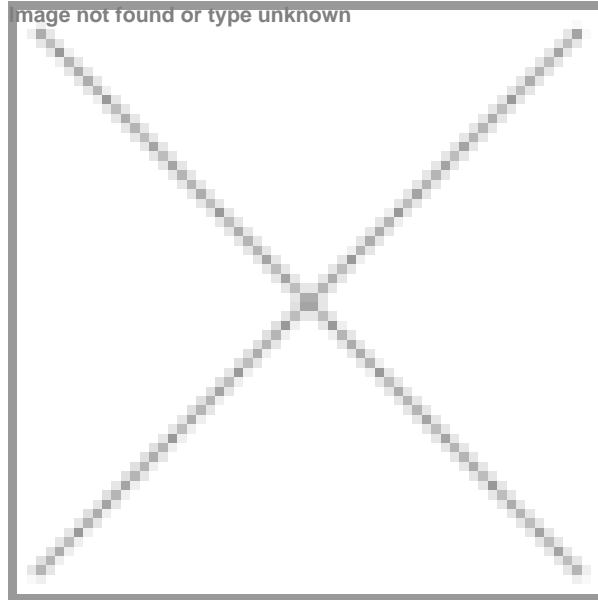

Características

- Safire
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 240º/segundo
- Zoom óptico 30X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 3 Megapixel (2048x1536)
- Lente varifocal 4.3~129.0 mm
- IR Alcance 150 m
- Compresión H.264 / MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Hi-PoE
- Impermeable IP66
- IR CUT
- Alarmas
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR - Compatible con ONVIF
- No incluye soporte (ver soportes compatibles)

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	3 Mpx (2048x1536) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.05 Lux (color) / 0.01 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática LEDs IR alcance 150 metros
Compresión	H264/ MJPEG
Óptica	Varifocal 4.3 ~ 129.0 mm (Zoom óptico 30X)
Zoom digital	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea Intrusión en área Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~240° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 120° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	2 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 2.2 A, Hi-PoE

Temp. funcionamiento -30° C ~ +65° C

Grado de protección IP66 / Sobretensiones 4000V

Dimensiones (sin soporte) 353 mm (Al) x 220 (Ø) mm

Peso (sin soporte) 4500 g
