

DESCRIPCIÓN

Tornillos cabeza plana PZ con rosca parcial para madera y aglomerados

Empleados en todo tipo de montajes de carpintería.



CARACTERÍSTICAS

Cabeza	Huella	Tratamiento superficial	Long. rosca	Punta	Tipo de Rosca
	PZ	Cincado	Rosca parcial		Aglomerado 40°

Doble avellanado 90° y 45° con estrias fresadoras



Punta afilada con ángulo 20° - 25°




Mortaja / Huella Pozidrive



Rosca especial aglomerados con ángulo de 40°




INSTALACIÓN:

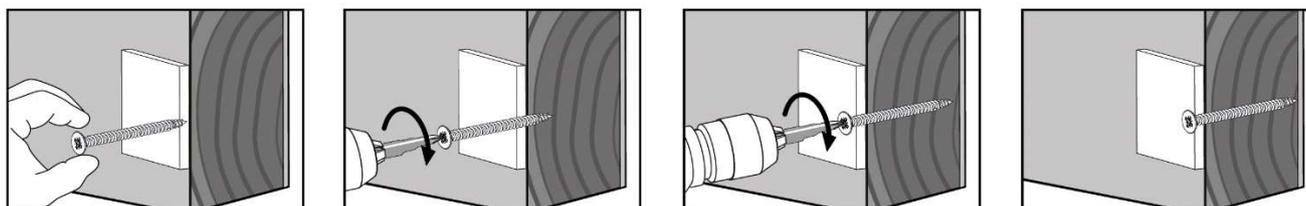

APLICACIONES:

- Marcos de Madera en ventanas y puertas
- Montajes de carpintería de madera
- Barandillas de Madera
- Armarios de cocina, muebles en general.
- Unión de herrajes metálicos a maderas
- Unión de maderas entre sí

DIMENSIONES

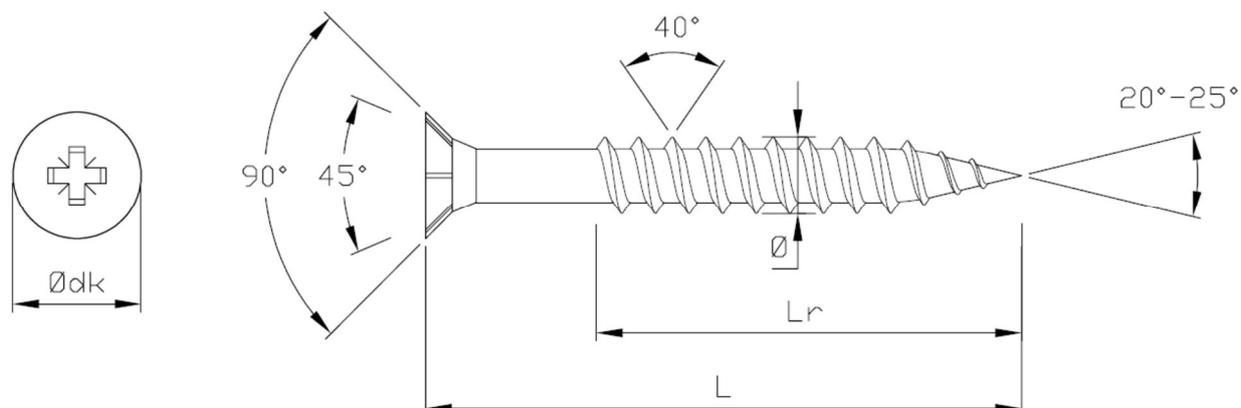

DIMENSIONES						
Código	Descripción	Ø (mm)	L (mm)	Lr (mm)	Huella PZ	Ø dk (mm)
12443505	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-3,5 x 50	3,5	50	30	PZ2	7
12444050	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-4 x 50	4	50	30	PZ2	8
12444060	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-4 x 60	4	60	36	PZ2	8
12444505	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-4,5 x 50	4,5	50	30	PZ2	9
12444507	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-4,5 x 60	4,5	60	36	PZ2	9
12444509	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-4,5 x 70	4,5	70	42	PZ2	9
12444511	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-4,5 x 80	4,5	80	48	PZ2	9
12445050	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-5 x 50	5	50	30	PZ2	10
12445060	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-5 x 60	5	60	36	PZ2	10
12445070	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-5 x 70	5	70	42	PZ2	10
12446160	TOR. PZ CABEZA PLANA CINCADO RP-6 x 160	6	160	72	PZ3	12

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.