

DESCRIPCIÓN:

Sistema de cinta perforada flexible para fijación que se adecua a la medida de longitud que deseemos cortándola.

Fabricada en acero Inoxidable 430 BA.
En estuche plástico.

**APLICACIONES:**

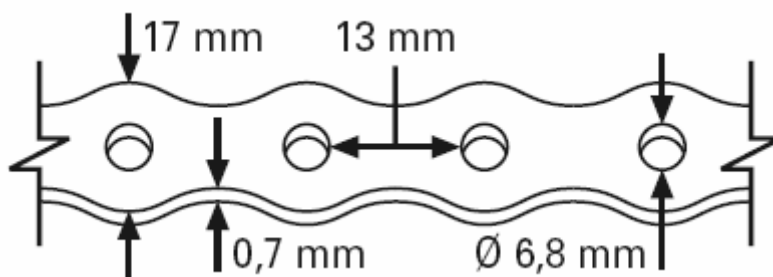
Para formación de paquetes tubulares

Bajantes de PVC

Cables

Soporte de sustentación de elementos colgantes u otros muy diversos usos.

Empleo para conducciones colgantes de agua caliente, con temperaturas superiores a los 90° C., aplicadas de forma continua.

DIMENSIONES:

Código	Descripción	Metros por Estuche	Carga de Trabajo a Tracción
13200105	Cinta Perforada Inox	7,5	70 Kg

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, s.a.
P. I. Palau del Reig. c/ Basters, 29; 43800 Valls – Tarragona (Spain)
T. +34 902 32 31 30 – Fax. +34 93 630 20 63
www.desa.es
