


DESCRIPCIÓN


Pletina de cuelgue fabricada en chapa de acero galvanizada

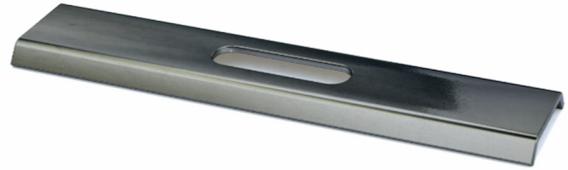

APLICACIONES:


Accesorio para la suspensión de techos en bovedillas mediante varilla roscada y tuerca.

DIMENSIONES:

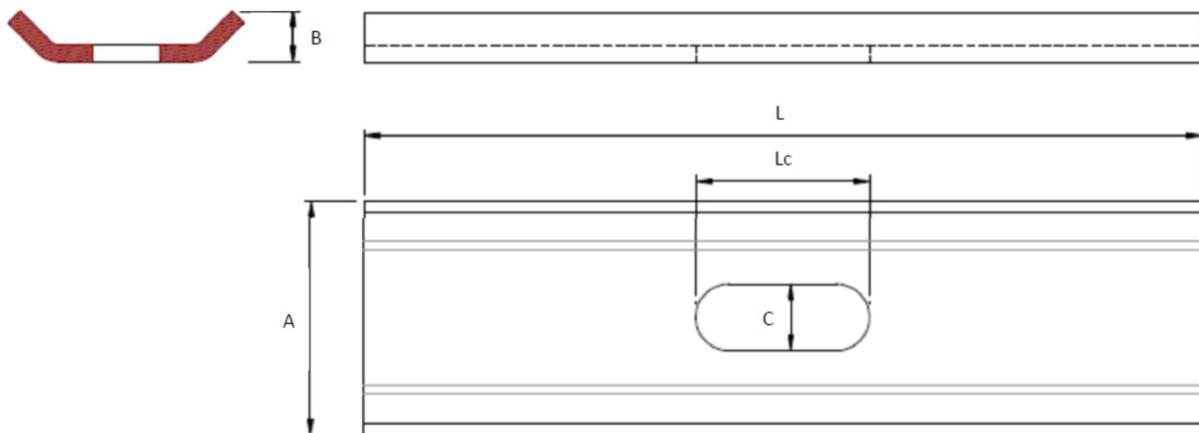

Código	C (mm)	Lc (mm)	A (mm)	B	L (mm)
C5536652	4	15,6	21	4,5	75
C5536653	6	15,6	21	4,5	75

COLOCACIÓN:

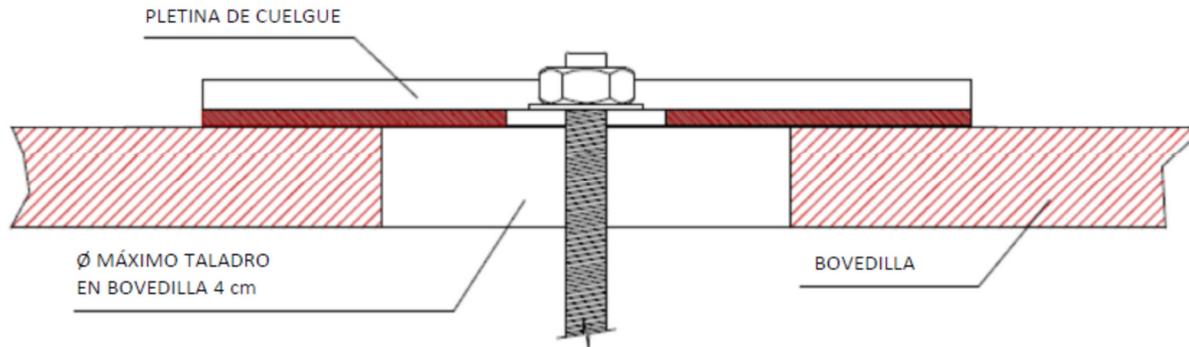

Código	Cargas de trabajo (Kg)
C5536652	24
C5536653	24

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.



Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans
Barcelona | Spain
Tlf:+34 93 630 53 00
www.desa.es