

Descripción y características

Tornillos de rosca métrica con cabeza hexagonal

Cumplen con norma DIN 933


Acero inoxidable A2 (AISI 304)



Aplicaciones

Accesorio para montaje de anclajes hembra con tuerca y arandela inoxidable o sobre placa roscada donde se requiera una protección frente a la oxidación.

Dimensiones

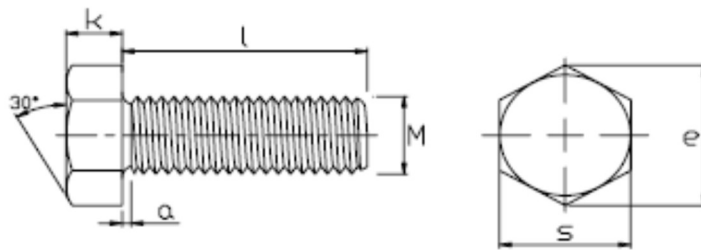

Código	Descripción	l (mm)	M	k (mm)	e (mm)	s (mm)
29208160	M8x16	16	M8	5,5	14,38	13
29208201	M8x20	20	M8	5,5	14,38	13
29208300	M8x30	30	M8	5,5	14,38	13
29210309	M10x30	30	M10	7	18,9	17
29212251	M12x25	25	M12	8	20,88 - 21,1	19

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.

Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.