

Descripción y características

Tuerca hexagonal con rosca métrica

Cumplen con norma DIN 934

Acero Inoxidable A2 (AISI 304)




Aplicaciones

Accesorio para montajes con varillas roscadas inoxidables o como contratuercas en anclajes rosca macho tales como el DESA-FIX INOX.



Dimensiones

Código	M	s (mm)	m (mm)	e (mm)
22203006	M6	10	5	11,05
22203008	M8	13	6,5	14,38
22203010	M10	17	8	18,90
22203012	M12	19	10	21,10
22203016	M16	24	13	26,75

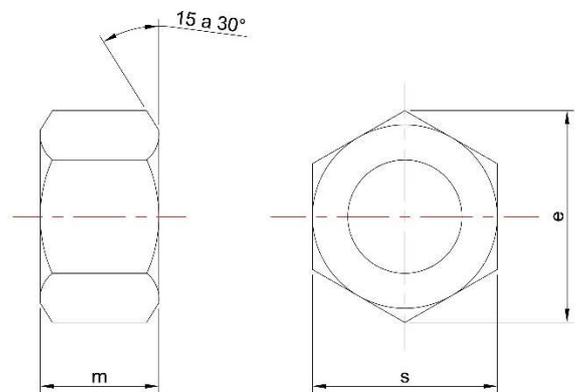

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.

Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.