




E' una macchina compatta, studiata per spazi ridotti, ma che consente di affrontare anche superfici molto ampie garantendo sempre la massima comodità per l'operatore e quella perfezione di risultati che può essere assicurata solo dal sistema di raccolta diretta anteriore Dulevo. La raccolta avviene tramite la spazzola laterale che convoglia i detriti al centro della macchina, dove la spazzola centrale cilindrica li lancia ad alta velocità direttamente nel contenitore rifiuti. La polvere viene invece aspirata e trattenuta nel contenitore rifiuti grazie alla condizione di depressione creata da una ventola d'aspirazione ad alta portata e prevalenza. Il particolare sistema di filtraggio in tessuto completa il ciclo di spazzamento garantendo l'immissione nell'ambiente di sola aria pulita. Le due versioni – elettrica e a benzina con impianto GPL- consentono la scelta più idonea a ciascun ambiente di lavoro.

Sistema di raccolta diretto. Il più efficace

Raccoglie ogni tipo di detrito, dalla polvere più fine ai detriti più pesanti e voluminosi. Il posizionamento anteriore del contenitore rifiuti assicura ottimi risultati anche con la spazzola quasi completamente usurata. Il dispositivo che regola la pressione sulla spazzola centrale, direttamente azionabile dal posto di guida, non solo ottimizza l'effetto spazzante su ogni tipo di superficie, ma aumenta anche la durata media della spazzola.

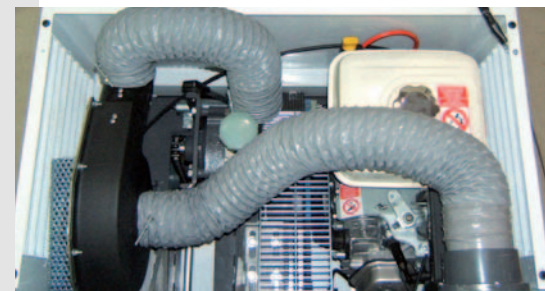

Il controllo delle polveri non è solo in città

La DULEVO 75 ha inoltre una caratteristica che la rende unica nella sua categoria. Questa macchina possono essere equipaggiate con sistema filtrante GORE®, in grado di filtrare fino al 99% di PM2,5 liberando gli ambienti in cui viviamo non solo da sporco e polvere, ma anche dalle temute polveri sottili. Gli straordinari materiali GORE® per la filtrazione elevano in modo sostanziale le prestazioni, garantendo maggiore durata, facilità di pulizia, manutenzione ridotta, aumento della portata dell'aria del 35%: tutto per una migliore qualità di spazzamento.

Il filtro GORE® installato sulle spazzatrici uomo a bordo Dulevo è garantito per 5 anni.



Solidità superiore

Il telaio, costruito interamente in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza, è sottoposto ad un trattamento anti-ruggine e rifinito da una verniciatura con smalto ad alta resistenza.

Tecnologia al servizio dell'ambiente

Il sistema filtrante a sacche trattiene tutte le polveri, anche le più fini. L'immissione nell'ambiente di sola aria pulita ed il rispetto dell'ambiente è assicurato anche dalle motorizzazioni elettrica o a benzina con impianto GPL .

Agevole manutenzione

L'ampio accesso al vano motore, permette una facile individuazione dei diversi organi ed semplifica la manutenzione.

Contenitore rifiuti capiente e maneggevole

Il contenitore rifiuti, estraibile lateralmente, è caratterizzato dalla grande capienza e dalla maneggevolezza assicurata da 4 ruote di scorrimento e da una comoda maniglia di traino.



| Dati Tecnici | | 75 EH | 75 BH |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Pista di pulizia: | | | |
| -Con la Spazzola centrale | mm | 700 | |
| -Con la Spazzola laterale destra | mm | 950 | |
| -Con spazzole laterali (sinistra opt) | mm | 1200 | |
| Diametro della spazzola laterale | mm | 420 | |
| Diametro della spazzola centrale | mm | 240 | |
| Rendimento orario | m ² /h | 7200 | |
| Velocità massima | Km/h | 6 | |
| Capacità del contenitore rifiuti | L | 85 | |
| Filtrazione PM10 | % | 99 | |
| Motore Costruttore | | AMER | HONDA |
| Alimentazione | | Batteria 24V | Benzina/Gpl |
| Peso | Kg | 330 | 395 |
| Lunghezza | mm | 1430 | |
| Larghezza | mm | 890 | |
| Altezza | mm | 1335 | |

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

info@dulevo.com - www.dulevo.com

