
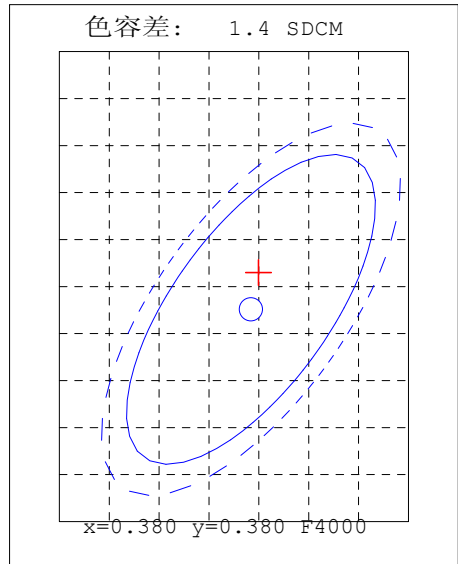


电光源测试报告

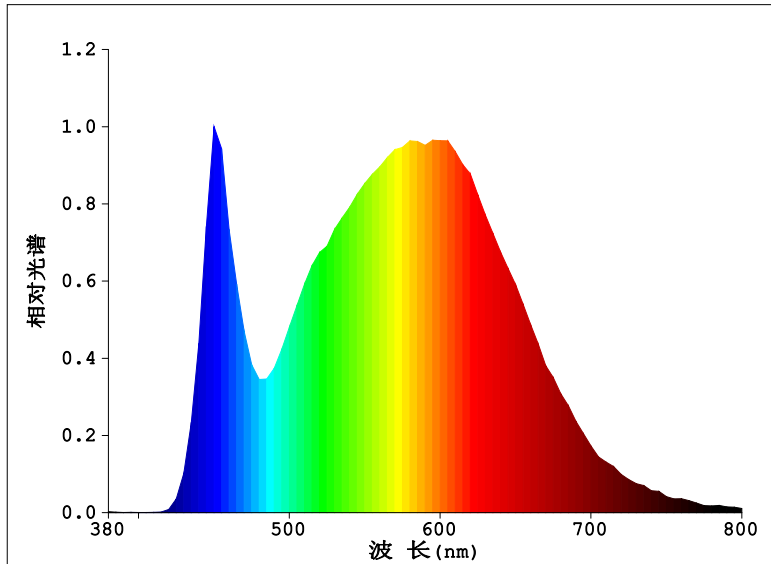

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3807$ ($dx=0.0020$) $y=0.3831$ ($dy=0.0075$)

色品坐标: $u'=0.2227$ $v'=0.5044$ ($duv=2.90e-03$)

相关色温: $T_c=4041K$ 主波长: $\lambda_d=577.4nm$ 色纯度: $Pur=29.2\%$ 质心波长: $572.0nm$

色比: $R=19.6\%$ $G=77.0\%$ $B=3.4\%$ 峰值波长: $\lambda_p=450.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=27.7nm$

显色指数: $R_a=83.8$

$R_1=82$ $R_2=89$ $R_3=95$ $R_4=82$ $R_5=81$ $R_6=84$ $R_7=88$

$R_8=69$ $R_9=19$ $R_{10}=74$ $R_{11}=79$ $R_{12}=59$ $R_{13}=84$ $R_{14}=97$ $R_{15}=77$

光度参数:

光通量: $154.80 lm$ 辐射通量: $0.48017 W$ 光效: $0 lm/W$

白光分类: ANSI_4000K

电参数:

灯具电参数: $U=1.343V$ $I=0A$ $P=0W$ $PF=0$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=29621 ($R=4$)

最大波动: $\%=-0.027\%$

主通道峰值: $I_p=30953 (G=6, D=78)$

倍增管: $29.5^\circ C$ 测试装置: $29.2^\circ C$

产品型号: 水杯灯

产品编号: 1

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: ZLJ

软件版本: V2.00.122

制造厂商: UTEC

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2014-08-04 13:44:58

测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (YG107113N11110033)