
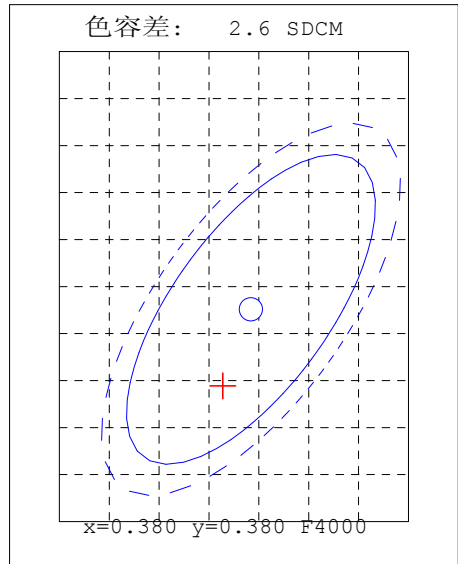


电光源测试报告

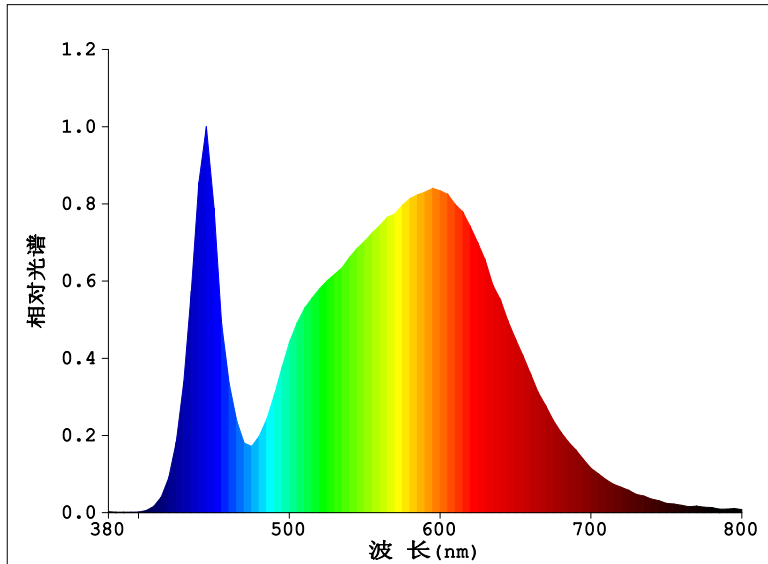

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3776$ ($dx=-0.0005$) $y=0.3735$ ($dy=-0.0018$)

色品坐标: $u'=0.2245$ $v'=0.4997$ ($duv=-6.97e-04$)

相关色温: $T_c=4055K$ 主波长: $\lambda_d=579.3nm$ 色纯度: $Pur=25.4\%$ 质心波长: $568.0nm$

色比: $R=19.7\%$ $G=77.4\%$ $B=2.9\%$ 峰值波长: $\lambda_p=445.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=21.4nm$

显色指数: $R_a=82.2$

$R_1=81$ $R_2=86$ $R_3=91$ $R_4=83$ $R_5=82$ $R_6=82$ $R_7=86$

$R_8=67$ $R_9=12$ $R_{10}=68$ $R_{11}=84$ $R_{12}=67$ $R_{13}=82$ $R_{14}=95$ $R_{15}=76$

光度参数:

光通量: $260.40 lm$ 辐射通量: $0.80384 W$ 光效: $0 lm/W$

白光分类: ANSI_4000K

电参数:

灯具电参数: $U=0V$ $I=0A$ $P=0W$ $PF=1.000$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=47387(R=4)

最大波动: $\%=0.008\%$

主通道峰值: $I_p=48173(G=6, D=59)$

倍增管: $21.4^\circ C$ 测试装置: $20.7^\circ C$

产品型号: 250长方LED感应壁灯

产品编号: 1.07534

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YT

软件版本: V2.00.122

制造厂商: UTEC

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2015-04-08 16:15:48

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)