
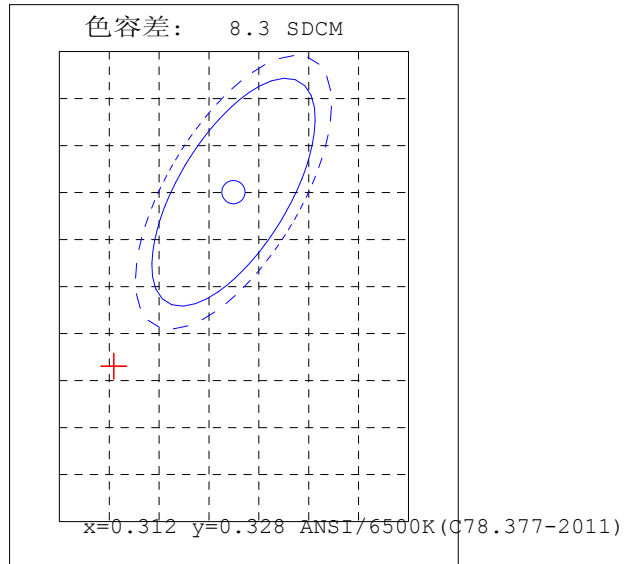


电光源测试报告

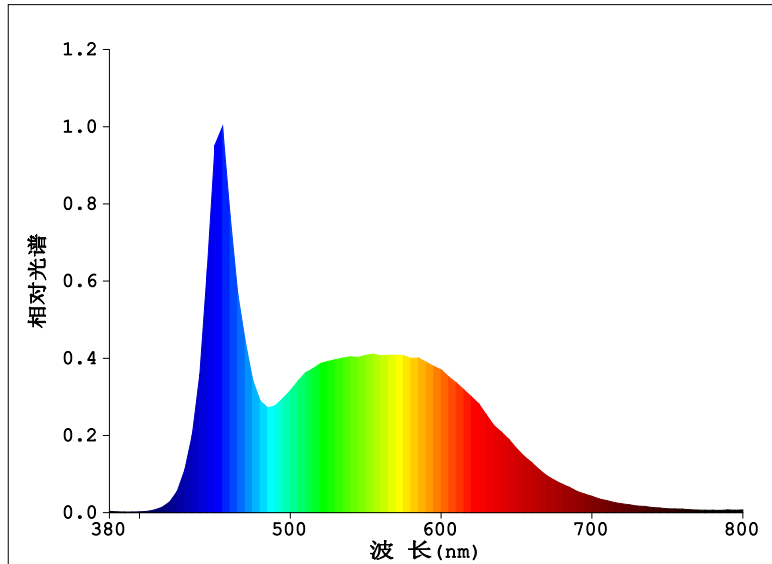

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3020$ $y=0.3134$ 色品坐标: $u'=0.1962$ $v'=0.4581$ ($duv=7.18e-04$)相关色温: $T_c=7332K$ 主波长: $\lambda_d=483.0nm$ 色纯度: $Pur=12.3\%$ 质心波长: $533.0nm$ 色比: $R=14.7\%$ $G=79.0\%$ $B=6.3\%$ 峰值波长: $\lambda_p=455.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=25.2nm$ 显色指数: $R_a=87.0$

$R_1=87$	$R_2=93$	$R_3=94$	$R_4=85$	$R_5=86$	$R_6=87$	$R_7=89$
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

$R_8=75$	$R_9=27$	$R_{10}=81$	$R_{11}=85$	$R_{12}=60$	$R_{13}=90$	$R_{14}=97$	$R_{15}=84$
----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

光度参数:

光通量: 550.60 lm 辐射通量: 1.8657 W

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$ 扫描间隔: $5.0nm[0]$ 参考通道: $REF=6645(R=3)$ 最大波动: $\%=-0.411\%$ 主通道峰值: $I_p=28574(G=5, D=54)$ 倍增管: $22.2^\circ C$ 测试装置: $90.9^\circ C$

产品型号: 赛库
产品编号: 1.02695
环境温度: $25.3^\circ C$
测试人员: YZB
软件版本: V2.00.122

制造厂商:
测试单位: UTEC
环境湿度: 65.0%
测试日期: 2021-10-29 09:55:06
测试仪器: 远方 PMS-80_V1 系统 (YG107113N11110033)