

Product datasheet (2012-08-14)

BSA beugels M 8/10

Toepassingen ▼


Flamco BSA M8/10 universele beugels voor montage van alle soorten buis aan de muur of plafond.

Voordelen ▼

- Snelle montage door het gepatenteerde click-veer systeem.
- Eenvoudige voormontage mogelijk zonder gereedschap.
- Zeer korte inbouwhoogte waardoor buizen direct aan het plafond kunnen worden bevestigd.
- Kwaliteitsmaterialen en versterkingsgroeven zorgen voor extra stabiliteit en stevigheid.
- De rubberinlage is stevig om de beugel heen geklemd waardoor de inlage netjes op zijn plaats blijft, mocht de buis om wat voor reden dan ook gaan bewegen.

Specificaties ▼

- Beugel electrolytisch verzinkt.
- Geluidsreductie: 19dB(A) volgens ISO 3822-1.
- Temperatuurbereik: van -40 °C tot 120 °C. De bevestiging is voorzien van een gecombineerde sleuf-kruiskop.
- Ook verkrijgbaar met M8, M10, M12, M16, ½" of ¾"/M10 aansluiting.
- Veiligheidsmarge: v=3

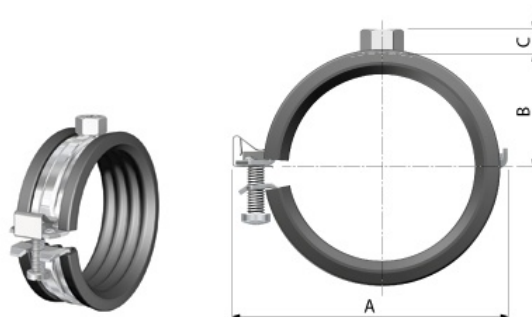

Type	Ø Buis		Band-afmeting [mm]	Max. werk-belasting [N]	Afmetingen				Code-nummer
	Uitwendig [mm]	Nom. (")			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 8/10 x 12 - 13,5	12 - 13,5	1/4"	25 x 1,75	1300	45	14	16	100	39300
BSA M 8/10 x 14 - 16	14 - 16		25 x 1,75	1300	47	15	16	100	39301
BSA M 8/10 x 17 - 19	17 - 19	3/8"	25 x 1,75	1300	50	17	16	100	39302
BSA M 8/10 x 20 - 24	20 - 24	1/2"	25 x 1,75	1300	54	19	16	100	39303
BSA M 8/10 x 25 - 28	25 - 28	3/4"	25 x 1,75	1300	59	21	16	100	39304
BSA M 8/10 x 29 - 33	29 - 33		25 x 1,75	1300	63	23	16	100	39305
BSA M 8/10 x 33 - 37	33 - 37	1"	25 x 1,75	1300	70	27	16	100	39306
BSA M 8/10 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4"	25 x 1,75	1300	78	31	16	100	39307
BSA M 8/10 x 44,5 - 49	44,5 - 49	1 1/2"	25 x 1,75	1300	83	34	16	50	39308
BSA M 8/10 x 50 - 54	50 - 54		25 x 1,75	1300	90	37	16	50	39309
BSA M 8/10 x 56 - 60	56 - 60	2"	25 x 1,75	1300	96	40	16	50	39310
BSA M 8/10 x 62 - 64	62 - 64		25 x 2,75	2000	119	43	16	25	39311
BSA M 8/10 x 68 - 73	68 - 73		25 x 2,75	2000	126	46	16	25	39312
BSA M 8/10 x 75 - 80	75 - 80	2 1/2"	25 x 2,75	2000	133	50	16	25	39313
BSA M 8/10 x 82 - 86	82 - 86		25 x 2,75	2000	139	53	16	25	39314
BSA M 8/10 x 89 - 91	89 - 91	3"	25 x 2,75	2000	145	56	16	25	39315
BSA M 8/10 x 95 - 102	95 - 102	3 1/2"	25 x 2,75	2000	157	62	16	25	39317
BSA M 8/10 x 108 - 116	108 - 116	4"	25 x 2,75	2000	168	67	16	25	39318
BSA M 8/10 x 121 - 127	121 - 127		25 x 2,75	2000	184	71	16	25	39320
BSA M 8/10 x 133 - 141	133 - 141	5"	25 x 2,75	2000	195	78	16	25	39321
BSA M 8/10 x 159 - 162	159 - 162		25 x 2,75	2000	220	93	16	25	39323
BSA M 8/10 x 165 - 168	165 - 168	6"	25 x 2,75	2000	227	97	16	25	39324

* Om een goede geluidsreductie te verkrijgen mag de beugel niet overbelast worden.