

Green *Shark*

- **Geschikt voor non-ferro materialen.**

- **Oppervlakte behandeling**

Verkrijgbaar met een blank oppervlak of TiAlN-Top coating garandeert uitstekende prestaties in aluminiums, messing en koper.

- **Spiraalgroef geometrie**

Verkrijgbaar met schilaansnijding voor doorlopende gaten en 35° spiraal voor blinde gaten.

Speciale spaangroefgeometrie op Green Shark tappen voorkomt ophoping van spanen, waardoor het risico van re-snijden bij de teruggang vermindert.



Metrisch

Rechte groeven - Blank oppervlak

E471 vanaf M3 tot M20

Schilaansnijding - Super-B

E472 vanaf M3 tot M20

Spiraalgroeven - Blank oppervlak

E473 vanaf M3 tot M20

Gespiraliseerd - Super-B

E474 vanaf M3 tot M20


DIN 371, M3 - M10; DIN 376, M12 - M20

E471	M	DIN 3715 10 3763 12	6H	2.5XD	HSS-E-PM	B 3.5-5			
E472	M	DIN 3715 10 3763 12	6H	2.5XD	HSS-E-PM	B 3.5-5			Super B

- E471**
- M Machine Tap Spiral Point , Green Shark
 - M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark
 - M Machinetappen, rechte spaangroeven, Green Shark
- E472**
- M Tarauds machine Coupe gun , Shark bague verte
 - M Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Verde)
 - M Macho Máquina Ponta Helicoidal , Shark - Anel Verde



E471	▪	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1
	•	1.1	1.2	1.3	6.1	7.4	
E472	▪	4.1	5.1	6.2	7.2	7.3	7.4
	•	1.2	1.3	6.3	7.1	8.1	

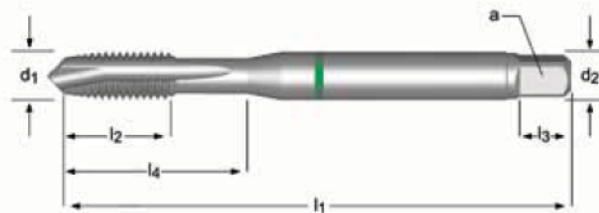

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm	a mm	l_3 mm	z	l_4 mm	E471	E472
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	2	2.5	E471M3	E472M3
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	2	3.3	E471M4	E472M4
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	2	4.2	E471M5	E472M5
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5.0	E471M6	E472M6
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	E471M8	E472M8
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	E471M10	E472M10
12	1.75	110	23	9.0	7.0	10	3	10.3	E471M12	E472M12
16	2.00	110	25	12.0	9.0	12	4	14.0	E471M16	E472M16
20	2.50	140	30	16.0	12.0	15	4	17.5	E471M20	E472M20