

כיסוי תבריג לעמודי תאורה

כיסוי תבריג לעמודי תאורה המכיל גריז מוכן מראש.

פנטט עולמי וחדשני מבית **SOGEXI**


- חיסכון של עד 70% בזמן עבודה.
- התקנה קלה ופשוטה הנעלת על האומים.
- שומר על התבריג לשנים מפני חלודה וריקבון.
- סגור על-ידי כיסוי אלומיניום קל השומר על הגריז מפני לכלוך.
- קל להסרה, גם כאשר הכיסוי מכוסה באדמה או באספלט, במקרה של תאונה, תנועה או שיפוץ.
- קל לשימוש ולניקוי (אין צורך בכלים לנקות).



מידות

מפרט טכני

- עשוי פוליאתילין שחור, הצבע כחלק מהמסה.
- עמידות גבוהה מאוד לחומרים כימיים.
- עמידות לטמפרטורה מ-25°C עד 80°C (קבע), עד 130°C (אספלט).
- מסופק מראש עם כמות אידיאלית של גריז העמיד בחום גבוה, (נקודת שחרור גבוהה < 160°C).
- טבעת פנים מחוזקת כדי להבטיח נעילה מושלמת על האומים.
- הבסיס מצויד בשפה רחבה וגמישה, כדי להבטיח איטום עם צלחת הבסיס.

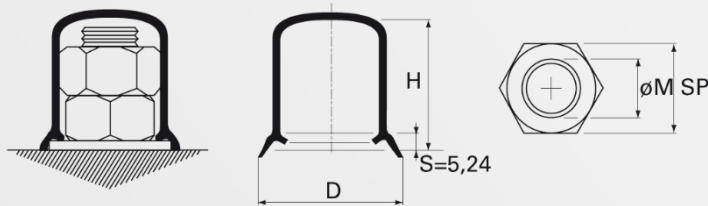

מידות (מ"מ)

	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30	M33	M36-H90	M36-H160	M39-H106	M39-H170	M42
דגם	KTP12	KTP14	KTP16	KTP18	KTP20	KTP24	KTP27	KTP30	KTP33	KTP36-H90	KTP36-H160	KTP39-H106	KTP39-H170	KTP42
SP (mm)	18/19	21/22	24	27	30	36	41	46	50	55	55	60	60	65
D (mm)	33,7	37,1	39,7	43	45,5	53	58,4	65	69,2	74	74	81	81	96
H (mm)	40	40	50	50	54	62	75	80	90	90	160	106	170	98