

Επιτηρητής τάσης ράγας, 3φασικός με ουδέτερο VIPS 101

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▷ Προστασίες από: Ασυμμετρία 30V, Υπέρταση 240V-300V, Βύθιση 175-235V, Απώλεια φάσης <150V, Απώλεια ουδετέρου, Υστέρηση 5V.
- ▷ Τροφοδοσία: Τριφασική, 4 καλωδίων L1, L2, L3+N (90-300VAC), 48-63HZ
- ▷ Ρυθμίσεις χρόνου: Χρόνος επαναφοράς: 0,2 sec - 30 sec (ρυθμιζόμενος)
- ▷ Έξοδος: 1 NC/NO, 5A /230VAC/ 28VDC
- ▷ Διαστάσεις (ΜxΦxΥ): 78x17,5x 97 mm



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤ.
VIPS 101	Επιτηρητής τριφασικός, τάσης, φάσης, ασυμμετρίας, με προστασία ουδετέρου	182.10.010	23,75

Χρονικό αστέρος-τριγώνου δύο χρόνων ρύθμισης VIPS 99SD

- ▷ Τροφοδοσία:20V-265V AC/DC
- ▷ Επιλογή χρόνου: 3 - 30 sec / 6 - 30 sec, χρόνος μεταγωγής 50/100mSec
- ▷ Χρόνος επαναφοράς: <100 ms
- ▷ Έξοδος:1 NC/NO, 5A /230VAC / 28VDC
- ▷ Led ένδειξη:Κόκκινο Τρίγωνο, Πράσινο Αστέρας



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤ.
VIPS 99SD	Χρονικό Αστέρος Τριγώνου δύο χρόνων ρύθμισης	182.10.015	22,66

Χρονικό 2 ασύμμετρων χρόνων κυκλικής λειτουργίας VIPS99C


- ▷ Λειτουργία: Κυκλική ON/OFF
- ▷ Τροφοδοσία: 20V-265V AC/DC
- ▷ Κλίμακα χρόνου : 1sec/10sec/10min/3 hrs (±5%)
- ▷ Επαφή: 1 NC/NO 5A /240VAC/ 28VDC
- ▷ Led ένδειξη: ON relay



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤ.
VIPS 99C	Χρονικό 2 ασύμμετρων χρόνων, 1s - 3h, 20-265V AC/DC	182.10.020	22,65

Χρονικό On Delay VIPS99

- ▷ Τροφοδοσία: 230VAC 50/60Hz & 24VAC/DC, 110VAC 50/60Hz & 24VAC/DC
- ▷ Ρύθμιση χρόνου : 0-15sec / 60 sec / 7,5min / 60min, 4 κλίμακες
- ▷ Επαφή: 5A /230VAC/ 28VDC
- ▷ Led ένδειξη: Πράσινο (power ON), κόκκινο (relay ON)

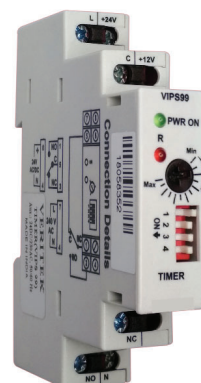

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤ.
VIPS 99	Χρονικό ON DELAY, 0-60min, 230VAC, 24VDC	182.10.025	16,81

Επιτηρητής έντασης VIPS AT-01 & Ρυθμιζόμενα ρελέ διαρροής 98LD 98P



VIPS AT-01 (182.10.030)



VIPS 98LD (182.10.035)



VIPS 98P (182.10.040)

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ LED

VIPS AT-01 (182.10.030)

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 44,00

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ:

- Υπερένταση 10% - 120%
- Υποένταση (εν κενώ λειτουργίας)
- Ασυμμετρία
- Αναστροφή φάσεων
- Απώλεια φάσεων
- Ισχύς 0,01 - 6,00A 45-65Hz
- Επιλογή μονοφασικού η τριφασικού ελέγχου.
- Μεμονωμένη επιλογή προστασίας
- Προγραμματιζόμενη κλίμακα M/E
- AUTO/MANUAL RESET
- Ενδειξη Ampere & σφαλμάτων
- Μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ LCD

VIPS 98LD (182.10.035)

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 69,89

- Τροφοδοσία: 90-270V AC/DC
- Ρύθμιση έντασης διαρροής: 10mA – 30A
- Pre-Alarm: 50-90% της ρύθμισης.
- Ενδείξεις: Power ON Delay 0-99,9 sec, Χρονος ενεργοποίησης 99,9 sec. Χρονος επαναφοράς 99,9 sec.
- Auto / Manual πρόγραμμα
- 2 Ξηρές επαφές (NO, C, & NC)
- Ισχύς επαφών: 5Amps / 230VAC / 28VDC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10C - 70C
- Είσοδος: CBCT 35/70/120/210mm
- Προστασία: Με κωδικό προστασίας
- Διαστάσεις: 93x35x68mm(MxΠxΥ)

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

VIPS 98P (182.10.040)

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 54,80

- Ρύθμιση έντασης διαρροής
- Δυνατότητα ρύθμισης :30mA - 30A
- Χρόνος καθυστέρησης: 0(<25mS για απώλεια έντασης >5xIth), 60, 150, 250, 500, 800msec, 1, 2, 5, 10sec.
- 1 Ξηρή επαφή (NO, C, NC)
- Χειροκίνητη επαναφορά
- Ενεργοποίηση σε 80-90% της ρύθμισης

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤ.
CBCT 35	Φ35mm Τορροειδείς Μετασχηματιστές Έντασης	115.30.010	19,22
CBCT 70	Φ70mm Τορροειδείς Μετασχηματιστές Έντασης	115.30.020	23,46
CBCT 120	Φ120 mm Τορροειδείς Μετασχηματιστές Έντασης	115.30.030	44,82
CBCT 210	Φ210 mm Τορροειδείς Μετασχηματιστές Έντασης	115.30.040	87,02



ΤΟΡΡΟΙΔΕΙΣ Μ/Σ