



Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 14Ah

Ciclo Profundo


EAN 8420738292959

Ref. 10373

Descripción: Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 14Ah Ciclo Profundo

Especificaciones :

MODELO BATERIA	10373 (Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 14Ah Ciclo Profundo)			
VIDA UTIL	5 años			
CAPACIDAD (25°C)	10HR(1.70A,10.5V)	2HR(7,00A,10,5V)	1HR(10,00A,10,5V)	
	17AH	14AH	10AH	
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	151mm (5.95inch)	99mm (3.90inch)	98mm (3.86inch)	98,5mm (3,88inch)
PESO APROX	4.35 Kg (9,59 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	112%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25°C)	Uso Cíclico		Uso flotación	
	14.7-14,9V - Max. Current: 1,8A		13.7-13.9V - Max. Current: 1,8A	

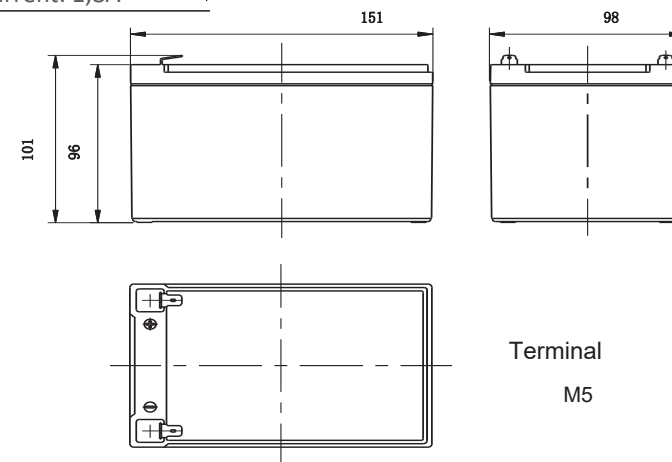

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 14Ah Ciclo Profundo





EAN 8420738292959


Ref. 10373

Batería AGM Sellada - VRLA


12V 14Ah

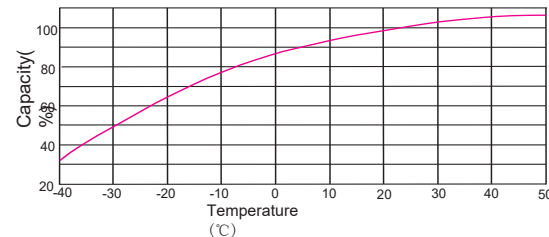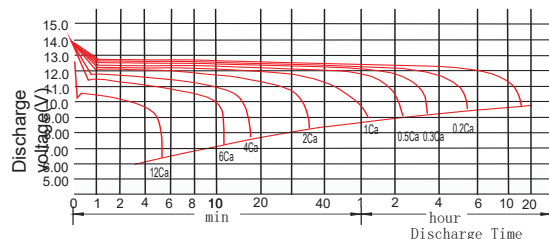


Effect of temperature on charge voltage

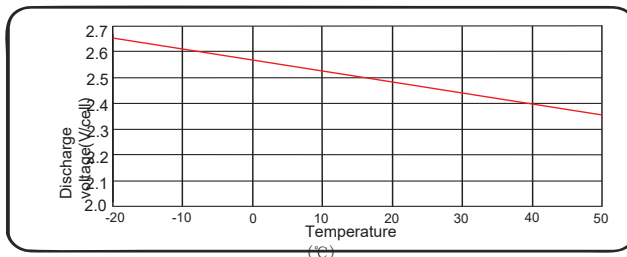

Charge Characteristic Curve

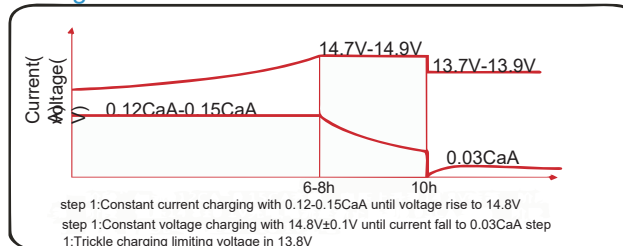

Cycle service life

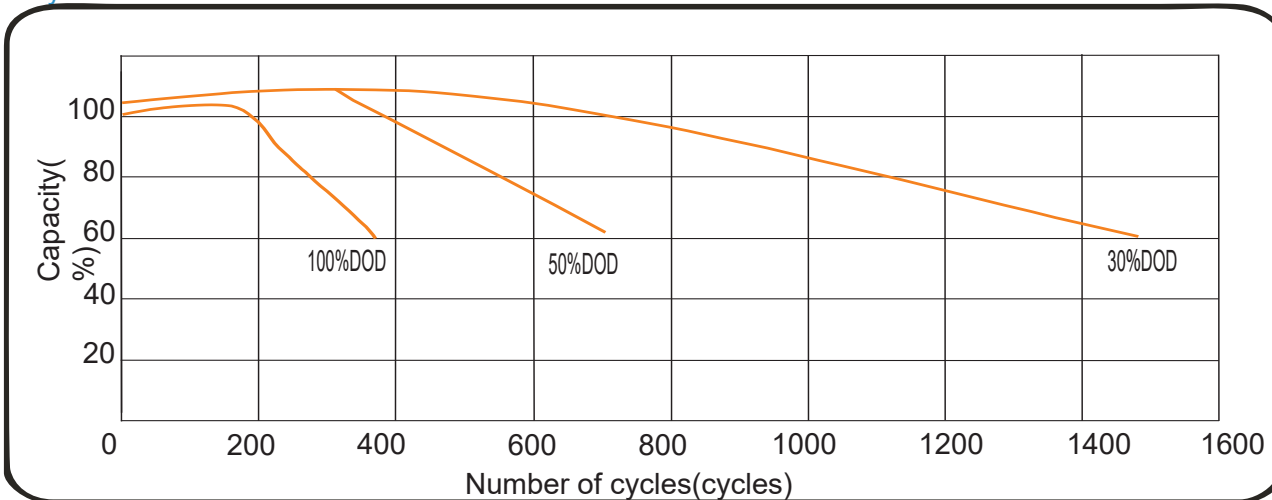

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 14Ah Ciclo Profundo



EAN 8420738292959

Ref. 10373

Batería AGM Sellada - VRLA

12V 14Ah

Constant Current Discharge Characteristics Unit: A (25°C 77°F)

FV/Time	5M	15M	30M	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	56.3	30.2	18.4	10.8	7.17	4.57	3.01	1.95	1.78	0.83
1.65V	54.6	29.3	18.1	10.7	7.14	4.52	2.97	1.93	1.75	0.83
1.70V	52.4	28.7	17.8	10.6	7.09	4.46	2.94	1.92	1.73	0.82
1.75V	48.2	27.8	17.6	10.5	7.00	4.41	2.91	1.90	1.70	0.82
1.80V	43.2	25.9	16.8	10.2	6.89	4.38	2.83	1.89	1.68	0.81
1.85V	38.5	23.1	15.4	9.44	6.59	4.12	2.69	1.84	1.65	0.80

Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C 77°F)

FV/Time	5M	15M	30M	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	94.4	53.3	33.3	20.3	11.7	8.70	5.70	3.76	3.04	1.64
1.65V	90.8	52.3	33.0	20.2	11.6	8.58	5.67	3.73	3.01	1.64
1.70V	90.3	51.7	33.0	20.0	11.6	8.54	5.62	3.70	2.98	1.63
1.75V	84.2	51.4	32.8	19.9	11.5	8.49	5.59	3.67	2.95	1.62
1.80V	77.3	48.6	32.0	19.7	11.5	8.46	5.53	3.64	2.92	1.61
1.85V	69.1	43.4	29.4	18.3	11.0	8.04	5.28	3.53	2.88	1.60

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 14Ah

Ciclo Profundo



EAN 8420738292959

Ref. 10373

DSK Baterías ciclo profundo

- Alto rendimiento resistente a la corrosión: rejilla multialeación de Pb-Ca
- Alta densidad de energía y densidad de potencia
- Excelente capacidad de aceptación de carga
- Fuerte rendimiento a altas y bajas temperaturas
- Capacidad optimizada de descarga instantánea de alta corriente
- Baja tasa de autodescarga
- Excelente ciclo de vida de descarga profunda
- La vida útil diseñada es de 3-5 añosVehículo eléctrico

Aplicaciones

- Vehículo eléctrico
- Silla de ruedas eléctrica
- Scooter electrico
- Coches de juguete eléctrico para niños
- Patinetes eléctricos
- Sistemas de alarma
- Equipos de comunicación y control
- Sistemas de emergencia
- Sistemas de seguridad
- Equipamientos médicos
- Herramientas eléctricas

Construcción

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Componente: | Materia prima |
| • Positivo: | Dióxido de plomo |
| • Negativo: | Plomo |
| • Envase: | ABS |
| • Contenedor: | ABS |
| • Sellado: | Epoxy |
| • Válvula de seguridad: | Rubber |
| • Terminales: | Cobre |
| • Separadores: | Fibra de vidrio |
| • Electrolito | Ácido sulfúrico |

