

interform



- **GARANTIBEVIS**
- **MONTERINGSVEILEDNING
BADEKAR MED MIKROSILK®**
- **FDV**

GARANTIBEVIS

VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORÅRSAKER LEKASJE I KARET.

VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN PÅ KARET. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.

VI GIR 2 ÅRS GARANTI PÅ ALL UTRUSTNING PÅ KARET SOM FOR EKSEMPEL ARMATUR/SØYLER/PUMPER/ELEKTRONIKK. DETTE FORUTSETTER AT SKADEN IKKE ER KOMMET AV VANNSKJØTSEL.

VI GARANTERER Å HOLDE RESERVEDLER TIL BOBLEKARET I 5 ÅR.

DERSOM FEIL OPPSTÅR, SKAL DETTE MEDDELES TIL DIN LOKALE RØRLEGGER. GARANTIBEVIS SKAL FRAMVISES, DA GARANTIEN PÅBEROPES.

GARANTIEN OMFATTER

- REPERASJON ELLER UTSKIFTING AV DEFEKTE DELER GRUNNET FABRIKASJONS FEIL. DEKKES INNEN EN RADIUS AV 30 KM. KJØRING UTENFOR DENNE RADIUS DEKKES AV KUNDEN.
- IKKE INNMURING, SE SIDE 5.

GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER SOM HAR OPPSTÅTT GRUNNET

- ANVENDELSE AV VARMERE VANN ENN 50°C
- ANVENDELSE AV SYRE, SKUREMIDDEL, ALKOHOL ELLER RENGJØRINGSMIDDEL SOM INNEHOLDER NOEN AV DISSE ELEMENTER.
- KRAFTIG OVERBELASTNING
- FEIL KOBLING/MONTERING
- ANVENDELSE AV RESERVELDER SOM IKKE ER ORGINALE

GARANTIEN ER KUN GJELDENE NÅR MONTERINGEN ER UTFØRT AV AUTORISERT RØRLEGGER/ELEKTRIKER. SAMSVARERKLÆRING FRA ELEKTRIKER SAMT GARANTIBEVIS MÅ KUNNE FORELEGGES VED EVNT. HENDVENDELSER TIL INTERFORM ELLER RØRLEGGER.

VI TAR FORBEHOLD OM TEKNISKE ENDRINGER PÅ SÅ VEL SORTIMENT SOM DESIGN.

KAR NR:

DATO:.....

SIGN:.....



INNHold:

Garantibevis.....	2
Innledning	4
Kontroll ved mottak	4
Om MikroSilk®	5
Montering.....	6
Skjult overløp/fylling via overløp.....	6
Elektronisk tilkobling.....	7
Bruk av MikroSilk®	7
Vedlikehold/ rengjøring.....	8
Feilsøking.....	8

Gratulerer med ditt nye badekar med MikroSilk®. En ny og fantastisk opplevelse venter deg.

Før karet innstalleres må denne monterings- og brukerveiledningen leses nøye. Dette for å unngå unødvendige framtidige problemer.

Sikkerhet og helse

- Personer med hjertesykdommer bør ta kontakt med lege for å unngå risiko.
- La ikke barn bade uten oppsyn
- Bruk aldri elektriske aparater som hårtørrer og lignende i forbindelse med bading.
- Bad aldri rett etter et måltid eller når du har drukket alkohol.
- Hår eller klær må aldri komme i kontakt med innsuget. Personer med langt hår bør sette det opp eller bruke en badehette.

Kontroll ved mottak.

Kontroller at karet ikke er skadet under transport. Eventuelle transportskader skal umiddelbart vises transportør og noteres på mottakskvitteringen. Var skaden ikke synlig ved mottak skal transportør og leverandør uten ubegrunnet opphold underettes og senest 3 dager etter utleveringen.

Den skadede varen skal oppbevares for eventuell besiktigelse eller etter annen avtale med transportøren.

Gjeldende garanti.


Beskytt karet mot slag og støt. Tenk på at garantien faller bort dersom du har vært grovt uaktsom med karet eller de tekniske delene.

Gode råd.

Det er viktig med god lufting på badet, spesielt ved innmuring. Benytt gjerne en fuktstyrt vifte.



Ikke bruk hårfarge eller oljer som kan sette farge i karetets overflate.

MicroSilk®

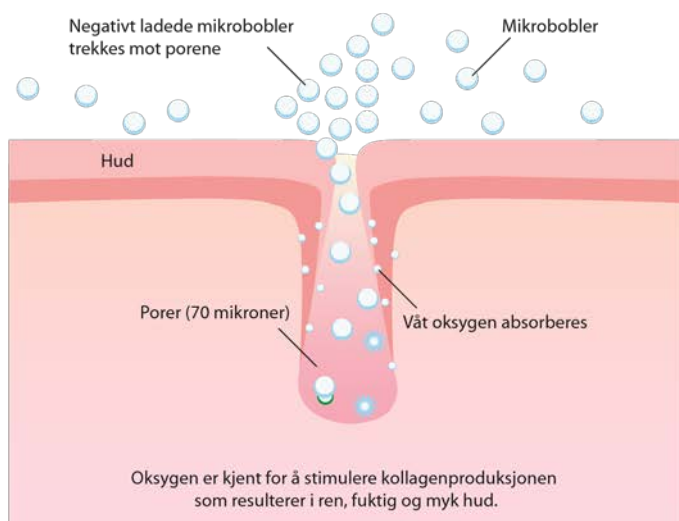


MicroSilk® er hydroterapi basert på mikroboble- teknologi. Den øker oksygenet i vannet med opptil 70 % mer enn vanlig springvann. Med mikrobobler; rundt 50 mikroner pr. diameter.

Disse små mikroboblene har en svært helsebringende effekt da de trenger inn i hudens porer, fjerner urenheter og tilfører fuktighet.

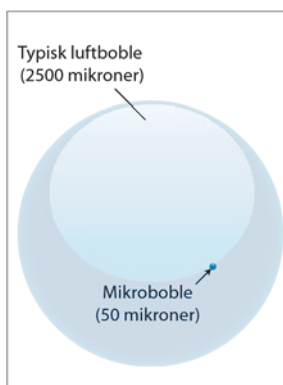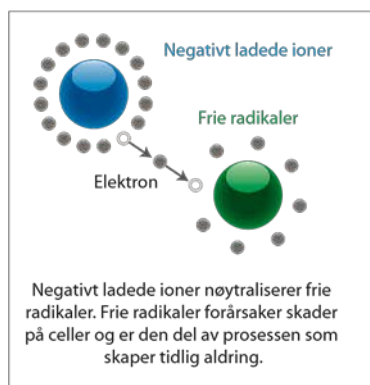

MicroSilk® gir vannet en melkehvit farge på grunn av de oksygenrike mikroboblene. Den øker kollagenproduksjonen, stimulerer immunforsvaret, dreper bakterier på hudoverflaten og reduserer linjer og rynker.

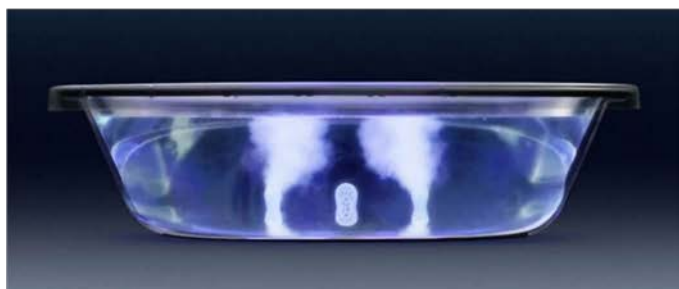

MONTERING

Fritt stående:

Karet løftes forsiktig på plass ved å holde i selve karet og ikke i slangene.

De justerbare bena justeres lik høyden til frontpanelet.

Vatre karet etter karkanten og stram til settmutterne på bena.

Evt. beskyttelsesfilm på panelet/panelene må fjernes før fronten monteres etter egen veiledning (medfølger panelet)

For å unngå vannsøl under badekaret, bør det legges en gummilist eller en silikonefuge mellom veggen og karet. Vi anbefaler at silikon legges mens det er vann i karet.

Innmuring:

Ved innmuring eller nedfelling av karet er følgende viktig:

DET SKAL MINST VÆRE TO LUFTEPALTER PÅ CA 200 X 200 MM ELLER STØRRE FRA BADEROMMET OG INN UNDER KARET.

KARET SKAL MONTERES PÅ EN SLIK MÅTE AT DET FRITT KAN LØFTES OPP VED SERVICE. ALTERNATIVT BØR FRONTEN PÅ INNMURINGEN MONTERES PÅ EN MÅTE SOM GJØR AT EN ENKELT KAN FJERNE DETTE VED Å FOR EKSEMPEL SKJÆRE LANGS KANTENE. LAG MODULER AV INNMURINGEN SOM FESTES MED SILIKON I HVERANDRE. VED SERVICE VIL JOBBEN MED Å FRIGJØRE KARET FORENKLES, NOE SOM ER KOSTANDSBEPARENDE FOR KUNDEN.

INTERFORM ER IKKE ANSVARLIG FOR KOSTNADER KNYTTET TIL INNMURING

Fylling via overløp:

Dersom du har bestilt fylling vis overløp på ditt kar, vil tilkoblingen av dette være på baksiden av overløpet.

Avløp:


Rattet på innsiden løfter proppen opp og ned.

Dersom du opplever treghet ved åpning og stenging av avløpet kan dette sprayes med silikon spray ned rundt kantene ned i avløpet slik at sylindere i avløpet blir lettere.

Bunnpropp:

Juster høyden på skruen slik at proppen tetter skikkelig. Lås justeringsskruen med låsemutteren etter justeringen.

To ganger i året bør heve/senke funksjonen i avløpet sjekkes og evt. smøres med silikonspray for å unngå treghet.

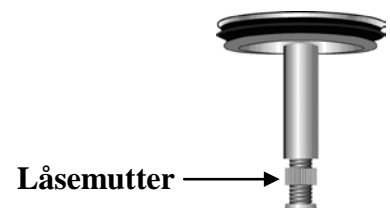

Elektronisk tilkobling:

Informasjon om massasjekar må installeres etter gjeldende sterk- og strømsreglements normer i henhold til FEV forskrifter om elektrisk utstyr. **En registrert installasjonsvirksomhet må foreta den elektriske installasjonen. Det må legges opp en egen topolet bryter på kursen til karet med en jordfeilbryter på max 30 mA utløserstrøm. Bryter i den faste installasjonen må benyttes som hovedbryter og slås av etter bruk.**

Strømforbruk:

1250W

Bruk:



Fyll karet med vann før du starter MikroSilk® ved å trykke på bryteren. Karet må være fylt opp med vann før motoren startes. Denne vil gå i 30 min før den stanser av seg selv, men man kan når som selv slå den av manuelt.

Det vil ta flere minutter før MikroSilk® har mettet alt vannet med mikrobobler. Vannet vil gradvis få en melkehvitt farge, og det er helt normalt. Mikroboblene har best effekt når vannet er mest mulig i ro.

MikroSilk® tilfører ingen kjemikalier i vannet og har ingen direkte effekt på vannets kjemi.

ADVARSEL: Ikke start pumpen uten vann i karet

VEDLIKEHOLD / RENGJØRING

For den daglige rengjøringen av overflaten kan Jif baderom spray brukes. Bruk aldri noen form for skuremiddel, alkohol, løsemidler eller syreholdig væske på karet da dette skader overflaten.

SpaCare Cleansing Cream:

Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje smuss på bla. fliser, dusjkabinetter og boblekar. Denne påføres med en fuktig klut eller en svamp. Rens med vann og tørk av med en myk klut eller papirserviett. Etterpoler eventuelt med SpaCare Beauty Polish for å gi karet en glansfull og smussavstøtende overflate.

SpaCare Beauty Polish:

Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i badekar og boblekar. Denne gjør overflaten vann- og smussavstøtende samt glansfull. Fjern først fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Påfør SpaCare Beauty Polish jevnt med en tørr klut eller med forstøver. Poler etter med en tørr klut. Gjenta behandlingen når overflaten ikke lenger er vann og smussavstøtende.

RENSING

Sun Wac rensetabletter:

Sun Wac rensetabletter sikrer nødvendig hygiene. Tilsett en tablett i badevannet etter bruk. MikroSilk® kjøres i ca. 5 min. etter at tablett har løst seg opp før karet tømmes for vann.

Interform Clean Væske:

Interform Clean væske er velegnet til desinfeksjon av moderne boblebad. Desinfeksjonen utføres etter hvert bad ved å følge betjeningsveiledningen for desinfeksjonssystemet.

1. Etter hvert avsluttet bad, når siste person har forlatt karet, men fremdeles med vann i karet, tilsettes 1 dl Interform Clean væske pr. 150 l vann.
2. Vannsirkulasjonen startes og kjøres i ca 5 minutter.
3. Karet tømmes og tørkes av, og er nå klar til ny påfylling og bading igjen.

FEILSØKING

Akkurat som installasjon av boblekar skal utføres av en elektriker/rørlegger, skal også disse tilkalles ved eventuelle driftstopp. Følgende kan du kontrollere selv, før du tilkaller profesjonell hjelp:

Pumpen starter ikke:

- Er det tilstrekkelig med vann i karet? Pumpen kan ikke startes før det er vann over dysene.
- Sjekk spenningen inn til karet.
- Har det vært strøm brudd? Slå av og på hovedbryteren.
- Transformator til for eksempel. Spotlight kan påvirke nivåsensor slik at karet ikke starter.
- **Bunnventilen tetter ikke:**
 - Sjekk at skruen under propp fortsatt er på plass. Juster låsemutter til proppen tetter.
 - Kontroller at gummipakning på proppen er på plass.
 - Sjekk at du har dreid langt nok på "rattet"