



Där annat ej anges gäller ISO 2768 - mK

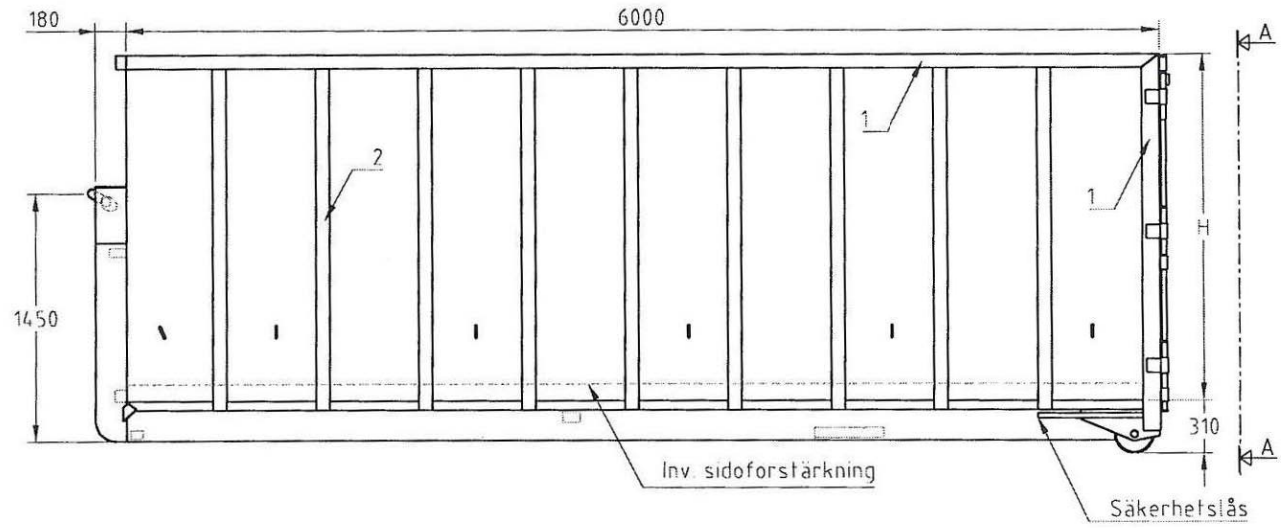

Vy A-A

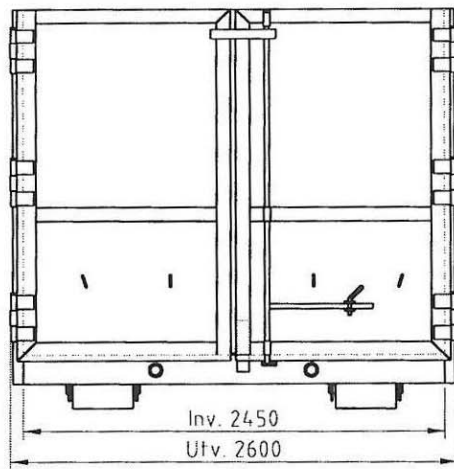

Plåt:

Botten: t=4mm SS2172

Övrigt: t=3mm SS1312

L (mm)	H (mm)	V (m ²)
4500	1015	11
6000	1015	15
--II--	1250	18,5
--II--	1500	22
--II--	2000	30
--II--	2500	37
--II--	2715	40

Denne frending får ej utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delges annan eller ej fast overbörigen anvendes. Overtrædelse heraf betvies med stöd av gældende lovg. FRINAB.

2		U-profil 45x80x45x4		SS2124	
1		KKR-rör 80x60x4		SS2124	
Det.-nr	Antal	Dimension	Arms Längd	Kvalitet	Armslängd
		KONST.-DESIG. CRASSE.D		RITAD	KONTR
		FRINAB AB BALTICUM		SKALA 1:25	DATUM 1999-10-06
		0140-202 90 044-10 20 11		TITEL LV-Std11to40	
				KOMD LVÖ-Std-11to40	A4