


Värmepumpstorktumlare PT5137WP

Torktumlare PT5137WP

- Tumlare med värmepump vilket innebär mycket låg energiförbrukning.
- Förbrukning endast 1,55 kWh = 0,24 kWh/kg tvätt.
- Reverserande rostfri skontrumma, 130 l.
- Kapacitet 6,5 kg.
- Torktid 85 min.
- Tredubbelt filtersystem, inklusive finfilter. I displayen visas när och vilket filter som ska rensas av hyresgästen.
- Skonsam torkning tack vare låg torktemperatur, softlift-valkar och den patenterade skontrumman.
- Styrning ProfilineL.
- Lotusvit med emaljerad front.
- Kylmedia R134a.
- Mått (HxBxD): 850x595x727 mm.
- El: 1N AC 230V, 50Hz.
- Vikt 77,5 kg.
- Elkabel och kondensvattenslang ingår.
- Tillbehör: Sockel UO5005-30, eller UO5005-15 och byggsats WTV5061 vid pelarmontage

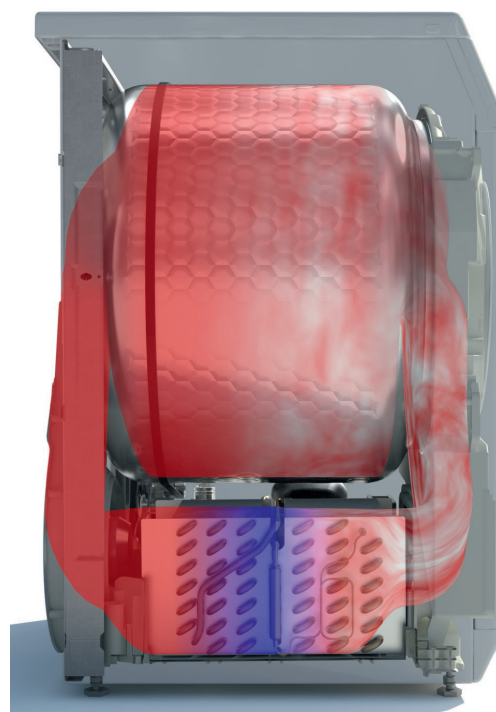

DryPlus

+ ecoplus

Miele AB
Industrivägen 20
S-171 27 Solna
Telefon 08/562 29000
Telefax 08/562 29209

Styrelsens säte: Solna

Vat.nr.: SE556138966801
Org.nr.: 556138-9668
Momsnr.: 01-556138-9968

Företaget har F-Skattebevis

Bankgiro: 644-4673
Postgiro : 661720-3
Bank : Skandinaviska Enskilda Banken

Produktfakta

Modell PT 5137 WP

Kapacitet	kg	6,5
Patenterad skonrumma		•
Trumma		
Diameter	mm	566
Djup	mm	577
Volym (tlm)	l	130
Lucköppning ø	cm	470
Ljudnivå	dB(A)	68
Mått och vikt		
Höjd	mm	850
Bredd	mm	595
Djup	mm	727
Nettovikt	kg	77,5
Köldmedia R134a, hermetiskt tillsluten	kg	0,5
Material		
Trumma, rostfritt stål		•
Hölje, emaljerad stålplåt, Lotusvit		•
Elanslutning INAC 230 V		
Anslutningseffekt, total	kW	1,25
Säkring	A	1 x 10
Anslutningskabel (lev. med maskinen)		•
Kondensanslutning		
Kondensslang DN10 (lev. med maskinen)		2000 mm
Max pumphöjd (från maskinens nederkant)		1000 mm
Förbrukningsvärden		
Bomull skåptorr, per kg enligt EN61121, vid kallstart från 50% restfuktighet.		
Energi	kWh / kg	0,28
Tid	min	84

- Ja, finns

