

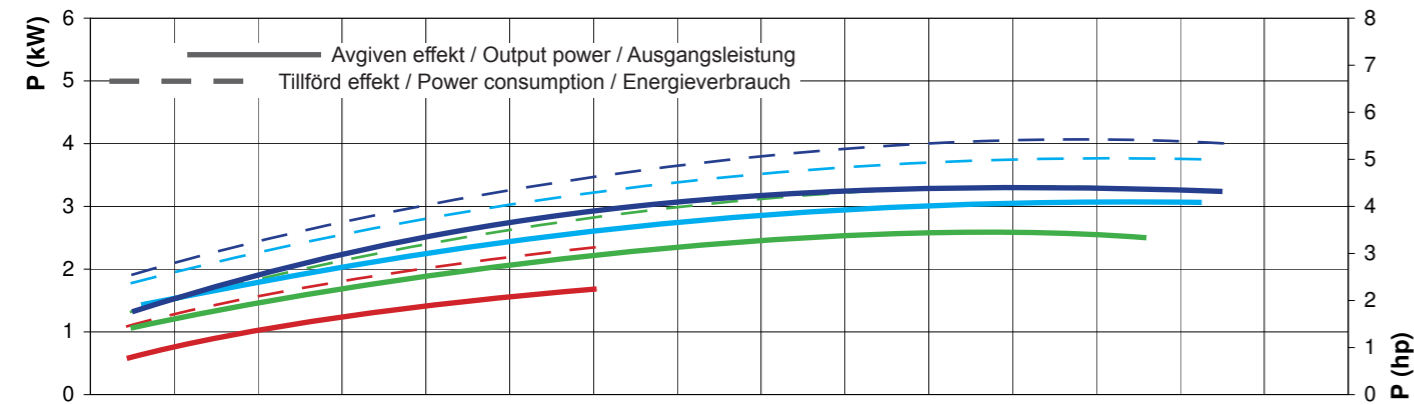


P 65C SS-H - Open Impeller SS2343

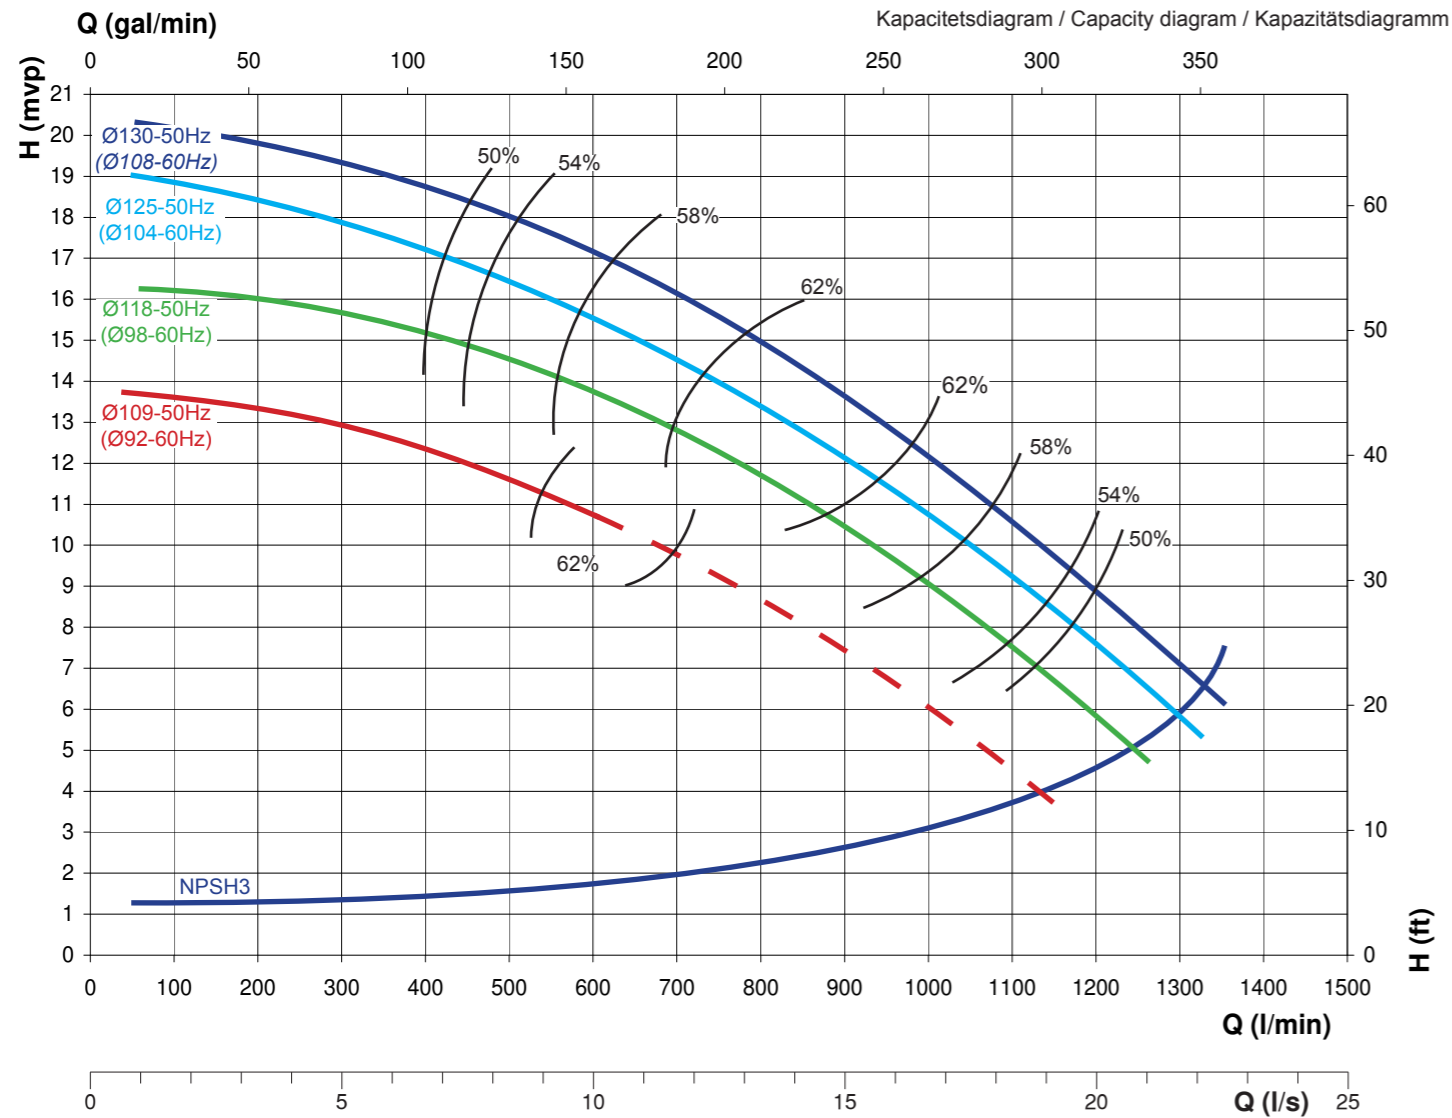

P 65C SS-H - Open Impeller SS2343

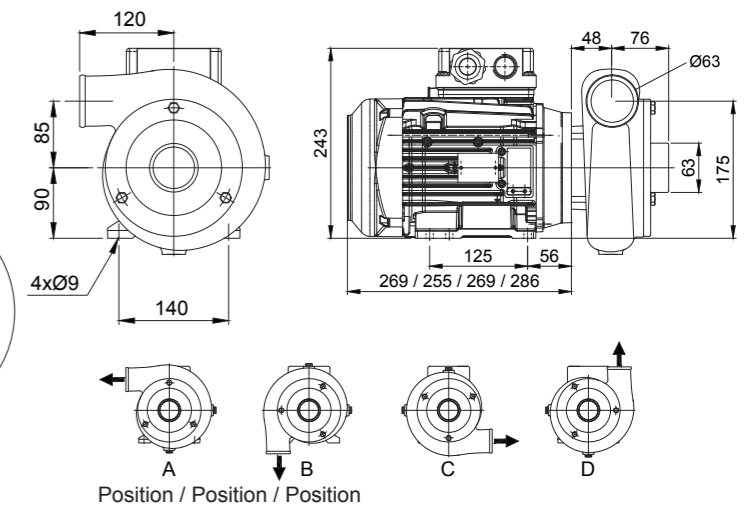

SVENSKA

Teknisk information

Anslutningar: inlopp slang Ø63 inv
utlopp slang Ø63 inv
Arbetstryck: max 3 bar
Mediatemp: max 90°C
Omgivningstemp: max 40°C

Montering

Monteras med horisontell eller vertikal motoraxel eller enligt måttskiss.

Kortsluten asynkronmotor enligt IEC-standard.
Externt motorskydd erfordras.

Alternativa spänningar och utföranden på förfrågan.

ENGLISH

Technical information

Connections: inlet hose Ø63 int
outlet hose Ø63 int
Working pressure: max 3 bar
Media temp: max 90°C
Ambient Temp: max 40°C

Mounting

Fitted with horizontal or vertical motor shaft or according to diagram.

Induction motor in accordance with IEC standards.
External motor protection required.

Alternative voltages and power models on request.

DEUTSCH

Technische daten


Anschlüsse: Einlassschlauch Ø63 innen
Auslassschlauch Ø63 innen
Förderdruck: max 3 bar
Medientemp.: max 90°C
Umgebungstemperatur: max 40°C

Montage

Montage mit waagerechter oder senkrechter motorwelle oder laut diagramm

Induktionsmotor nach IEC-Standard.
Externer motorschutz erforderlich.

Andere spannungswerte und modelle auf anfrage erhältlich.

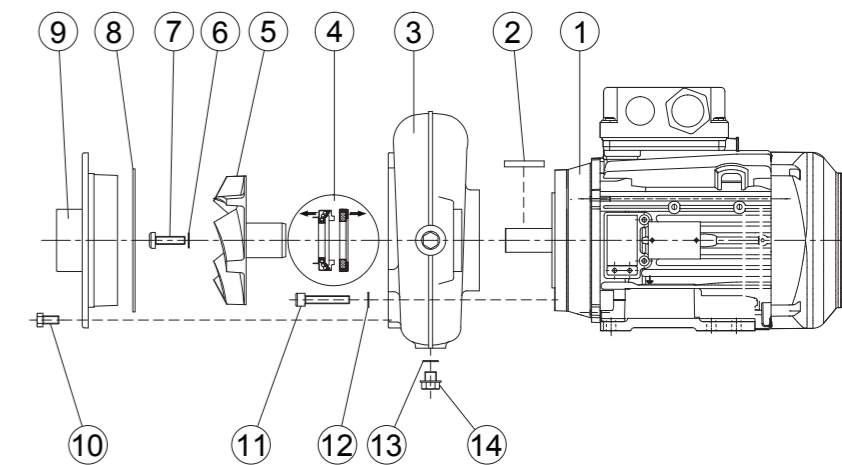

Pos	Art.Nr.	Pump P 65C SS	Material
1	6291590	Motor 1,7kW	
1	6293320	Motor 2,2kW	
1	6293170	Motor 3,0kW	
1	6291690	Motor 3,8kW	
2		Kil / Key / Schlüssel	
3	6301782	Pumphus / Casing / Pumpengehäuse	AISI316
4	**1	Axeltätning / Seal / Wellendichtung	Carb/Aluoxide/NBR
5	6294036	Pumphjul / Impeller / Pumpenrad 109	AISI316
5	6294034	Pumphjul / Impeller / Pumpenrad 118	AISI316
5	6294032	Pumphjul / Impeller / Pumpenrad 125	AISI316
5	6294031	Pumphjul / Impeller / Pumpenrad 130	AISI316
6	**1	O-ring / O-ring / O-ring 12,1x1,6	NBR
7	**1	Skruv / Screw / Schraube M8x30	A4
8	**1	O-ring / O-ring / O-ring 134,51x3	NBR
9	6301791	Pumphuslock / Cover / Pumpendeckel	AISI316
10	6214360	Skruv / Screw / Schraube M6S M8x16	A2
11	6302670	Skruv / Screw / Schraube MC6S M8x40	A2
12	6291570	Tättningsbricka / Washer / Beilage	A2/NBR
13	6244450	O-ring / O-ring / O-ring 10,78x2,62	NBR
14	6167831	Propp Avtappning / Drain plug / Ablassschraube	PP/Glasfibre

**1 6302190 - Renoveringsset / Renovation set / Ersatzteilset P 65SS

Pump / Pump / Pumpe			Motor					
Art.nr	Benämning Title Bezeichnung	Weight Vikt (kg) Gewicht	kW	Spänning Voltage Spannung	Pol Poles Pole	Class	IP	Anmärkning Note Anmerkung
6302720	Pump P 65B SS H/A Ø109SS	22,5	1,7	3x230/400V	2	F	54	
6302730	Pump P 65B SS H/D Ø118SS	26,4	2,2	3x230/400V	2	F	54	
6302740	Pump P 65B SS H/A Ø125SS	27,5	3,0	3x230/400V	2	F	54	
6302750	Pump P 65B SS H/A Ø130SS	30,1	3,8	3x230/400V	2	F	54	