

Klino



descrizione | description

spot led da incasso. fornito con cassaforma. carrabile fino a 1,5 tonnellate.

i led utilizzati vantano una durata di circa 50.000 ore in condizioni normali di utilizzo come dichiarato dal produttore.

recessed led spot for indoor/outdoor. equipped with outer casing. carriageable till 1,5 tons. the leds used have a lifetime of 50.000hours under normal conditions of use as stated by the manufacturer

ottiche | optics

30° | 60°

potenza | power

6W / 24vdc
10W / 220-240vac

finiture | finishes

acciaio inox satinato AISI316L / satin stainless steel AISI316L
bronzo naturale / natural bronze

flusso nominale | total efficiency

6W 708lm (W) 750lm (N)
10W 1180lm (W) 1250lm (N)
no uv / no infrarossi

alimentatore | power supply


6W / 24Vdc alimentatore remoto / remote transformer
10W / 220-240Vac alimentatore a bordo / on-board transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10v / dali
on request with dimmable control 1-10v / dali

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C



dimensioni | dimension

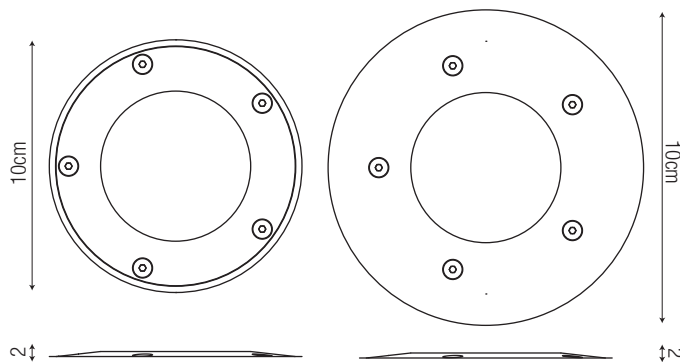

sistema di fissaggio | fixing system

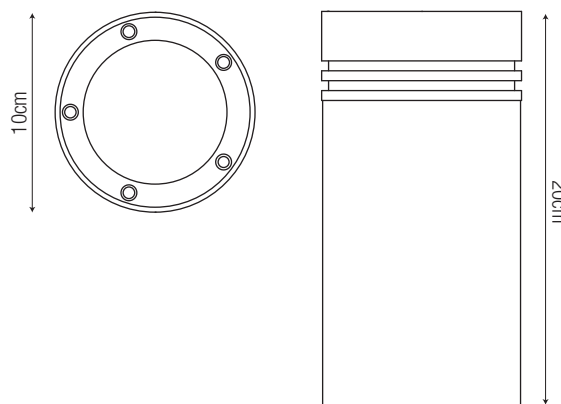

dati illuminotecnici | photometric info

