

ÜRÜN KODU/PRODUCT CODE	: 260X17
ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	: SIVA ÜSTÜ SLIM LED DOWNLIGHT 16W/SURFACE MOUNTED SLIM LED DOWNLIGHT 16W
ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION	
GÖVDE/BODY	: ALÜMİNYUM/ALUMINIUM
DİFÜZÖR/DIFFUSOR	: OPAL POLİSTREN DİFÜZÖR/OPAL POLYSTYRENE DIFFUSER
OPTİK/OPTICAL	: PMMA LGP
IP KORUMA SINIFI/ IP PROTECTION	: IP20- CLASS II
KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	: SIVA ÜSTÜ/SURFACE MOUNTED
LED	: SMD LED

26YX17

→ Işık Rengi/Light Color
→ Gövde Rengi/Body Color

Y= 0 Beyaz/White 2 GRİ/GRAY 3 SİYAH/BLACK

X=3 3000K 4 4000K 6 6500K

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ELECTRICAL SPECS

TÜKETİM GÜCÜ/POWER	: 16W
GİRİŞ GERİLİMİ/ INPUT VOLTAGE	: AC 220V
GİRİŞ AKIMI/ INPUT CURRENT	: 0.14 A
FREKANS/FREQUENCY	: 50 Hz
GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR	: 0.45
ÇIKIŞ GERİLİMİ/ OUTPUT VOLTAGE	: DC 40-60V
ÇIKIŞ AKIMI/ OUTPUT CURRENT	: 0.3 A
THD(TOTAL HARMONIC DISTORTION)	: >%20

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/PHOTOMETRIC SPECS

RENK SICAKLIĞI/KELVIN TEMPERATURE(CCT)	: 3000K 4000K 6500K
IŞIK AÇISI/LIGHT BEAM ANGLE	: 110°
IŞIK AKISI/LUMEN	: 1010 1145 1145
RENKSEL GERİ VERİM/ COLOR RENDERING INDEX (CRI)	: Ra>80
VERİM/ EFFICIENCY	: 75Lm/W

DİĞER ÖZELLİKLER/OTHER SPECS

ÇALIŞMA SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE(CCT)	: -10°C,50°C
LED ÖMRÜ/LED LIFE TIME(PERFORMANCE L70)	: ≥50.000 Saat/Hours

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/OPTIONAL SPECS

1 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/1 HOUR EMERG UNIT	: ✓
3 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/3 HOUR EMERG UNIT	: ✓
DİM/DIMMING	: ✓
DALI	: ✓


FOTOMETRİK EĞRİ/LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Işık Dağılım Eğrisi/Light Distribution Curve

AAI FIGURE

Armatür farklı mesafelerde olduğunda aydınlatılmış alanı ve ortalama aydınlatmayı belirtir.

The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at a different distance

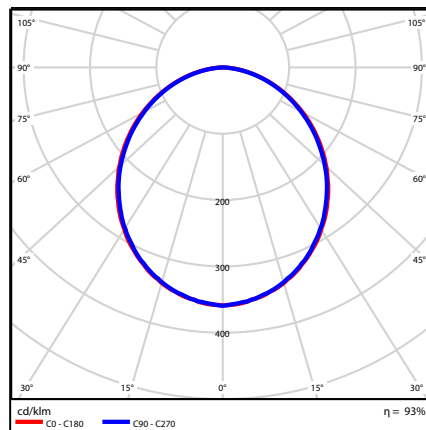

Height	Beam Diameter (m)	Avg. Emx	Angle	Diameter
1m	0.9284, 3.0161 x	279.25cm	Angle: 108.78deg	Diameter
2m	2.31, 7.5.411 x	558.51cm		
3m	10.32, 33.511 x	837.76cm		
4m	5.803, 18.851 x	1117.02cm		
5m	3.714, 12.071 x	1396.27cm		
6m	2.579, 8.3791 x	1675.52cm		
7m	1.895, 6.1561 x	1954.78cm		
8m	1.451, 4.7131 x	2234.03cm		
9m	1.146, 3.7241 x	2513.29cm		
10m	0.9284, 3.0161 x	2792.54cm		