

PRODUKTINFOR-
MASJONRamme til WC med lek-
kasjeboks, 1,13 m instal-
lasjonshøyde

SKU	39062001
EAN	4005176748363
NRF	6192495



BESKRIVELSE

- med sisterner GD 2, 6 - 9 l
- til forveggs- eller elementmontasje
- stålramme, pulverlakert, selvbærende
- til tørrbekledning, komplett frontmontert
- fastmonterte objekttilkoblinger
- med hurtig innstilling og sikring
- festemateriale
- 2 WC-bolter
- keramisk feste
- boltavstand 180/230 mm
- avløpsbend DN 90 mm
- justerbar
- redusering Ø 90/110 mm
- til- og avløpsgarnityr
- lekkasjeboks
- Kolleksjon med utløp for avløpsvann og tilkobling for utslipp, sort
- Beskyttelse mot lekkasje/beskyttelse mot søl
-
- spylecisterner GD 2, 6 - 9 l, som inneholder følgende funksjoner:
- justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l
- pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner:
hel- og halv spyling, start & stopp eller
hel spyling
- vanntilkobling fra venstre, høyre eller bak
- armaturgruppe I, under 20 dB
- total kondensvannisolert
- hjørneventil DN 15
- vanninngang med 25 mm rørgjennomføring
- bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken
- for vertikal eller horisontal montasje
-
- inkludert veggbeslag 38 558 00M for montering på veggen
- for montering av små betjeningsplater må det bestilles
revisjon aksel 40 911 000 (selges separat)
- inkludert Skandinavisk adapter 38 338 000

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
ikke relevant

Driftstrykk
01-05 Bar

Materiale
Stål og plast

Trykktap v. 0,2 l/s
ikke relevant

Varmtvannsinngang
Maks 40°


Størrelse på tilkobling
ikke relevant

Lydklasse
I, ≤ 20 dB(A)

Norm
ikke relevant

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

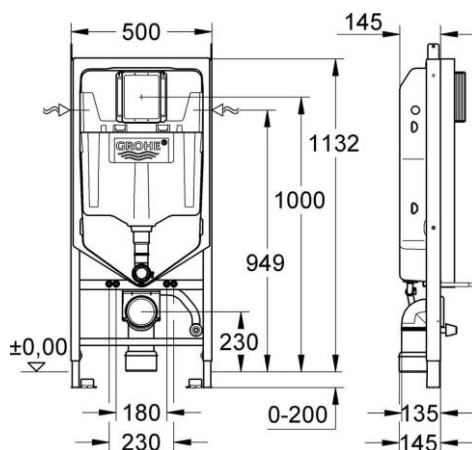

RESERVEDELER


Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1 4276400M	Bolter
2 37311K00	WC til- og avløpsgarnityr
2.1 43511SH0	Pyntekopper, plaststyringer, muttere
og skiver	
2.2 37119000	Forbinder
3 42327000	PP utløpsrør DN 90
4 42242000	Overgang 90/110
5 42243000	Feste f/avløp
5.1 42949000	Afløbsbøjning
6 66791000	Inspeksjonsluke
7 37095000	Innløpsventil
7.1 43734000	Håndgrep
7.2 43536000	Ventilhode
7.3 4375800M	Membran
7.4 43735000	Lokk for innløpsventil
7.5 4379100M	Valve Float 5 stk
7.6 37125000	Dummy plugg og rosettopp
7.7 43258000	vannlåskobling
7.8 42356000	Spjeld
7.9 43722000*	Tetningssett
8 42246000	Oppheng
9 42397000	Tilkoblingslange
9.1 0319100M	O-ring
10 42396000	Stoppekran
11 38338000	Koblingsboks
12 42320000	Dual flush avløpsventil AV1
12.1 42313000	forlengelse
12.2 42319000	slange
12.3 42310000	Tetning
13 42315000	Ventilsete for GD2
14 38558000	Vegginkel
15 42454L00	rosett
16 38796000*	Omstillingssett
16.1 42358000	Festeramme
17 37131000*	Lydisolerende sett
18 42333000*	4,5-1,8 l adapter for AV1-ventil.
19 38733000	Ekstra veggfester for Rapid SL, fleksibel plassering
20 38630000*	Bekledning til vegg-WC

* Valgfritt tilbehør

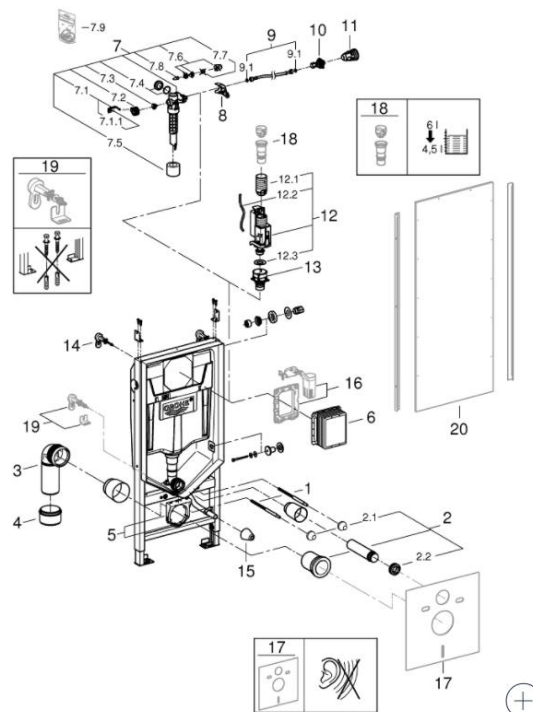

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

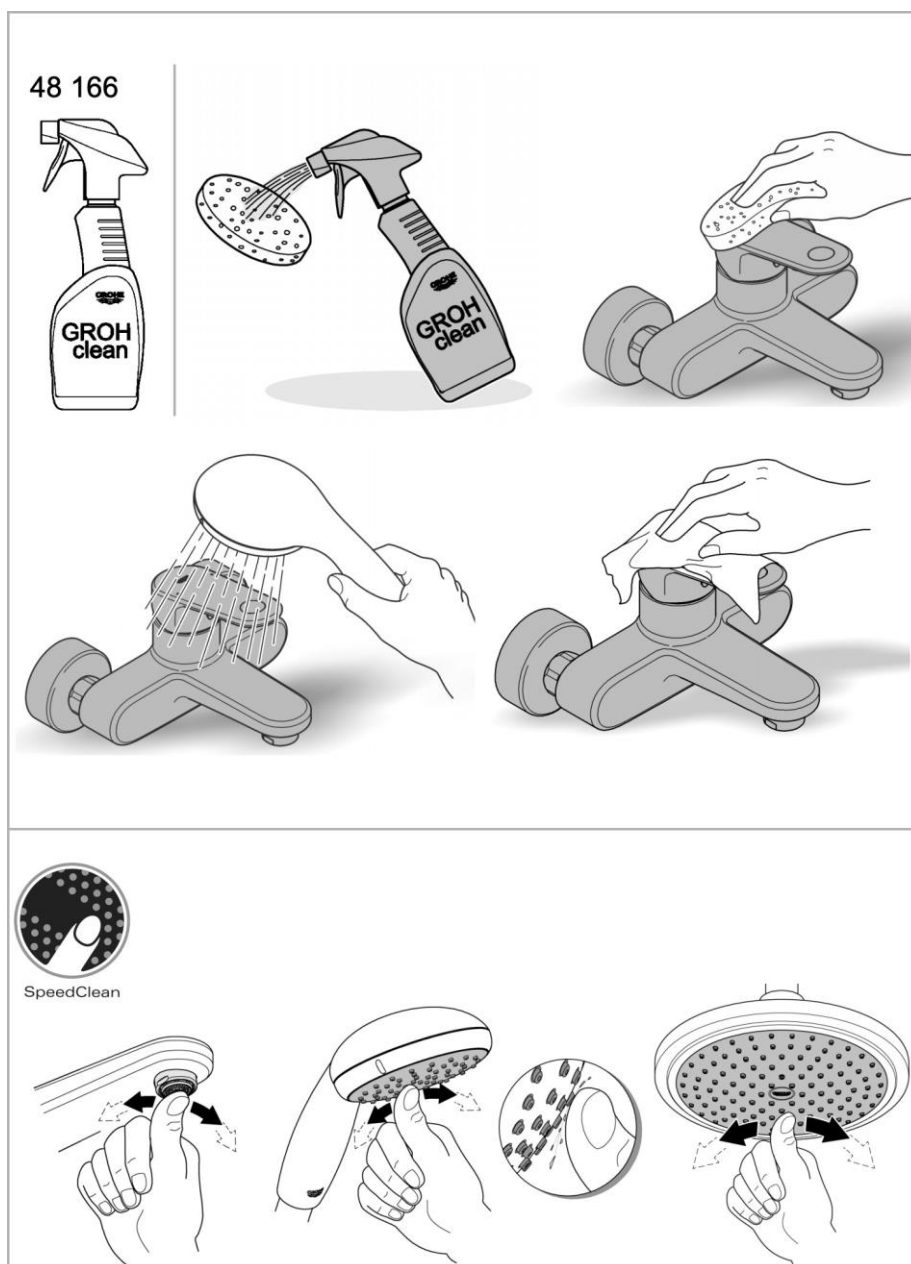

DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022