

DDV-Dokumentasjon

TECEprofil innbygningssisterne 1120mm

Beskrivelse:

TECEprofil innbygningssisterne med Uni 2.0 sisterne, høyde 1120mm

Innbygningssisterne med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Kan festes til TECEprofil profilrør eller for montering i metall- eller trestendervegger. Egnet for hjørnemontering.


Uni 2.0-sisterne med frontbetjening:

- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternes ferdig montert og forseglet
- 10 liters tankvolum; 6 liter forhåndsinnstilt standard spylevolum, kan reduseres til 4,5, 7,5 eller 9 liter spylevolum; 3 liter spylevolum ved lille spyling
Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringsspyling.
- Kondens isolert
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssisternene.
- "easy fit" montasje av betjeningsplate
- Installasjonstunnel for serviceåpning, kan forkortes uten verktøy
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109



Monteringsramme:

- selvbærende, pulverlakkert
- to bolter og muttere M 12
- WC avløpsbend DN 90 med overgangsadapter DN 90/100 laget av PP
- Overgangsadapter også egnet for horisontal installasjon
- WC-tilkoblingssett DN 90
- WC koblingsboks inkl. skallbeskyttelse og varerør for universal dusj-toalett tilkobling (sjekk posisjon), med koblingsboks og deksel for transformator.

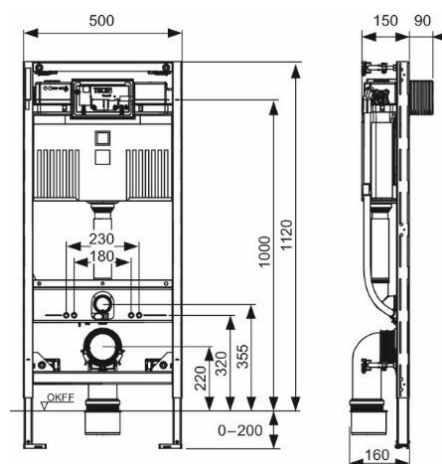

Dimensjoner (B x H x D): 500 x 1120 x 150 mm

DDV-Dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Kontroll/Vedlikehold:

Innbygningssisternen er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventil funksjonsprøves.

Transport og lagring:

Unngå støt og slag. Lagres i original emballasje

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 91503654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, dark blue sans-serif font, followed by a square icon containing a stylized white symbol.