



FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
2617FHZ	4200313	6414150099328	Oras Optima Style - Servantkran, 3 V, Bluetooth

Oras Armatur AS

Smeltingelien 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

EAN: 6414150099328
NRF: 4200313
static.oras.com/2617FHZ



- Servant
- Sidegrep, Hybrid, Bidetta, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Bidetta hånddusj
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Ø 30 mm kassett
- Infrarød Sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.1 l/s**

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**
Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse **G3/8**
Projeksjon **147 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717) **EB**
Materiale **brass**

Program instillinger


Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**
Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**
Funksjonstid **10 s (1-1800s)**


Elektroniske attributter

Batteri **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**
Bluetooth version **5.x (D060576)**

Bestemmelser

EU Directive **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**
EN Standard **EN 817, EN 15091**
Tetthetsklasse **IP 55**

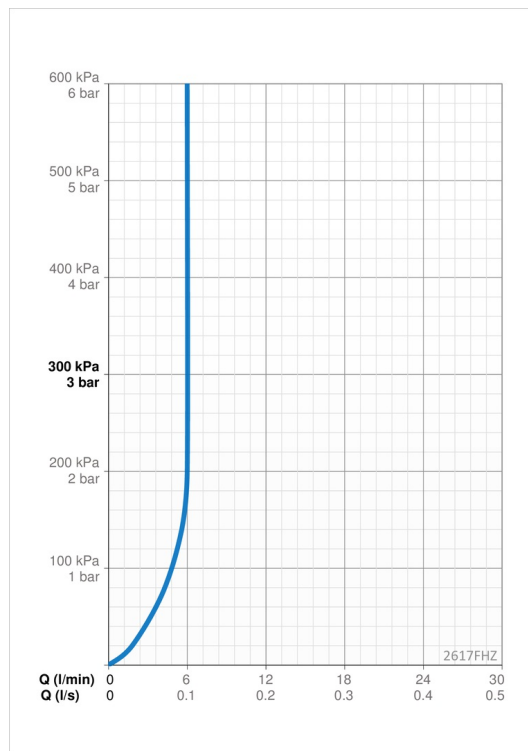

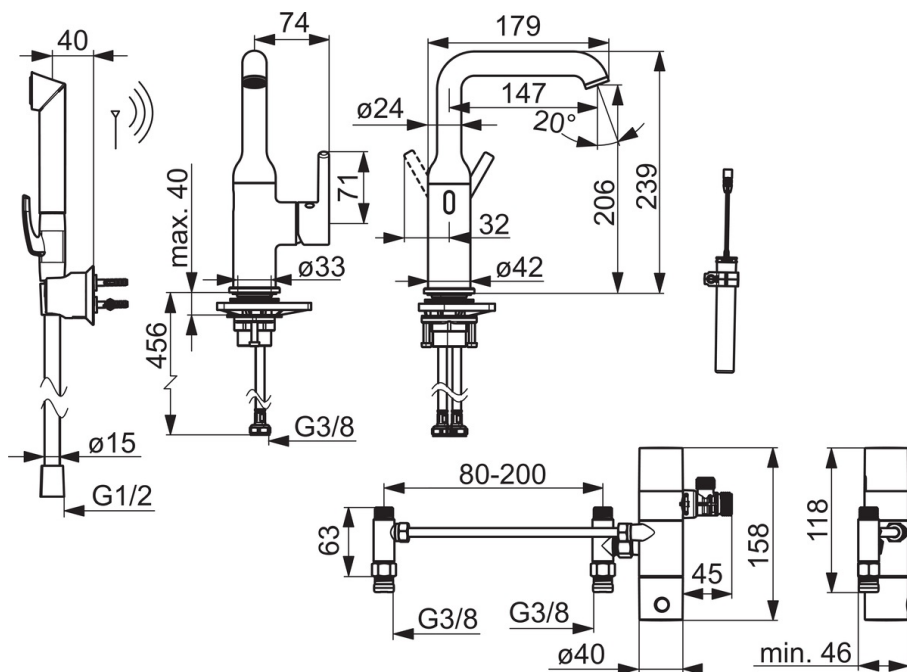

This exploded view diagram illustrates the components of a bidet sprayer assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: Two small rectangular components, likely filters or nozzles.
- 2**: A large, curved, L-shaped component, possibly a main body or handle.
- 3**: A vertical assembly of several small, circular components, likely seals or washers.
- 4**: A small, cylindrical component with a flange.
- 5**: A small, circular component, likely a seal or washer.
- 6**: A small, circular component, likely a seal or washer.
- 7**: A small, rectangular component, likely a switch or button.
- 8**: A small, rectangular component, likely a switch or button.
- 9**: A long, thin, vertical component, likely a spray wand or nozzle.
- 10**: A large, cylindrical component with a flange, likely the main body or handle.
- 11**: A long, thin, vertical component, likely a spray wand or nozzle.
- 12**: A small, rectangular component, likely a switch or button.
- 13**: A small, cylindrical component with a flange.
- 14**: A small, cylindrical component with a flange.
- 15**: A small, cylindrical component with a flange.

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler og verktøy, PCA 1.5 gpm	1012273V	4205464
02	Høy tut	1012339V	4205465
03	Tetningsringer for tut	198287V	4204903
04	Kassett, 3.0	1014428V	
05	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	
06	Dekkring	1012132V	4205462
07	Hendel	1001748V	
08	Deksel	1012105V	4205461
09	Kranfeste komplett	602629V	4205226
10	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11	Sensor	1014212V	
12	Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995
12	Batteriboks komplett	1013124V	
13	Magnetventil, 3 V	601307V	4202968
14	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
15	Temperaturreguleringsgrep	602062V	4205476



Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!

Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti

Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons- og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor

Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepkraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostattyrt kraner. (Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter

Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger

Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan- og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kanselger eller Oras Armaturo AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser

Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale

Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-

resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon

- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.

Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner

Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.

- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler, etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjstyr).
- Ikke rengjør kranen med høytrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare

Kraner og rørapplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur

Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr

Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høytrykk- / eller hageslange med en lukkeinnretning, til kranen (f.eks å erstatte strålesamlere).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj. Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.